



CorePro LED PLS



CorePro LED PLS 5W 840 2P G23



Philips CorePro LED PLS integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä LED-valonlähde korvaa erinomaisesti perinteiset lamput yleisvalaistuskohdeissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G23
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta	550 lm
Värimerkki	Cool White (CW)
Värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	110 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	5 W
Lampun virta (nim.)	31 mA

Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	EM/verkkovirta
LED alternative to fluorescent lamp power	9/11 W
Kytkevävirtasysäys verkkoon	6.6
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	116
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	355
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	186
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	569
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	50 °C


Käyttöikä

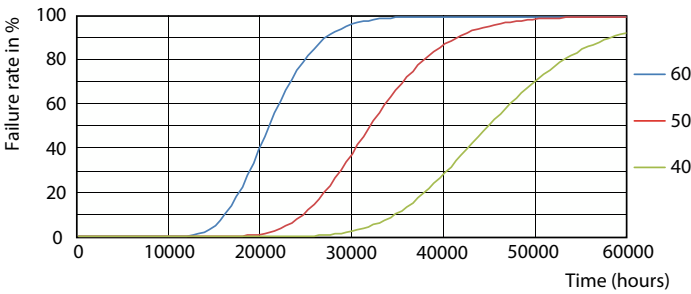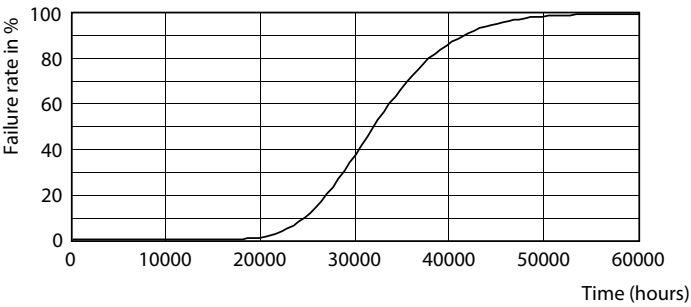


Life Expectancy Diagram

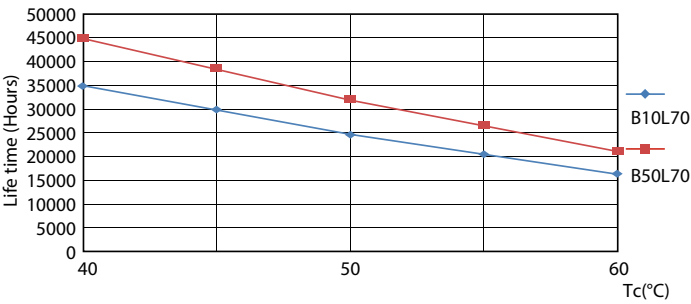

FailureRate

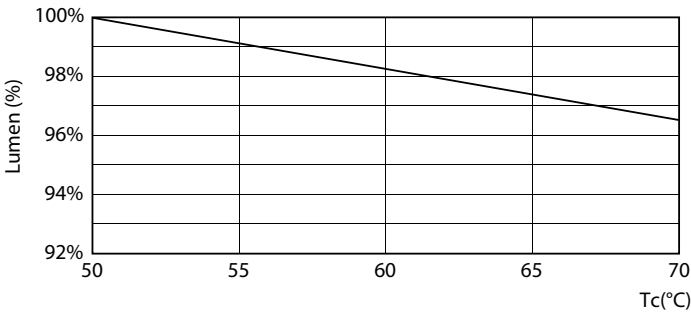

LifetimeVsTc

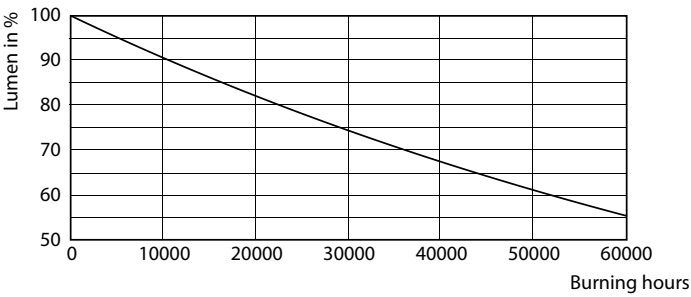

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

CorePro LED PLS

