

Life Is On

Schneider
Electric

ESMI sisäkellot

Pyöreät osoitinkellot



ESMI muovikuoriset sivukellot sisälle

Pyöreät osoitinkellot

Pyöreät muovikuoriset sivukellot sisälle, kellotaulukoot ovat
 ø 230, 300 ja 400 mm

Kellotaulu:

Taulu A = arabialaiset numerot 1-12 ja minuuttimerkit mustat, taulu valkoinen

Taulu H = tunti- ja minuuttimerkit mustat, taulu valkoinen

Osoittimet:

Tunti- ja minuuttiosoitimet mustat, joissakin malleissa lisäksi punainen sekuntiosoitin.

Kehys:

ABS-muovista valkoisena (NCS 0502-B) tai tilaustuotteena antrasiitti harmaa (RAL 7016).

Kellokoneistot:

Perinteinen minuuttipulssikoneisto, 1/1 min. vaihtonapaiset 24 V:n pulssit (kesto 2 s) ja virrankulutus 7,5 mA.

Sekuntipulssikoneisto, 1/1 sekunnin vaihtonapaiset 24 V:n sekuntipulssit, pulssin kesto 0,5 s ja virrankulutus 7,5 mA. Sekuntiosoitimen liike askeltava, tunti- ja minuuttiosoitimien liike on portaaton. Öljyvaimennus, joka on lähes äänetön.

Älykkäät Time Code -koneistot, jotka ajoittavat itsensä automaattisesti oikeaan aikaan.

Suojalasi:

Tasainen suojalasi. Pyynnöstä akryylilasi tai särkymätön lasi (230, 300 ja 400 mm).

Suojausluokka:

IP20 (Suojaus keskikokoisia kappaleita vastaan ja ei suojausta vettä vastaan).

Asennustapa:

Ripustus seinän pinnalle ruuvilla. Muovikehyskellon syvyys on 55 mm. Kaksipuolinen muovikehyskello kootaan kahdesta kellosta ja yhdestä seinä- tai kattovarresta. 2-puolisen kellon varren suunnan voi jälkikäteen vaihtaa tarpeen mukaiseksi seinä- tai kattovarreksi. Tarvittaessa toisen kellon tilalle varteen on saatavissa erikoistilauksena kellon kehyksen värinen peitelevy, jolloin saadaan 1-puolinen kello varrella

Luettavuusetaisyys:

ø 230 mm = 10 metriä

ø 300 mm = 20 metriä

ø 400 mm = 25 metriä



ESMI muovikuoriset sivukellot sisälle




Pyöreät osoitinkellot

Muovikehyskellon valintaopastaulukko

Esimerkki: minuuttipulssikello, valkoinen muovikehys, tunti- ja minuuttiviivat, ø 230 mm	WE-	9	1	1	3	2	/ 23
Muovikehyskellon väri							
Valkoinen kehys (NCS 0502-B)		9					
Koneiston toimintatapa							
Minuuttipulssikoneisto 1/1 min. 24 V vaihtonapa, virrankulutus 7,5 mA			1				
Time Code -koneistot			5				
Minuuttipulssikoneisto, jossa on sekuntiosoitin, virrankulutus 25 mA			8*				
Sekuntipulssikoneisto 1/1 sek. 24 V vaihtonapa, virrankulutus 7,5 mA			9				
Yksipuolinen seinälle tai kaksipuolinen kello säädettävällä varrella							
Yksipuolinen kello ripustettuna seinän pinnalle ruuvilla			1				
Kaksipuolinen kello, säädettävällä kattovarrella, varsi alumiiniprofiilia			7				
Kaksipuolinen kello, säädettävällä seinävarrella, varsi alumiiniprofiilia			6				
Kellon muoto ja suojalasi							
Pyöreä kello, suora suojalasi			3				
Kellotaulun kuviot/osoittimien malli							
Sekä mustat tuntiviivat että myös lyhyet minuuttiviivat, vakio-osoittimet			2				
Arabialaiset numerot ja lyhyet minuuttiviivat, vakio-osoittimet			3				
Kellotaulun koko							
230 mm			23				
300 mm			30				
400 mm			40				

*= Minuuttipulssikoneisto, jossa on sekuntiosoitin, tarvitsee syvemmän kotelon.

Muovikehyskellon mitat ja kellojen painot

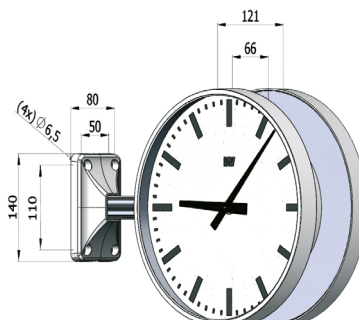

Kellotaulun koko	A	B	C	2-puol. paino	1-puol. paino
ø 230 mm	236 mm	120 mm	356 mm	1,9 kg	0,8 kg
ø 300 mm	309 mm	135 mm	444 mm	2,7 kg	1,1 kg
ø 400 mm	410 mm	145 mm	555 mm	4,1 kg	1,8 kg

ESMI muovikuoriset sivukellot sisälle

Pyöreät osoitinkellot

	Tuotenro	Snro	ETIM-luokka	Nimi	Kuvaus
SISÄSIVUKELLOT, VALKOINEN MUOVIKEHYS					
	07575086	71 420 40	EC000338	WE-91132/23	Minuuttipulssisivukello - mustat tunti- ja minuuttiiviat - kellotaulun halkaisija 230 mm
	07575087	71 420 41	EC000338	WE-91132/30	Minuuttipulssisivukello - mustat tunti- ja minuuttiiviat - kellotaulun halkaisija 300 mm
	07575089	71 420 42	EC000338	WE-91132/40	Minuuttipulssisivukello - mustat tunti- ja minuuttiiviat - kellotaulun halkaisija 400 mm
	07575091	71 420 43	EC000338	WE-91133/23	Minuuttipulssisivukello - arabilaiset numerot ja lyhyet minuuttiiviat - kellotaulun halkaisija 230 mm
	07575092	71 420 44	EC000338	WE-91133/30	Minuuttipulssisivukello - arabilaiset numerot ja lyhyet minuuttiiviat - kellotaulun halkaisija 300 mm
	07575093	71 420 45	EC000338	WE-91133/40	Minuuttipulssisivukello - arabilaiset numerot ja lyhyet minuuttiiviat - kellotaulun halkaisija 400 mm
	07574112	71 420 46	EC000338	WE-91632/23 "SEINÄVARRELLA"	2-puolinen minuuttipulssisivukello - mustat tunti- ja minuuttiiviat - kellotaulujen halkaisijat 230mm
	07574113	71 420 47	EC000338	WE-91632/30 "SEINÄVARRELLA"	2-puolinen minuuttipulssisivukello - mustat tunti- ja minuuttiiviat - kellotaulujen halkaisijat 300 mm
	07574114	71 420 48	EC000338	WE-91632/40 "SEINÄVARRELLA"	2-puolinen minuuttipulssisivukello - mustat tunti- ja minuuttiiviat - kellotaulujen halkaisijat 400 mm
	07574115	71 420 49	EC000338	WE-91633/23 "SEINÄVARRELLA"	2-puolinen minuuttipulssisivukello - arabilaiset numerot ja lyhyet minuuttiiviat - kellotaulujen halkaisijat 230 mm
	07574116	71 420 51	EC000338	WE-91633/30 "SEINÄVARRELLA"	2-puolinen minuuttipulssisivukello - arabilaiset numerot ja lyhyet minuuttiiviat - kellotaulujen halkaisijat 300 mm
	07574117	71 420 53	EC000338	WE-91633/40 "SEINÄVARRELLA"	2-puolinen minuuttipulssisivukello - arabilaiset numerot ja lyhyet minuuttiiviat - kellotaulujen halkaisijat 400mm
	07574118	71 420 54	EC000338	WE-91732/23 "KATTOVARRELLA"	2-puolinen minuuttipulssisivukello - mustat tunti- ja minuuttiiviat - kellotaulujen halkaisijat 230 mm
	07574119	71 420 56	EC000338	WE-91732/30 "KATTOVARRELLA"	2-puolinen minuuttipulssisivukello - mustat tunti- ja minuuttiiviat - kellotaulujen halkaisijat 300 mm

ESMI muovikuoriset sivukellot sisälle

Pyöreät osoitinkellot

	Tuotenro	Snro	ETIM-luokka	Nimi	Kuvaus
	07574120	71 420 57	EC000338	WE-91732/40 "KATTOVARRELLA"	2-puolinen minuuttipulssisivukello - mustat tunti- ja minuuttiiviivat - kellotaulujen halkaisijat 400 mm
	07574121	71 420 58	EC000338	WE-91733/23 "KATTOVARRELLA"	2-puolinen minuuttipulssisivukello - arabialaiset numerot ja lyhyet minuuttiiviivat - kellotaulujen halkaisijat 230 mm
	07574122	71 420 59	EC000338	WE-91733/30 "KATTOVARRELLA"	2-puolinen minuuttipulssisivukello - arabialaiset numerot ja lyhyet minuuttiiviivat - kellotaulujen halkaisijat 300 mm
	07574123	71 420 60	EC000338	WE-91733/40 "KATTOVARRELLA"	2-puolinen minuuttipulssisivukello - arabialaiset numerot ja lyhyet minuuttiiviivat - kellotaulujen halkaisijat 400 mm
	07574124	71 420 61	EC000338	WE-99132/23 "SEKUNTIPULSSIKONEISTO"	Sekuntipulssisivukello - mustat tunti- ja minuuttiiviivat, punainen sekuntiosoitin - kellotaulun halkaisija 230 mm
	07574125	71 420 62	EC000338	WE-99132/30 "SEKUNTIPULSSIKONEISTO"	Sekuntipulssisivukello - mustat tunti- ja minuuttiiviivat, punainen sekuntiosoitin - kellotaulun halkaisija 300 mm
	07574126	71 420 63	EC000338	WE-99132/40 "SEKUNTIPULSSIKONEISTO"	Sekuntipulssisivukello - mustat tunti- ja minuuttiiviivat, punainen sekuntiosoitin - kellotaulun halkaisija 400 mm
	07574127	71 420 64	EC000338	WE-99133/23 "SEKUNTIPULSSIKONEISTO"	Sekuntipulssisivukello - arabialaiset numerot ja lyhyet minuuttiiviivat, punainen sekuntiosoitin - kellotaulun halkaisija 230 mm
	07574128	71 420 65	EC000338	WE-99133/30 "SEKUNTIPULSSIKONEISTO"	Sekuntipulssisivukello - arabialaiset numerot ja lyhyet minuuttiiviivat, punainen sekuntiosoitin - kellotaulun halkaisija 300 mm
	07574129	71 420 66	EC000338	WE-99133/40 "SEKUNTIPULSSIKONEISTO"	Sekuntipulssisivukello - arabialaiset numerot ja lyhyet minuuttiiviivat, punainen sekuntiosoitin - kellotaulun halkaisija 400 mm

SEINÄ- JA KATTOVARRET MUOVIKUORISILLE SIVUKELLOILLE

	07573433	71 401 93	EC000338	SEINÄ-/KATTOVARSI 230MM WE-	- seinä-/kattovarsi muovikuorisille kelloille - kellotaulun halkaisija 230 mm
	07573434	71 401 94	EC000338	SEINÄ-/KATTOVARSI 300MM WE-	- seinä-/kattovarsi muovikuorisille kelloille - kellotaulun halkaisija 300 mm
	07573435	71 401 95	EC000338	SEINÄ-/KATTOVARSI 400MM WE-	- seinä-/kattovarsi muovikuorisille kelloille - kellotaulun halkaisija 400 mm

ESMI alumiinikuoriset sivukellot sisälle

Pyöreät osoitinkellot

Pyöreät alumiinikuoriset sivukellot sisälle, kellotaulukoot ovat
 ø 230, 300 ja 400 mm.

Kellotaulu:

Taulu A = arabialaiset numerot 1-12 ja minuuttimerkit mustat, taulu valkoinen

Taulu H = tunti- ja minuuttimerkit mustat, taulu valkoinen

Osoittimet:

Tunti- ja minuuttiosoitimet mustat, joissakin malleissa lisäksi punainen sekuntiosoitin.

Kehys:

Eloksoitua alumiinia.

Kellokoneistot:

Perinteinen minuuttipulssikoneisto, 1/1 min. vaihtonapaiset 24 V:n pulssit (kesto 2 s) ja virrankulutus 7,5 mA.

Sekuntipulssikoneisto, 1/1 sekunnin vaihtonapaiset 24 V:n sekuntipulssit, pulssin kesto 0,5 s ja virrankulutus 7,5 mA. Sekuntiosoitimen liike askeltava, tunti- ja minuuttiosoitimien liike on portaaton. Öljyvaimennus, joka on lähes äänetön.

Älykkäät Time Code -koneistot, jotka ajoittavat itsensä automaattisesti oikeaan aikaan.

Minuutti-/sekuntiosoitinkoneisto, minuuttipulssi Esmi:n pääkellolta riittää käyttämään minuutti-, tunti- ja sekuntiosoitinta, minuuttipulssivirrankulutus 25 mA, pulssin keston on oltava 2 s. Minuuttipulssi varaa kondensaattorin, jolla kellon sekuntiosoitinta käy portaattomasti. Suuremman koneiston takia alumiinikehysten syvyys on 48 mm.

Suojalasi:

Tasainen suojalasi. Pyyynnöstä akryylilasi (230-400 mm) tai särkymätön lasi (400 mm).

Suojausluokka:

IP20 (Suojaus keskikokoisia kappaleita vastaan ja ei suojausta vettä vastaan).

Asennustapa:

Ripustus seinän pinnalle ruuvilla. Alumiinikehysten syvyys on 55 mm.

Kaksipuolinen alumiinikehyskello kootaan kahdesta kellosta ja yhdestä seinä- tai kattovarresta. Tarvittaessa toisen kellon tilalle varteen on saatavissa erikoistilauksena peitelevy, jolloin saadaan 1-puolinen kello varrella.

Luettavuusetaisyys:

ø 230 mm = 10 metriä

ø 300 mm = 20 metriä

ø 400 mm = 25 metriä



ESMI alumiinikuoriset sivukellot sisälle

Pyöreät osoitinkellot

Alumiinikehyskellon valintaopastaulukko

Esimerkki: minuuttipulssikello, valkoinen muovikehys, tunti- ja minuuttiviivat, ø 230 mm	WE-	8	1	1	3	2	/ 23
Kehyksen väri	↓						
Valkoinen kehys (NCS 0502-B)	8						
Koneiston toimintatapa	↓						
Minuuttipulssikoneisto 1/1 min. 24 V vaihtonapa (7,5 mA)	1						
Time Code -koneistot (New Movement 4mA)	5						
Minuuttipulssikoneisto pyyhkäisevällä sekuntiosoitimella (25 mA)	8*						
Sekuntipulssikoneisto 1/1 sek. 24 V vaihtonapa (7,5 mA)	9						
Yksipuolinen seinälle tai kaksipuolinen kello säädettävällä varrella	↓						
Yksipuolinen kello ripustettuna seinän pinnalle ruuvilla	1						
Kaksipuolinen kello, säädettävällä kattovarrella, varsi alumiiniprofiilia	7						
Kaksipuolinen kello, säädettävällä seinävarrella, varsi alumiiniprofiilia	6						
Kellon muoto ja suojalasi	↓						
Pyöreä kello, tasainen suojalasi	3						
Kellotaulun kuviot/osoittimien malli	↓						
Sekä mustat tuntiviivat että myös lyhyet minuuttiviivat, vakio-osoittimet	2						
Arabialaiset numerot ja lyhyet minuuttiviivat, vakio-osoittimet	3						
Kellotaulun koko	↓						
230 mm	23						
300 mm	30						
400 mm	40						


*= Minuuttipulssikoneisto, jossa on sekuntiosoitin tarvitsee syvemmän kotelon.

Tarkemmat kellotyytit ja tuotekoodit näet aikakellojen tuoteluettelosta.

ESMI alumiinikuoriset sivukellot sisälle


Pyöreät osoitinkellot

Alumiinikehyskellon mitat ja kellojen painot

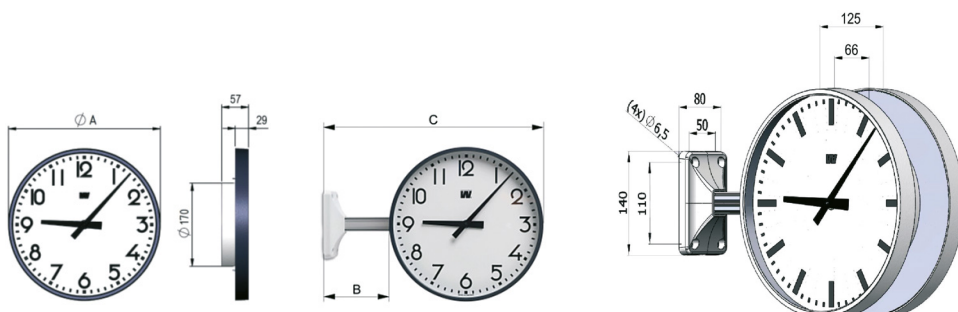

Kellotaulun koko	A	B	C	2-puol. paino	1-puol. paino
ø 230 mm	240 mm	118 mm	358 mm	2,1 kg	0,9 kg
ø 300 mm	313 mm	133 mm	446 mm	2,9 kg	1,2 kg
ø 400 mm	414 mm	143 mm	557 mm	4,3 kg	1,9 kg

Alumiinikehyskello pyyhkäisevällä sekuntiviisarilla

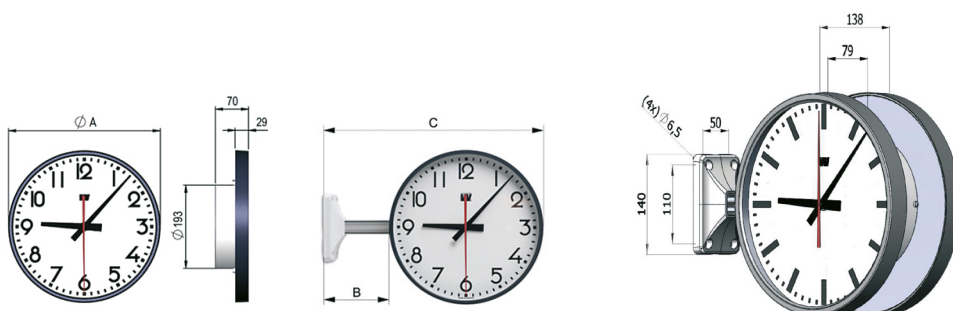

Kellotaulun koko	A	B	C	2-puol. paino	1-puol. paino
ø 230 mm	240 mm	118 mm	358 mm	2,3 kg	1,0 kg
ø 300 mm	313 mm	133 mm	446 mm	3,0 kg	1,3 kg
ø 400 mm	414 mm	143 mm	557 mm	4,7 kg	2,1 kg

ESMI alumiinikuoriset sivukellot sisälle

Pyöreät osoitinkellot

	Tuotenumero	Snro	ETIM-luokka	Nimi	Kuvaus
SISÄSIVUKELLOT, ELOKSOITU ALUMIINIKEHYS					
	07574003	71 421 30	EC000338	WE-81132/23	Minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 230 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 7,5 mA
	07574004	71 421 31	EC000338	WE-81132/30	Minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 300 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 7,5 mA
	07574005	71 421 32	EC000338	WE-81132/40	Minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 400 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 7,5 mA
	07574006	71 421 33	EC000338	WE-81133/23	Minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 230 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 7,5 mA
	07574007	71 421 34	EC000338	WE-81133/30	Minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 300 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 7,5 mA
	07574008	71 421 35	EC000338	WE-81133/40	Minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 400 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 7,5 mA
	07574009	71 421 36	EC000338	WE-81632/23 SEINÄVARRELLA	2-puol. minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 230 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - alumiininen säädettävä seinävarsi - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 15 mA
	07574010	71 421 37	EC000338	WE-81632/30 SEINÄVARRELLA	2-puol. minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 300 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - alumiininen säädettävä seinävarsi - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 15 mA
	07574011	71 421 38	EC000338	WE-81632/40 SEINÄVARRELLA	2-puol. minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 400 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - alumiininen säädettävä seinävarsi - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 15 mA

ESMI alumiinikuoriset sivukellot sisälle

Pyöreät osoitinkellot

	Tuotenumero	Snro	ETIM-luokka	Nimi	Kuvaus
	07574012	71 421 39	EC000338	WE-81633/23 SEINÄVARRELLA	2-puol. minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 230 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - alumiininen säädettävä seinävarsi - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 15 mA
	07574013	71 421 40	EC000338	WE-81633/30 SEINÄVARRELLA	2-puol. minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 300 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - alumiininen säädettävä seinävarsi - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 15 mA
	07574014	71 421 41	EC000338	WE-81633/40 SEINÄVARRELLA	2-puol. minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 400 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - alumiininen säädettävä seinävarsi - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 15 mA
	07574015	71 421 42	EC000338	WE-81732/23 KATTOVARRELLA	2-puol. minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 230 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - alumiininen säädettävä kattovarsi - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 15 mA
	07574016	71 421 43	EC000338	WE-81732/30 KATTOVARRELLA	2-puol. minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 300 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - alumiininen säädettävä kattovarsi - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 15 mA
	07574017	71 421 44	EC000338	WE-81732/40 KATTOVARRELLA	2-puol. minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 400 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - alumiininen säädettävä kattovarsi - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 15 mA
	07574018	71 421 45	EC000338	WE-81733/23 KATTOVARRELLA	2-puol. minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 230 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - alumiininen säädettävä kattovarsi - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 15 mA
	07574019	71 421 46	EC000338	WE-81733/30 KATTOVARRELLA	2-puol. minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 300 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - alumiininen säädettävä kattovarsi - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 15 mA

ESMI alumiinikuoriset sivukellot sisälle

Pyöreät osoitinkellot

	Tuotenumero	Snrro	ETIM-luokka	Nimi	Kuvaus
	07574023	71 421 47	EC000338	WE-81733/40 KATTOVARRELLA	2-puol. minuuttipulssisivukello - kellotaulun halkaisija ø 400 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - alumiininen säädettävä kattovarsi - suora suojalasi - minuuttipulssikoneisto - virrankulutus 15 mA
	07574024	71 421 48	EC000338	WE-88132/23 MIN. PULSSIKONEISTO	Sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 230 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - virrankulutus 25 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitin lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkellosta tulevalle 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla
	07574025	71 421 49	EC000338	WE-88132/30 MIN. PULSSIKONEISTO	Sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 300 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - virrankulutus 25 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitin lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkellosta tulevalle 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla
	07574026	71 421 50	EC000338	WE-88132/40 MIN. PULSSIKONEISTO	Sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 400 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - virrankulutus 25 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitin lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkellosta tulevalle 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla
	07574027	71 421 51	EC000338	WE-88133/23 MIN. PULSSIKONEISTO	Sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 230 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - virrankulutus 25 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitin lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkellosta tulevalle 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla
	07574028	71 421 52	EC000338	WE-88133/30 MIN. PULSSIKONEISTO	Sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 300 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - virrankulutus 25 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitin lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkellosta tulevalle 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla
	07574029	71 421 53	EC000338	WE-88133/40 MIN. PULSSIKONEISTO	Sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 400 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - virrankulutus 25 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitin lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkellosta tulevalle 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla
	07574033	71 421 54	EC000338	WE-88632/23 SEINÄVARRELLA	2-puol. sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 230 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - alumiininen säädettävä seinävarsi - virrankulutus 50 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitin lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkellosta tulevalle 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla

ESMI alumiinikuoriset sivukellot sisälle

Pyöreät osoitinkellot

	Tuotenro	Snro	ETIM-luokka	Nimi	Kuvaus
	07574034	71 421 55	EC000338	WE-88632/30 SEINÄVARRELLA	2-puol. sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 300 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - alumiininen säädettävä seinävarsi - virrankulutus 50 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitinien lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkelloilta tulevalla 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla
	07574035	71 421 56	EC000338	WE-88632/40 SEINÄVARRELLA	2-puol. sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 400 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - alumiininen säädettävä seinävarsi - virrankulutus 50 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitinien lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkelloilta tulevalla 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla
	07574036	71 421 57	EC000338	WE-88633/23 SEINÄVARRELLA	2-puol. sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 230 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - alumiininen säädettävä seinävarsi - virrankulutus 50 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitinien lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkelloilta tulevalla 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla
	07574037	71 421 58	EC000338	WE-88633/30 SEINÄVARRELLA	2-puol. sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 300 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - alumiininen säädettävä seinävarsi - virrankulutus 50 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitinien lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkelloilta tulevalla 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla
	07574038	71 421 59	EC000338	WE-88633/40 SEINÄVARRELLA	2-puol. sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 400 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - alumiininen säädettävä seinävarsi - virrankulutus 50 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitinien lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkelloilta tulevalla 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla
	07574039	71 421 60	EC000338	WE-88732/23 KATTOVARRELLA	2-puol. sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 230 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - alumiininen säädettävä kattovarsi - virrankulutus 50 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitinien lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkelloilta tulevalla 24V, vaihtonapaisilla minuuttipulssilla
	07574040	71 421 61	EC000338	WE-88732/30 KATTOVARRELLA	2-puol. sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 300 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - alumiininen säädettävä kattovarsi - virrankulutus 50 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitinien lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkelloilta tulevalla 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla

ESMI alumiinikuoriset sivukellot sisälle

Pyöreät osoitinkellot

	Tuotenro	Snro	ETIM-luokka	Nimi	Kuvaus
	07574041	71 421 62	EC000338	WE-88732/40 KATTOVARRELLA	2-puol. sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 400 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin - alumiininen säädettävä kattovarsi - virrankulutus 50 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitin lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkellosta tulevalle 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla
	07574042	71 421 63	EC000338	WE-88733/23 KATTOVARRELLA	2-puol. sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 230 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - alumiininen säädettävä kattovarsi - virrankulutus 50 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitin lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkellosta tulevalle 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla
	07574043	71 421 64	EC000338	WE-88733/30 KATTOVARRELLA	2-puol. sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 300 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - alumiininen säädettävä kattovarsi - virrankulutus 50 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitin lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkellosta tulevalle 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla
	07574044	71 421 65	EC000338	WE-88733/40 KATTOVARRELLA	2-puol. sekuntisivukello - kellotaulun halkaisija ø 400 mm - eloksoitu alumiinikehys - valkoinen kellotaulu mustin tunti- ja minuuttiviivoin sekä arabialaisin numeroin - alumiininen säädettävä kattovarsi - virrankulutus 50 mA - suora suojalasi - tunti- ja minuuttiosoitin lisäksi punainen pyyhkäisevä sekuntiosoitin - toimii pääkellosta tulevalle 24V vaihtonapaisella minuuttipulssilla

Life Is On | **Schneider**
Electric

Schneider Electric Finland Oy

Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo

www.schneider-electric.fi

09 -2016

©2015 Schneider Electric. All Rights Reserved.
All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies.