



PROF Tuplex LVT Prof on laadukas alusmateriaali kaikille lattioille

PROF Tuplex LVT on alusmateriaali, joka soveltuu erinomaisesti kaikille lattiamateriaaleille, niin parketille, laminaatille kuin LVT-lattialle. PROF Tuplex LVT:ssä on kosteussulku ja sen ainutlaatuinen AirFlow -järjestelmä eristää ja haihduttaa kosteutta. Lisäksi tuote täyttää askeläänenvaimennusta koskevat vaatimukset, ja säilyttää muotonsa suurenkin kuorman alla. Tiheiden EPS-rakeiden ansioista PROF Tuplex LVT:n puristuslujuus on jopa 200 kPa, mikä varmistaa lattialle pitkän käyttöiän. Tuplex-tuotteet myös muotoutuvat lattiarakenteeseen, tasoittaen lieviä epätasaisuuksia ja tukien lattiaa vankasti.

PROF TUPLEX LVT 15M rulla	502614350
PROF TUPLEX LVT 30M rulla	502614239






PROF Tuplex LVT -alusmateriaalin ominaisuudet




VAIMENTAA ASKELÄÄNET

Tuplex-tuotteilla on erinomaiset akustiset ominaisuudet. Ne täyttävät askelääni-vaatimukset ja vähänetävät askelien kuuluvuutta alempiin kerroksiin.

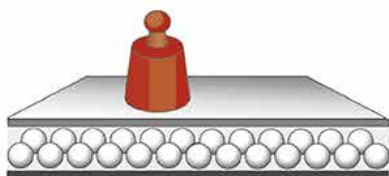


ERINOMAINEN PURISTUSLUJUUS

Joustava ja iskuista palautuva Tuplex pitää muotonsa 18 kPa kuorman alla – erittäin vahva Tuplex LVT kestää jopa 200 kPa!

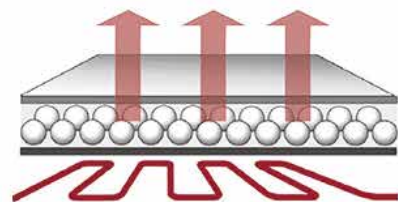

SOVELTUU LATTIALÄMMITYKSEN KANSSA KÄYTETTÄVÄKSI

Tuplex-tuotteilla on matala lämpöeristys, minkä ansiosta ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi lattialämmitysjärjestelmien kanssa.

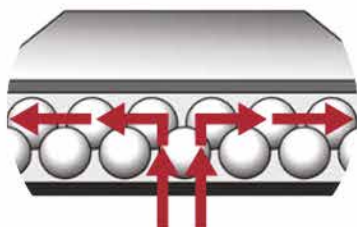


HENGITTÄÄ JA HAIHDUTTAA KOSTEUTTA

Muovikalvojen ja EPS-rakeiden ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa ilmanvaihdon, jonka ansiosta kosteus pääsee haihtumaan ja ehkäisee näin homeiden muodostumista lattian alle.



OHUET, TURVALLISET JA CE-MERKITTYT TUOTTEET

Polyeteeni ja polystyreeni ovat vakaita ja turvallisia materiaaleja, joita käytetään yleisesti elintarviketeollisuudessa ruokien pakkaamiseen. Päästöluokitus on M1.



TASOITTAA LATTIARAKENTEITA

Tuplex muotoutuu lattiarakenteeseen tasoittaen lieviä epätasaisuuksia, tarjoten näin tasaisen ja vankan pohjan lattiamateriaalille.

Tekniset tiedot	PROF Tuplex LVT
Materiaali	Polyeteenikalvo ja paisutettu polystyreeni
Askeläänen alenema	16-18 dB
Puristuslujuus	200 kPa
Vesihöyryn vastus	2×10^{-6} s/m (SD 50)
Lämmönvastus	0,06 m ² K/W
Dynaaminen puristus	> 100.000
PC-arvo	1,1 mm
Paino	120g/ m ²
Paksuus	n. 1,1 mm
Pakkausko m	15 m ja 30 m
Pakkausko m ²	16,5 m ² ja 33 m ²
Leveys ja limitys	1100 mm ja 200 mm limitysluiska
EAN-koodi, 15 m pakkaus (lava)	6418741340233
EAN-koodi, 30 m pakkaus (lava)	6418741340240

TUPLEX-TUOTTEIDEN ASENNUSOHJEET

Tuplex-tuotteiden asentaminen on helppoa. Noudata aina lattian valmistajan ohjeita lattiarakenteen valmistelemista ja tasoitusta varten ennen alusmateriaalin ja lattian asentamista.

Varmista, että lattiarakenne on puhdas ja kuiva. Asettele Tuplex-alusmateriaali siten, että saumat kiinnittyvät limittäin. Tuotetta ei tule teipata. Peitä koko lattian pinta-ala ja asettele alusmateriaali tasaisesti lattiarakenteelle siten, että seinän ja alusmateriaalin väliin jää kapea, noin 5 mm:n levyinen rako.

Näin alusmateriaali pääsee hengittämään mahdollisen kosteuden ulos lattiarakenteesta, ja kallisarvoinen lattiarakenteesi säilyy kunnossa pitkään – ja Tuplex alusmateriaali kestää vielä sitäkin pidempään.