

Tuoteselvitys: sähkötoimiset BLG-5/350T ja 5/500T mallit

1. Yleiset tuotetiedot

Pyyhekuivaimen (jäljempänä – kuivain) käyttötarkoitus on märkien pyyhkeiden ja vaatteiden kuivatus sekä antaa lisälämpöä kylpyhuoneeseen. Tämä pyyhekuivain on vesihöyryn vaikutuksen sekä roiskeveden kestävä sähköinen lämmityslaite.

2. Tekniset tiedot

CE-hyväksytty
Jännite 230 V / 50 Hz
Suojausluokka IPx4
Pintalämpötila LO = 30°C, HI = 40°C (+5°C)
Ajastin 1–8 tuntia, sekä jatkuva lämmitys
Kiillotettu tai maalattu ruostumaton teräs

3. Tuotepaketti

1. Pyyhekuivain – 1 kpl
2. Seinäkiinnikelaatikko, jossa kiinnitystarvikkeet – 1kpl
3. Tuoteselvitys – 1 kpl
4. Pakkauslaatikko – 1 kpl

4. Asentaminen

1. Ennen seinään kiinnitystä tarkasta tuote.
2. Vahvista maakohtaiset määräykset viranomaiselta.
3. Kiinnitä kuivaimen joko pistotulppaliitännän tai kiinteän liitännän seinäkiinnike (A tai B, sivulla 3)
4. Pidä kuivainta tulevan käyttöpaikan kohdalla ja merkitse seinäkannakeruuvien porauspaikat.
5. Poraa näihin paikkoihin reiät, työnnä reikiin proput.
(seinämateriaalista riippuen, voi toki käyttää muitakin, kuin kuivaimen mukana tulevia ruuveja)
6. Asenna kuivain paikoilleen.

Ammattilaisen toimesta mallit voidaan asentaa myös kiinteästi siten, ettei näkyviin jää sähköjohtoja. Mikäli pyyhekuivaimessa ilmenee vikaa, älä korjaa laitetta itse. Ota yhteys tuotteen teille myyneeseen liikkeeseen.

5. Käyttöhuolto

Kuivain on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön eikä se tarvitse säännöllistä tai määräaikaishuoltoa. Kuivain tulee puhdistaa säännöllisesti. Kuivaimen puhdistuksessa tulee käyttää neutraalia tai hieman emäksistä (pH 6-9) pesuainetta. Noudata aina pesuaineen valmistajan ohjeita. Mikäli pyyhekuivaimessa ilmenee vikaa, älä korjaa laitetta itse. Ota yhteys tuotteen teille myyneeseen liikkeeseen.

TAKUUTODISTUS


1. Tämä sähköinen pyyhekuivain kuuluu **24 kuukauden takuun** piiriin.
2. Takuu on voimassa, kun laskun tai kuittien alkuperäiskappaleet esitetään yhdessä epäkuntoon menneen tuotteen kanssa. Valmistajalla on oikeus jättää viallinen tuote vaihtamatta ja korjaamatta, mikäli mainittuja asiakirjoja ei esitetä tai niissä olevat tiedot ovat epätäydelliset tai lukukelvottomat.
3. Mikäli vikat syntyivät tuotteen vääränlaisen käytön tai huollon vuoksi, ei takuuta myönnetä.
4. Valmistajalla on oikeus jättää takuuhuolto tekemättä, mikäli:
 - a. tuotetta on vioitettu mekaanisesti, sisäisesti tai ulkoisesti
 - b. vioittuminen (vika) on aiheutunut asiakkaasta johtuvasta tahallisesta tai tahattomasta syystä,
 - c. tuote oli kytketty väärään sähköverkkoon.
5. Sentakia Oy vakuuttaa, että tämä sähköinen pyyhekuivain vastaa teknisiä tietojaan ja on käyttötarkoitukseen sopiva, ja että kuivaimet ovat **CE-hyväksytyjä**.

1. Näytön tilat

Laite on pois päältä: Näytössä palaa ainoastaan päälle/pois kytkimen valo himmeästi



Laite on päällä ja lämmittää:
Valkoinen piste vilkkuu (kuvassa punaisen kehyksen sisällä).
Näytössä näkyy tehotila LO/HI, tai ajastimen aika 1-8H.



2. Käyttöohje

Virta päälle: Lyhyt painallus  käynnistääksesi kuivaimen, jonka jälkeen kuivaimen virta on päällä

Lämpötilan asetus: Lyhyt

painallus , jolloin voidaan valita kahdesta tehosta LO/HI

painamalla uudestaan . Kun haluttu teho on näytöllä, näyttö jää vilkkumaan kolmeksi sekunniksi, jonka jälkeen kuivain alkaa lämmittää kyseisellä teholla.



Ajastimen asetus: Lyhyt

painallus , näytössä vilkkuu lämmitysaika, jonka voi asettaa 1-8 tunnin välille

painelemalla . Kun haluttu aika näkyy näytöllä, näyttö vilkkuu kolme sekuntia, ja kuivain sammuu asetetun ajan jälkeen.

8h jälkeen näytölle tulee oN, jolloin laite on jatkuvalla lämmityksellä, asetetulla teholla (LO/HI).










Virta pois: Kun laite on päällä, lyhyt painallus  sammuttaa sen.

3. Vikatila

Kun laite on vikatilassa, näytössä näkyy Er. Irroita laite hetkeksi sähköverkosta. Jos tästä huolimatta vikatila jatkuu, ole yhteydessä laitteen sinulle myyneeseen liikkeeseen.

A. Asennus pistotulppaliitännällä

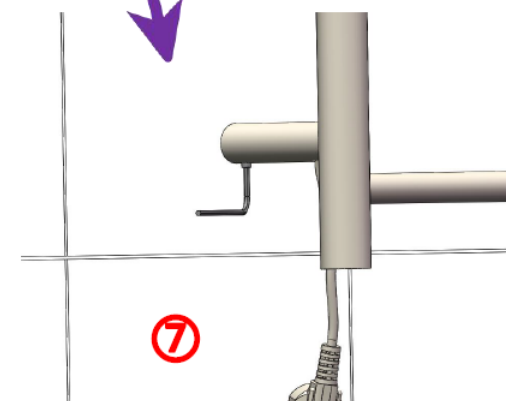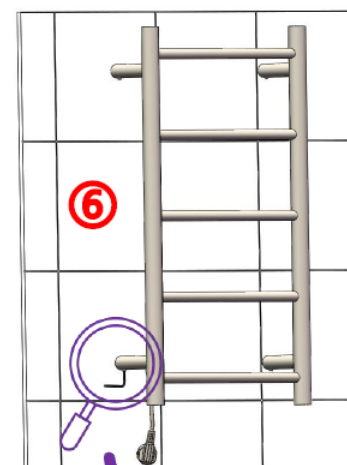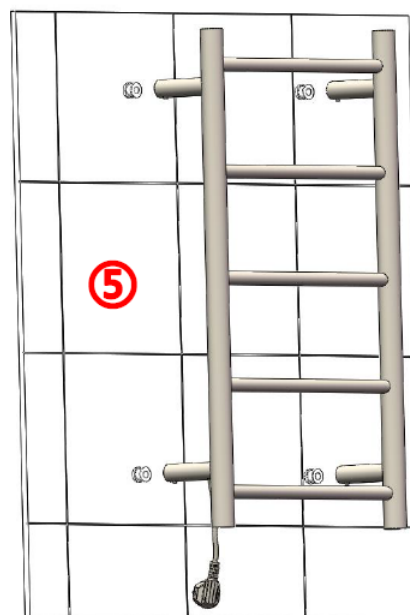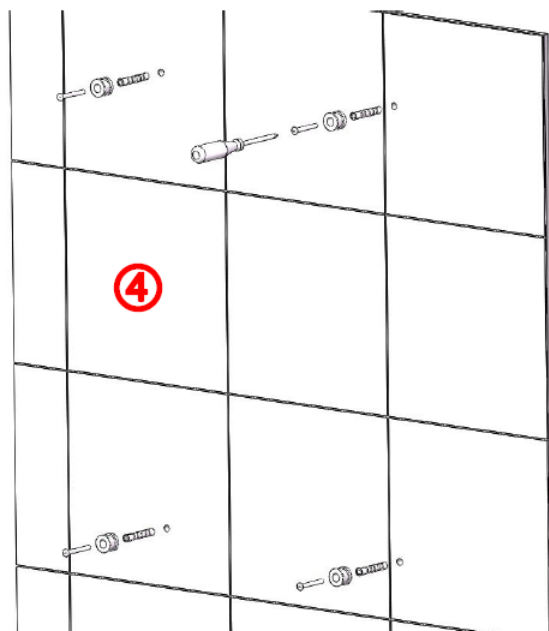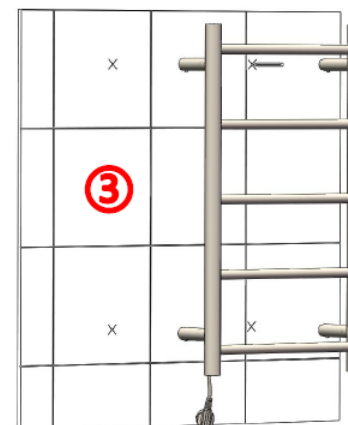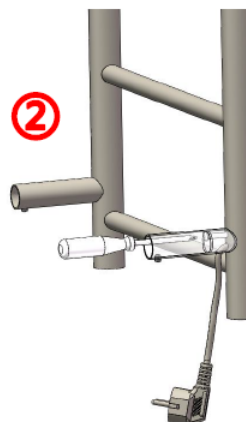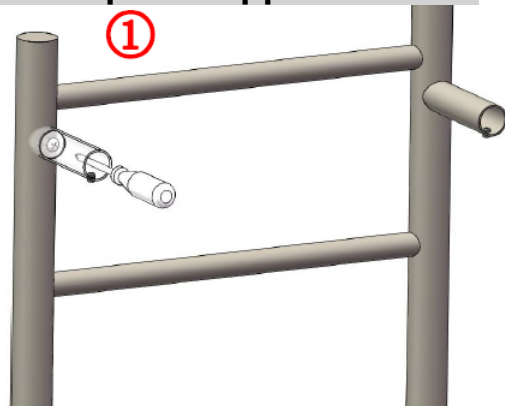


Huom!
kohta 2.

Pistotulppaliitännän seinäkiinnikkeessä tulee olla sähköjohdolle tarkoitettu lovi.

B. Asennus kiinteällä liitännällä

(kiinteän liitännän saa tehdä vain valtuutettu sähköalan ammattilainen)

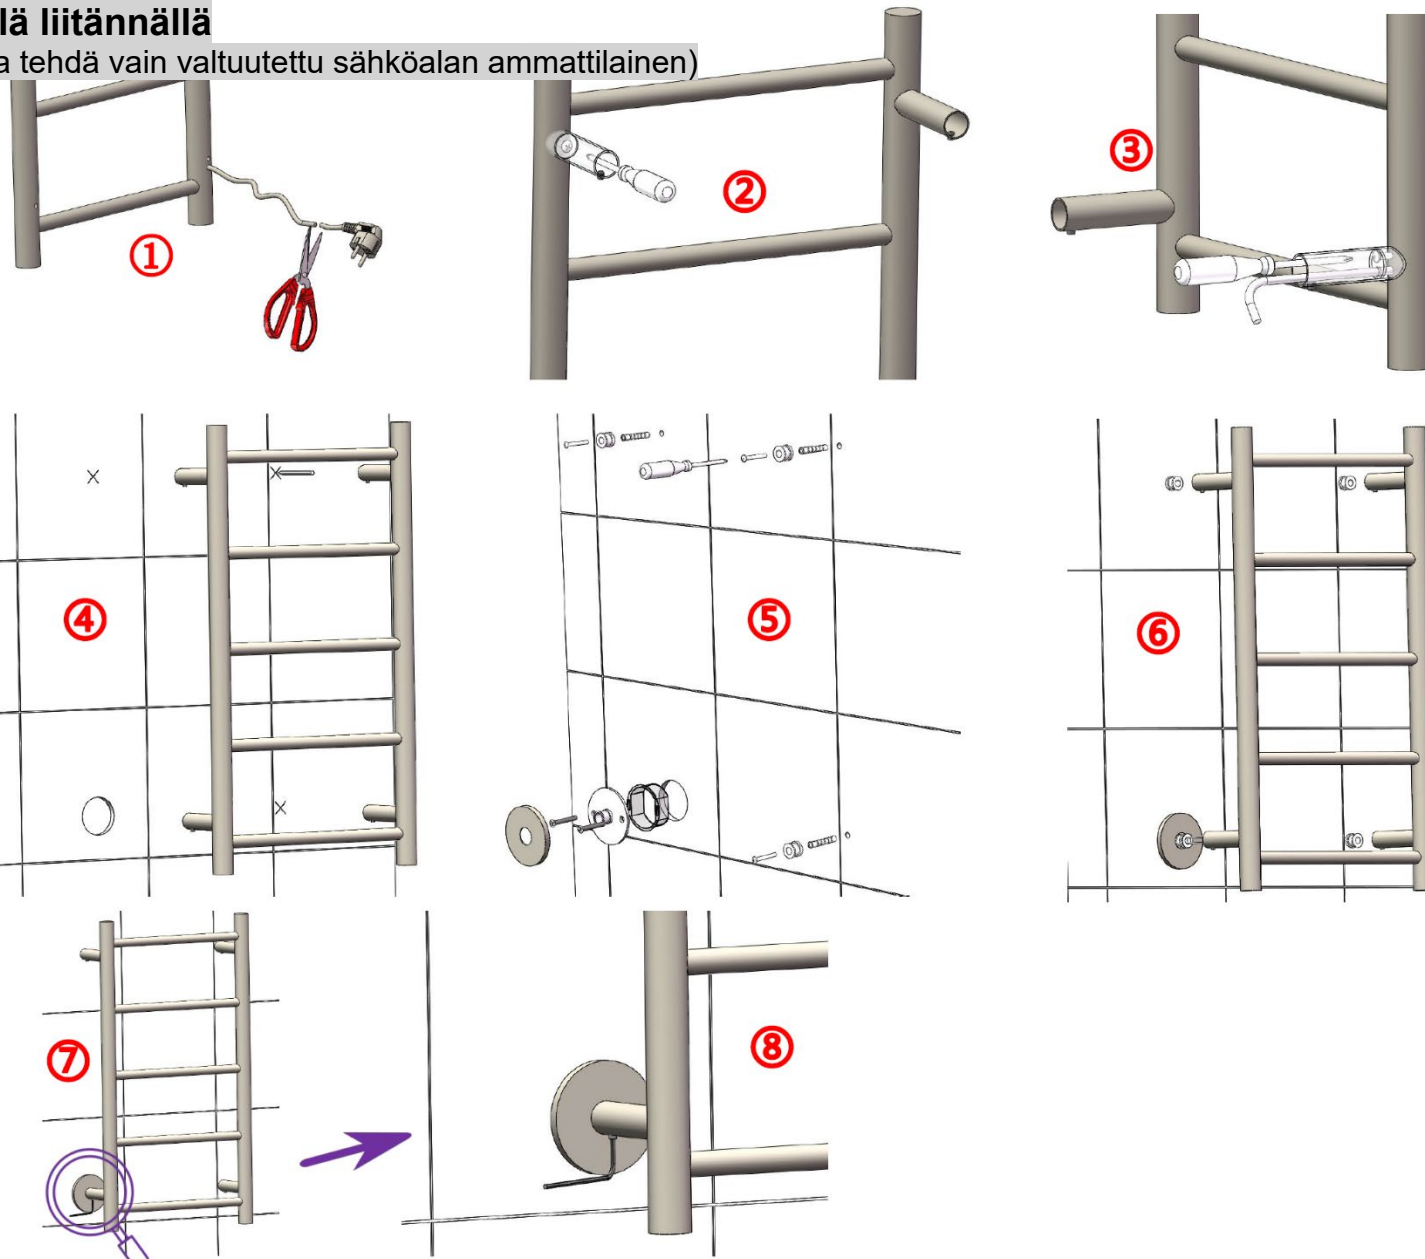

Huom!
kohta 3.

Kiinteän liitännän seinäkiinnikke on hieman lyhyempi kuin muut (kiinteän asennuksen seinälaipan takia).

kohta 5.

Seinäkiinnikettä asennettaessa käytettävä kojerasian ja seinäkiinnikkeen laipan väliin tulevaa tiivistettä.