

TUOTEKORTTI

HB-kevytsoraharkko H-75



Yleisimmät käyttökohteet

Väliseinät ja kuorimuurit.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 150

Lavan paino: 1130 kg

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 590*75*190 mm

Paino: 7,4 kg/kpl

Mittatoleranssit, luokka D1 (p, l, k): +3–5 mm

Pinta: harmaa kevytsorabetoninen muottipinta

Standardi: SFS-EN 771-3

Kappaleen puristuslujuuden keskiarvo f_m [N/mm²]: 3,0 MPa ($\wedge$ lape ja pää)

Normalisoitu puristuslujuus f_b [N/mm²]: 4,0 MPa ($\wedge$ lape ja pää)

Massan laskennallinen puristuslujuus f_q [N/mm²]: 4,0 MPa

Nettokuivatiheys [kg/m³]: 750–850

Paloluokka: A1

Palonkestoluokka: EI 60

Kosteuslaajenemiskerroin ($\Delta l_g/l$): 0,200 mm/m

Kokonaismuodonmuutoskerroin ($\Delta l_c/l$): 0,500 mm/m

Lapepintojen tasaisuus: poikkeama ≤ 2 mm

Suorakulmaisuus: yhdenharkon kuoren mitattupoikkeama ≤ 2 mm

Vesihöyryn läpäisevyys (diffuusiokerroin): taukukkoarvo 5/15

Säänkestävyys: säänkestävyys todennetaan vuositestillä 50 kierroksen jäädytys-sulatuskokeella tuoteryhmittäin

Bruttokuivatiheys [kg/m³]: 750–850

Ilmaääneneristävyyysluku: -

Kapilaarinen vedenimukerroin [g/m²s]: 9

Kuivumiskutistumakerroin ($\Delta l_r/l$): 0,300mm/m

Ulkosyrjiäen tasaisuus: poikkeama ≤ 1 mm

Muuraus


Menekki: 8,3 kpl/m²

Laastin menekki: 3,5 kg/kpl

Harkot on suunniteltu muurattaviksi $\frac{1}{2}$ harkon limityksellä.

Pinnoitettava.

Suunnittelu- ja työohjeet: www.hb.fi

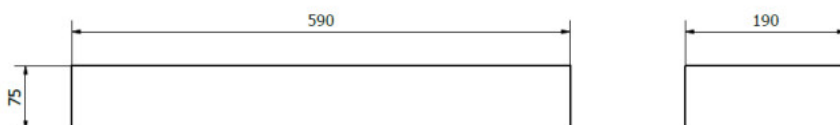

Päivämäärä: 5.2.2025