

TUOTEKORTTI

HB-Valuharkko 200 (MH 200)



Yleisimmät käyttökohteet

Rakennusten kantavat seinät, sokkelit, aidat ja muurit sekä väliseinät.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 72, kulmia 20 %, ~14 kpl

Lavan paino: 1345 kg

Valmistus: Jyväskylä

Varastointi: Jyväskylä ja Somero

Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 600*200*200 mm

Paino: 18,3 kg/kpl

Mittatoleranssit (pituus, leveys ja korkeus): ±2

Mittatoleranssit (valuontelot ja kannakset): +10–4

Pinta: harmaa muottipinta

Standardi: SFS-EN 15435

Puristuslujuus: 4 MPa

Nettokuivatiheys[kg/m³]: ~2300

Paloluokka: A1

Palonkestoluokka*: EI 240, REI 120, REI-M120

Kannasten vetolujuus: 1,5 N/mm²

Ulkosyrjiin tasaisuus: poikkeama ≤ 2 mm

Suorakulmaisuus: yhden harkon kuoren mitattu poikkeama ≤ 3 mm

Vesihöyryn läpäisevyys (diffuusiokerroin): seinärakenteen diffuusiokerroin riippuu käytettävän valumassan tiheydestä

Lämmöneristävyyys: harkonlambda-arvo 1,45 W/mK. Seinärakenteen lämmöneristävyyys riippuu käytettävän valumassan tiheydestä

Säänkestävyyys: Säänkestävyyys todennetaan 50 kierroksen jäädytys-sulatuskokeella tuoteryhmittäin

Bruttokuivatiheys [kg/m³]: ~730

Ilmaääneneristävyyysluku: 55 dB valettuna*

Kapilaarinen vedenimukyky [g/m²s]: 9

Kuoren taivutuslujuus: 4,0 N/mm²


Lapepintojen tasaisuus: poikkeama ≤ 3 mm

Muuraus/ladonta

Kpl/m²: 8,33

Valumassan menekki: ~140 l/m²

Harkot on suunniteltu ladottaviksi 1/3 osa harkon limityksin. Nurkissakäytetään lavalla olevia kulmaharkkoja. Kulmaharkkoja voidaan myös käyttää normaaleina suorina harkkoina. Reikä valetaantäyteen säänkestävällä betonimassalla. Rauditus ja betonilaatu rakennesuunnitelman mukaan. Betonin vaadittu rasitusluokka tulee ottaa huomioon betonia valittaessa. *Minimilujuus on C30/37.

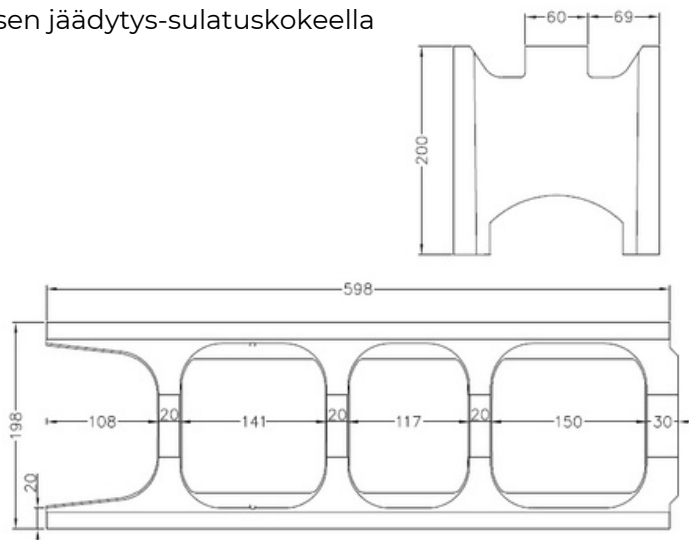

Päivämäärä: 9.9.2025