



PROF Tuplex LVT Prof on laadukas alusmateriaali kaikille lattioille

PROF Tuplex LVT on alusmateriaali, joka soveltuu erinomaisesti kaikille lattiamateriaaleille, niin parketille, laminaatille kuin LVT-lattialle. PROF Tuplex LVT:ssä on kosteussulku ja sen ainutlaatuinen AirFlow -järjestelmä eristää ja haihduttaa kosteutta. Lisäksi tuote täyttää askeläänenvaimennusta koskevat vaatimukset, ja säilyttää muotonsa suurenkin kuorman alla. Tiheiden EPS-rakeiden ansioista PROF Tuplex LVT:n puristuslujuus on jopa 200 kPa, mikä varmistaa lattialle pitkän käyttöiän. Tuplex-tuotteet myös muotoutuvat lattiarakenteeseen, tasoittaen lieviä epätasaisuuksia ja tukien lattiaa vankasti.

PROF TUPLEX LVT 15M rulla 502614350

PROF TUPLEX LVT 30M rulla 502614239




[PROF]

PROF Tuplex LVT -alusmateriaalin ominaisuudet




VAIMENTAA ASKELÄÄNET

Tuplex-tuotteilla on erinomaiset akustiset ominaisuudet. Ne täyttävät askeläänivaatimukset ja vähänävät askelten kuuluvuutta alempiin kerroksiin.

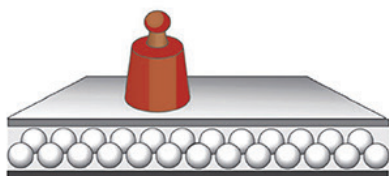


ERINOMAINEN PURISTUSLUJUUS

Vahvan rakenteensa ansiosta Tuplex LVT kestää ja pitää muotonsa jopa 200 kPa kuorman alla.

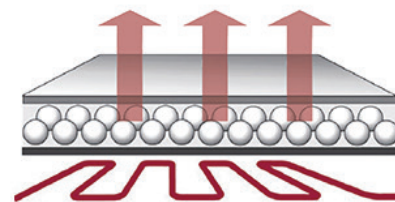


SOVELTUU LATTIALÄMMITYKSEN KANSSA KÄYTETTÄVÄKSI

Tuplex-tuotteilla on matala lämpöeristys, minkä ansiosta ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi lattialämmitysjärjestelmien kanssa.

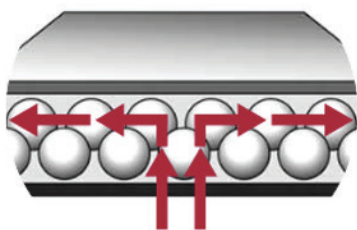

HENGITTÄÄ JA HAIHDUTTAA KOSTEUTTA


Muovikalvojen ja EPS-rakeiden ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa ilmanvaihdon, jonka ansiosta kosteus pääsee haihtumaan ja ehkäisee näin homeiden muodostumista lattian alle.



Tuplex LVT n. 1,1 mm

OHUET, TURVALLISET JA CE-MERKITTYT TUOTTEET

Polyeteeni ja polystyreeni ovat vakaita ja turvallisia materiaaleja, joita käytetään yleisesti elintarviketeollisuudessa ruokien pakkaamiseen. Päästöluokitus on M1.



TASOITTA LATTIARAKENTEITA

Tuplex muotoutuu lattiarakenteeseen tasoittaen lieviä epätasaisuuksia, tarjoten näin tasaisen ja vankan pohjan lattia-materiaalille.

Tekniset tiedot	PROF Tuplex LVT
Materiaali	Polyteenikalvo ja paisutettu polystyreeni
Askelään alenema	16-18 dB
Puristuslujuus	200 kPa
Vesihöyryn vastus	2×10^{-6} s/m (SD 50)
Lämmönvastus	0,06 m ² K/W
Dynaaminen puristus	> 100.000
PC-arvo	1,1 mm
Paino	120g/ m ²
Paksuus	n. 1,1 mm
Pakkauskoko m	15 m ja 30 m
Pakkauskoko m ²	16,5 m ² ja 33 m ²
Leveys ja limitys	1100 mm ja 200 mm limitysluiska
EAN-koodi, 15 m pakkaus (lava)	6418741340233
EAN-koodi, 30 m pakkaus (lava)	6418741340240