


PRODUKTBLAD

Förrådsdörrar - Cello

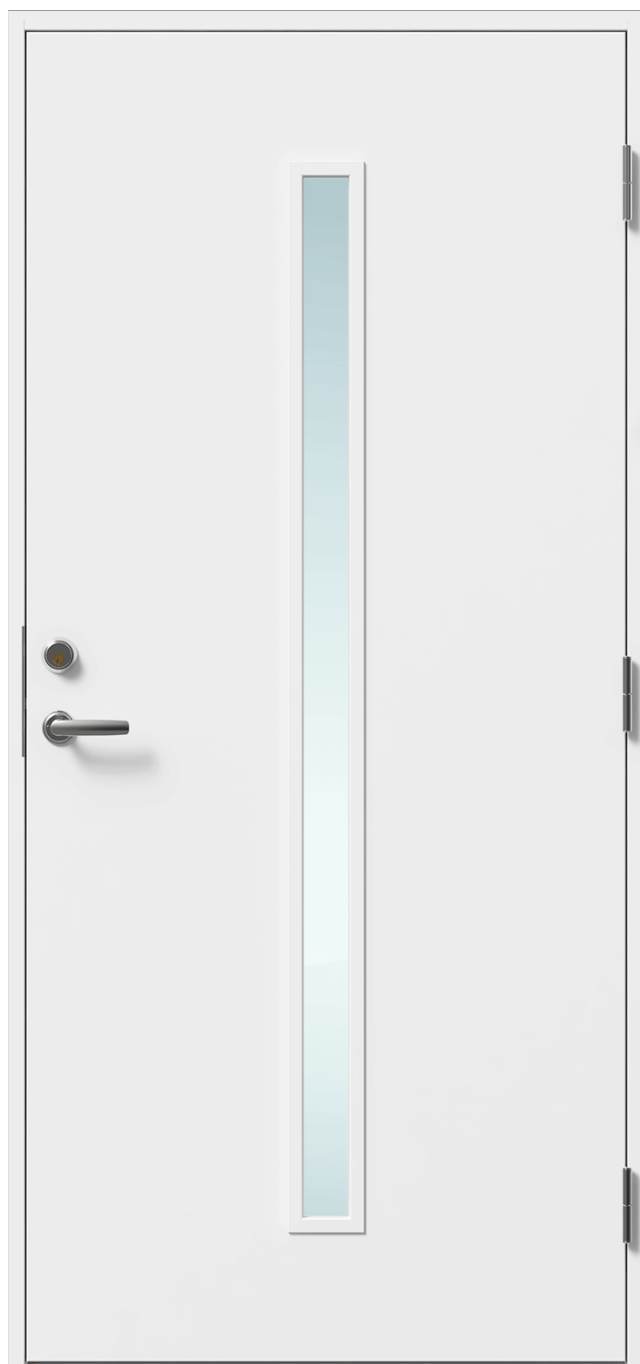

ALLMÄNT OM PRODUKTSERIEN

CELLO VARMFÖRRÅDSDÖRR

Om

CELLO varmförrådsdörr är speciellt anpassad för friggebodar och förråd med medelhög uppvärmning.

Konstruktion

Karmen är i profilerad furu. Dörrbladet är i plywoodhar, en tjocklek på 59mm och är uppbyggt med 50mm isolering. Dörren är försedd med 2 justerbara gångjärn samt ASSA 565 låshus.

Dörren är avsedd att användas i förråd och passar perfekt till en inomhusmiljö med medelhög uppvärmning då skillnaden mellan inne- & utetemperatur kan uppgå till 18°C

Till varmförrådsdörrar levereras tätningslist (T-list) som monteras på dörrbladet efter målning/behandling.

Vid placering i vägg utan skyddande takfot eller gavelutsprång skall ett väderskydd monteras över dörren.

Mått & hängning

Dörren kan beställas som höger- eller vänsterhängd. Hängning är sett från utsidan.

Dörren beställs i en standardiserad storlek med karmyttermått 880x1980 mm (B x H).

Detta ger ett modulmått på 9x20 dm, d.v.s. hålet i väggen bör vara 900x2000 mm

Glas

2-glas isolerglas

Övrigt

Dörren levereras utan handtag och cylindrar som är ett tillval. Cylinderlåshus ASSA 565 ingår för lagerförda förrådsdörrar och levereras monterad i dörren. Dörrblad levereras monterat i karm.

Våra förrådsdörrar levereras antingen obehandlade eller grundmålade. För att dörren ska hålla sig snygg och tålig mot väder och vind krävs att den behandlas korrekt innan montering – och därefter underhålls regelbundet.

ALLMÄNT OM PRODUKTSERIEN

CELLO KALLFÖRRÅDSDÖRR

Om

CELLO kallförrådsdörr är speciellt anpassad för friggebodar och förråd med låg eller ingen uppvärmning.

Konstruktion

Karmen är i profilerad furu. Dörrbladet är i plywoodhar, en tjocklek på 42mm och är uppbyggt med 34mm isolering. Dörren är försedd med 2 justerbara gångjärn samt ASSA 565 låshus.

Dörren är avsedd att användas för friggebodar och förråd och passar perfekt till en inomhusmiljö med ingen eller låg uppvärmning då skillnaden mellan inne- & utetemperatur ej bör överstiga 10°C.

Kallförrådsdörrar levereras utan tätninglist.

Vid placering i vägg utan skyddande takfot eller gavelutsprång skall ett väderskydd monteras över dörren.

Mått & hängning

Dörren kan beställas som höger- eller vänsterhängd. Hängning är sett från utsidan.

Dörren beställs i en standardiserad storlek med karmyttermått 780x1840 mm (B x H).

Detta ger ett modulmått på 8x18,5 dm, d.v.s. hålet i väggen bör vara 800x1850 mm.

Glas

Enkelglas

Övrigt

Dörren levereras utan handtag och cylindrar som är ett tillval. Cylinderlåshus ASSA 565 ingår för lagerförda förrådsdörrar och levereras monterad i dörren. Dörrblad levereras monterat i karm.

Våra förrådsdörrar levereras antingen obehandlade eller grundmålade. För att dörren ska hålla sig snygg och tålig mot väder och vind krävs att den behandlas korrekt innan montering – och därefter underhålls regelbundet.

TEKNISK SPECIFIKATION

CELLO FÖRRÅDSDÖRRAR

Produktspecifikation varmförrådsörr

Vindlast:	Klass 2
Tjocklek dörrblad:	59mm
Isolering dörrblad:	50mm tjock cellplast S100
Dörrbladets ytor:	4mm plywood både utvändigt och invändigt
Karmdjup:	92mm (92x42mm)
Karm:	Profilerad furu
Glaskonstruktion:	2-glas isolerglas
Glas:	Klarglas (transparent)
Tröskel:	42mm trätröskel
Lackering:	Omålad eller grundmålad med vattenbaserad kombilack
Tätningsslist:	Tätningsslist levereras löst och monteras på dörrblad efter målning
Låskista:	Cylinderlåshus ASSA 565
Slutbleck:	-
Gångjärn:	2st justerbara (3248)

Produktmått varmförrådsörr-enkeldörr(karmyttermått)

Bredd x höjd (mm): 880x1980

Produktspecifikation kallförrådsörr

Vindlast:	Klass 2
Tjocklek dörrblad:	42mm
Isolering dörrblad:	34mm tjock cellplast S80
Dörrbladets ytor:	4mm plywood både utvändigt och invändigt
Karmdjup:	92mm (92x42mm)
Karm:	Profilerad furu
Glaskonstruktion:	2-glas isolerglas
Glas:	Klarglas (transparent)
Tröskel:	42mm trätröskel
Lackering:	Omålad eller grundmålad med vattenbaserad kombilack
Låskista:	Cylinderlåshus ASSA 565
Slutbleck:	-
Gångjärn:	2st justerbara (3248)

Produktmått kallförrådsörr-enkeldörr(karmyttermått)

Bredd x höjd (mm): 780x1840 880x1980

Produktmått kallförrådsörr-pardörr(karmyttermått)

Bredd x höjd (mm): 1280x1880 1280x1980
 1480x1880 1480x1980

DÖRRMODELLER

CELLO VARMFÖRRÅDSDÖRRAR



Slät

Obehandlad
Grundmålad



Runt fönster

Obehandlad
Grundmålad



Avlångt fönster

Obehandlad
Grundmålad



Fiskben

Obehandlad
Grundmålad

DÖRRMODELLER

CELLO KALLFÖRRÅDSDÖRRAR



Slät
Obehandlad



Glasfönster
Obehandlad
Grundmålad



Avlångt fönster
Obehandlad
Grundmålad



Fiskben
Obehandlad



Pardörr
Obehandlad
Grundmålad

DÖRRMODELLER

CELLO FÖRRÅDSDÖRRAR

Slät

Slät är en klassisk förrådsdörr utan glas. Den har dekorativa infrästa dekorer och passar de förråd där du inte vill ha insyn.

Runt fönster

Runt fönster är en dörrmodell som passar moderna samt klassiska hus. Den är slät utan infrästa dekorer och har ett dekorativt runt fönster som släpper in lite ljus. Glaset är klarglas.

Glasfönster

Glasfönster är en klassisk förrådsdörr med glas. Den har dekorativa infrästa dekorer och ett litet fyrkantigt fönster. Passar de förråd där du önskar ett ljusinsläpp. Glaset är klarglas.

Avlångt fönster

Avlångt fönster är en dörrmodell som passar moderna samt klassiska hus. Den är slät utan infrästa dekorer och har ett avlångt glas som ger ljusinsläpp. Glaset är klarglas.

Fiskben

Fiskben är en klassisk förrådsdörr med glas. Den har dekorativa infrästa dekorer i fiskbensmönster och ett litet fönster. Passar de förråd där du önskar ett ljusinsläpp. Glaset är klarglas.

Pardörr

Pardörr är en klassisk förrådsdörr utan glas som passar moderna samt klassiska hus. Den har dekorativa infrästa dekorer och passar de förråd där du vill ha en stor dörröppning.

SKÖTSELRÅD

Våra förrådsdörrar levereras antingen obehandlade eller grundmålade. För att dörren ska hålla sig snygg och tålig mot väder och vind krävs att den behandlas korrekt innan montering – och därefter underhålls regelbundet.

Tätningsslister behandlas med silikonspray alternativt listskydd. Spraya på en trasa och gnid in alla lister. Friska tätningsslister gör att produkten behåller sin isolerförmåga. För att uppnå bästa resultat bör listerna smörjas rikligt 1 gång per år.

Produktens mekanik/beslag kan behövas smörjas med tiden. Se till att all mekanik är fri från smuts och grus som kan skada funktionen. För att uppnå bästa resultat bör mekaniken smörjas 1 gång per år.

KONDENS/IMMA PÅ GLASETS UTSIDA

Kondens eller imma på glasets utsida är helt normalt och är ett tecken på ett välisolerat fönster då värmen från insidan inte kan ta sig igenom glaset och torka upp på utsidan. Kondens kan uppstå mer under vissa perioder på året eller beroende på var i landet man bor samt hur omgivningen ser ut. Kondens uppstår främst vid hög luftfuktighet och när temperaturskillnaderna mellan natt och dag är stora. Kondens kan även uppstå som frost. Kondensen försvinner normalt när vind, värme eller solljus träffar glaset. Kondens på insidan av glaset är ett tecken på dålig inomhusventilation och bör omgående ses över då det kan påverka hälsan negativt.