


[PROF] WORKWEAR

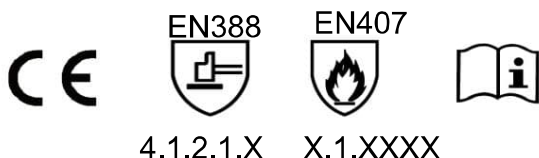

PROF® GRIP 01-107 EG-TYPPROV

Anmält organ: 0075 CTC, 4, rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07- Frankrike

Överensstämmelsebeskrivning:

EN420:2003+A1:2009

Skyddshandskar - allmänna krav och tester

EN 388:2016

Skyddshandskar mot mekaniska faror

Särdrag	Säkerhetsnivå
Nötningsbeständighet 4	
Skärmotstånd 1	
Rivmotstånd 2	
Punkteringsstyrka	1
Skärskydd	X
Stötdämpning	-

EN 407:2004

Skyddshandskar mot värme

Särdrag	Säkerhetsnivå
Brandbeteende	X
Kontaktvärme	1
Ledd värme	X
Strålningsvärme	X
Små smält metallstänk	X
Stora stänk av smält metall	X



Tillverkare • Tillverkare • Kesko Abp Bygg- och teknisk handel, Työpajankatu 12, 00580 Helsingfors <https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/kasineet> © Kesko 2019.

Tillverkad i Kina. Distribution i Polen; Onninen sp. z oo, Ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa, www.onninen.pl Onninen sp. z oo ingår i Kesko Abp-koncernen.

PROF®

GRIP 01-107

Handskbeskrivning:

Tillverkad av sömlös 15 gauge Kyorene®-fiber, är handsken extremt flexibel. Handflatan har en ventilerande mikroskumbeläggning med ett mönster som säkerställer ett mycket bra grepp.

DRAG:

Utmärkt nötningsbeständighet, antibakteriell, hög draghållfasthet, UV-beständig, lätt

SPECIFIKATIONER:

HANDSKASTYP: Skyddshandskar, allmänt arbete

KATEGORI: Katt. II

STORLEK (EU): 7, 8, 9, 10, 11

PALMMATERIAL: Nitril mikroskum + prickmönster

PALMMATERIAL: Grafen

FODER: 15gg liner

FODERMATERIAL: Grafen

GRIPYTA: Nitril mikroskum + prickmönster

HANDLED: Stickat armband

ARMBANDSMATERIAL: Grafen med resår

LÄNGD: 220-270 mm

FÄRG: Grå, svart beläggning

PAR PER PACK/LÅDA: 12/72

PRESENTATION: Krok och kort

ANVÄNDNINGSPRODUKTER: För PROF-handskar och armskydd
CE CAT II EN420 och EN388 (skyddshandskar mot mekaniska faror).

Inspektera handskena före användning. Att välja rätt handskstorlek är viktigt så att handskena inte utgör en fara för användaren (t.ex. genom att fastna i maskinen). Bedöm lämpligheten av handskar enligt arbetsförhållandena.

Dessa handskar uppfyller kraven i standarderna EN 420 (allmänna krav) och EN388 (skyddshandskar mot mekaniska risker).

Nötningsmotstånd 1-4 (maximal skyddsnivå 4), skärmotstånd 1-5 (5), rivmotstånd 1-4 (4), punkteringsmotstånd 1-4 (4), skärskyddsklass AF (TDM EN ISO13997; max F).

Handskar kan innehålla ingredienser (t.ex. naturgummi) som orsakar allergiska reaktioner hos överkänsliga personer.

Handskar ska förvaras mörkt, svalt och torrt.

Handskar kan torkas av och tvättas försiktigt med ett mildt rengöringsmedel. Handskarnas egenskaper kan ändras vid tvätt. Handskar ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.

STORLEK	PRODUKTNR	EAN NUMBER
7	502083687	6438313532088
8	502083688	6438313532101
9	502083689	6438313532125
10	502083690	6438313532149
11	502083691	6438313532163