


# [PROF]

## WORKWEAR

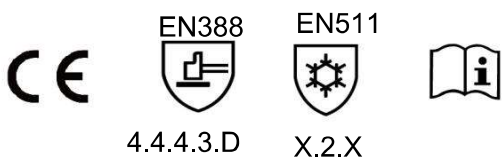

## PROF®

### VINTERKNITT 01-416

### EG-TYPGODKÄNNANDE

Kontrollorgan: 0075 CTC, 4, rue  
Hermann Frenkel 69367

Beskrivning av efterlevnad:

EN420:2003+A1:2009

Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

EN 388:2016

Skyddshandskar mot mekaniska faror

| Särdrag              | Skyddsnivå |
|----------------------|------------|
| Nötningsbeständighet | 4          |
| Skärmotstånd         | 4          |
| Rivmotstånd          | 4          |
| Punkteringsstyrka    | 2          |
| Skärskydd            | D          |
| Stötdämpning         | -          |

EN 511:2006

Skyddshandskar mot kyla

| Särdrag               | Skyddsnivå |
|-----------------------|------------|
| En förbigående frossa | X          |
| Kontaktkyla           | 2          |
| Vatteninträngning     | X          |



Tillverkare.

Tillverkad i Kina. Distribution i Polen: Onninen sp. z oo, Ul. Emaliowa  
28, 02-295

## PROF®

### VINTERKNITT 01-416

#### Beskrivning av handsken:

Sömlös 13 gauge Kyorene®

Handsken av skärtålig fiber är extremt flexibel. Tack vare fleecefoderet håller händerna varma även på vintern. Handflatans nitrilmikroskumbeläggning säkerställer ett bra grepp. Skärskyddsklass D.

#### DRAG:

Utmärkt nötningsbeständighet, antibakteriell, hög draghållfasthet, UV-beständig, lätt

#### SPECIFIKATIONER:

HANSKETYP: Skärtålig vinterhandske

KATEGORIA: Katt. II

KOKO (EU): 8, 9, 10, 11

PALMMATERIAL: Nitril mikroskum

PALMMATERIAL: Grafen

FODER: 13 gg + 7 gg fleecefoder

FODERMATERIAL: Grafen, fleecefoder

GRIPYTA: Nitril mikroskum, 3/4 beläggning

HANDLED: Stickad handledsdel

MATERIAL: Grafen med resår

LÄNGD: 240-270 mm

FÄRG: Grå, svart beläggning

PAR I PUNKT/LÅDA: 36/12

PRESENTATION: Krok och kort

#### BRUKSANVISNING: För PROF-handskar och -

för armskydd CE CAT II EN420 och EN388 (skyddshandskar mot mekaniska faror).

Inspektera handskena före användning. Att välja rätt handskenstorlek är viktigt så att handskena inte utgör en fara

till användaren (Lex. genom att fästna i maskinen).

Utvärdera handskenas lämplighet enligt arbetsförhållandena.

Dessa handskar uppfyller kraven i standarderna EN 420 (allmänna krav) och EN388 (skyddshandskar mot mekaniska faror). Nötningsmotstånd 1-4 (maximal skyddsnivå 4), skärmotstånd 1-

5 (5), rivhållfasthet 1-4 (4), punkteringsmotstånd 1-4 (4), skärskyddsklass AF (TDM EN ISO13997; max F).

Handskena kan innehålla ingredienser (Lex. naturgummi) som orsakar allergiska reaktioner hos överkänsliga personer.

Handskar ska förvaras mörkt, svalt och torrt.

Handskena kan torkas av och tvättas försiktigt med ett mildt rengöringsmedel. Handskenas egenskaper kan ändras i tvätten.

Handskar måste kasseras av lokalbefolkningen

| STORLEK | PRODUKTNR | EAN-NRO       |
|---------|-----------|---------------|
| 8       | 502083734 | 6438313532729 |
| 9       | 502083735 | 6438313532743 |
| 10      | 502083736 | 6438313532767 |
| 11      | 502083737 | 6438313532781 |