


[PROF] WORKWEAR

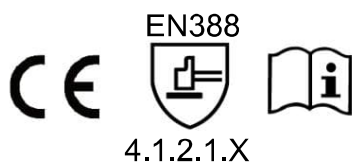

4.1.2.1.X

PROF® WORKMATE NITRIL EG-TYPGODKÄNNANDE

Kontrollorgan: 0075 CTC, 4, rue Hermann Frenkel 69367

Beskrivning av efterlevnad:

EN420:2003+A1:2009

Skyddshandskar - allmänna krav och

EN 388:2016

Skyddshandskar mot mekaniska faror

Särdrag	Säkerhetsnivå
Nötningsbeständighet 4	
Skärmtstånd 1	
Rivmotstånd 2	
Punkteringsstyrka 1	
Skärskydd	X
Stötdämpning	-



Tillverkare • Tillverkare • Tillverkare • Kesko Abp Bygg- och teknisk handel,
Työpajankatu 12, 00580 Helsingfors <https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/kasineet> © Kesko 2019. Tillverkad i Kina. Distribution i Polen; Onninen sp.
z oo, Ul. Emilia 28, 02-295 Warszawa, www.onninen.pl Onninen sp.
z oo ingår i Kesko Abp-koncernen.

PROF®

WORKMATE NITRIL

Handskbeskrivning:

Sömlösa 15 gauge nylon/spandexhandskar ger utmärkt fingerkänsla och taktill känslighet.

Den andningsbara mikroskumbeläggningen på handflatan ger bra grepp i både våta och torra förhållanden.

DRAG:

Flexibel, mycket hållbar, utmärkt grepp, perfekt passform, mycket bekväm

SPECIFIKATIONER:

HANDSKASTYP: Arbetshandskar - Allmänt

KATEGORI: Katt. II

STORLEK (EU): 7, 8, 9, 10, 11

PALMMATERIAL: Nitril mikroskum

BAKSIDAN PÅ PALMEN MATERIAL: Nylon

FODER: 15 gg

FODERMATERIAL: Nylon

GREP Mönster: Nitril mikroskum

HANDLED: Stickat armband

HANDLEDSMATERIAL: Nylon med resår

LÄNGD: 220-270 mm

FÄRG: Grå, svart beläggning

PAR PER PACK/LÅDA: 12/144

PRESENTATION: Krok och kort

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER: För PROF-handskar och armskydd CE CAT II EN420 och EN388 (skyddshandskar mot mekaniska faror).

Inspektera handskena före användning. Att välja rätt handskenstorlek är viktigt så att handskena inte utgör en fara för användaren (t.ex. genom att fastna i maskinen). Bedöm lämpligheten av handskar enligt arbetsförhållandena.

Dessa handskar uppfyller kraven i standarderna EN 420 (allmänna krav) och EN388 (skyddshandskar mot mekaniska risker). Nötningsmotstånd 1-4 (maximal skyddsnivå 4), skärmtstånd 1-5 (5), rivmotstånd 1-4 (4), punkteringsmotstånd 1-4 (4), skärskyddsklass AF (TDM EN ISO13997; max F).

Handsken kan innehålla ingredienser (t.ex. naturgummi) som orsakar allergiska reaktioner hos överkänsliga personer.

Handsken ska förvaras mörkt, svalt och torrt.

Handsken kan torkas av och tvättas försiktigt med ett mildt rengöringsmedel. Handskenas egenskaper kan ändras vid tvätt. Handsken ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.

STORLEK	PRODUKTNR	EAN NUMMER
7	501549149	6438313230816
8	501549150	6438313230847
	501549151	6438313230878
9 10	501549152	6438313230908
11	501549153	6438313230939