

[PROF]

PROF ÅNGBROMS

Beskrivning

PROF Ångbroms är en tålig luft- och vattentät duk som består av polypropylen och polyeten. Ångbromsen är UV- och värmestabiliserad. Livslängd och kvalitet garanteras tack vare årlig tredjepartsgranskad kvalitetskontroll i enlighet med IQD128.

Funktion


PROF Ångbroms monteras på den varma sidan av vägg- eller takkonstruktionen (som ett diff-öppet alternativ till en klassisk luft- & ångspärr). Ångbromsen används för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan i byggkonstruktionen. Tack vare att Ångbromsen är något diffusionsöppen så möjliggörs en effektiv dubbelriktad uttorkning av eventuell byggfukt. Detta leder till lägre energiåtgång samt ett sundare klimat i byggnaden. Ångbromsen fungerar utmärkt att kombinera med PROF Vindskydd (på kalla sidan).

Användningsområden

PROF Ångbroms kan användas i nästan alla typer av konstruktioner men bör undvikas i byggnader med konstant hög fuktighet (som exempelvis simhallar). Ångbromsen lämpar sig extra väl till fritidshus och säsongsbodanden där uppvärmningen sker i perioder. Även de byggnader som isolerats med träfiber eller cellulosaisolering mår bäst av att en Ångbroms finns på den varma sidan. Äldre hus mår generellt också bättre av att Ångbroms används istället för en helt tät Luft- & Ångspärr.

Förvaring

För att säkra att egenskaperna behålls intakta rekommenderar vi att PROF Ångbroms förvaras i sin originalförpackning (eller så att Ångbromsen skyddas mot fukt, UV-strålning och höga temperaturer).

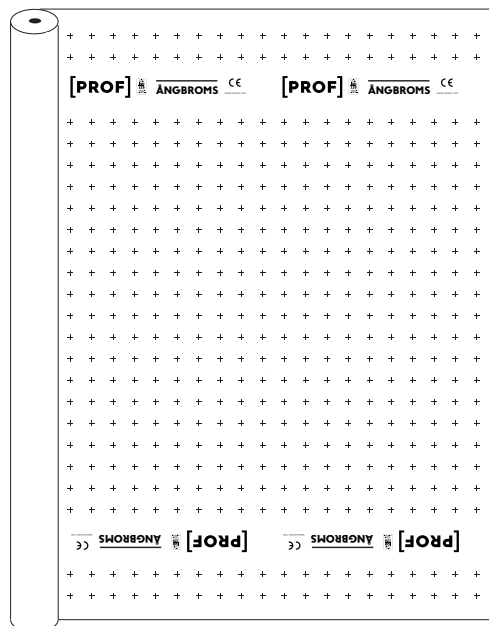

Artikelinformation

EAN:7350059230594

Art nr: 2124468

Vikt: 120 g/m²

Längd: 25 m

Bredd: 2,80 m

Ångtäthet: sd-värde: 4 m (+/- 20%)

Brottöjning: 50% (+/- 20%)

Draghållfasthet: L: 210, T: 150 N/50 mm (+/-20 %)

Vattentäthet: Tät vid 200 mm (2kPa)



Tillbehör:

PROF Byggfolietejp Flex.
Används vid genomföringar
och skarvar

