



ESA

Tuotekortti 9.18

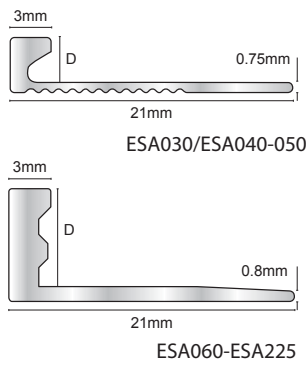

L-malliset alumiiniset laattalistat

01 White	02 Matt White	11 Grey	13 Champagne	14 Taupe	16 Black	17 Matt Black	18 Brushed Black	24 Sand
34 Soft Grey	69 Oil Rubbed Bronze	77 Gunmetal	79 Auburn	80 Mill	81 Matt Silver	83 Matt Brass	85 Pewter	86 Bright Brass
88 Nickel	89 Bronze	90 Brushed Brass	91 Bright Silver	92 Matt Nickel	94 Brushed Silver	95 Bright Copper	96 Brushed Copper	401 Chalk Stone
411 Granite	414 Bath Stone	420 York Stone	425 Sand Stone	435 Dark Granite	462 Earth Stone	463 Urban Stone	489 Bronzite	490 Nordic Stone

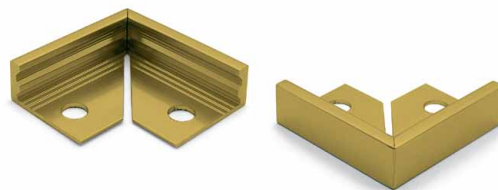

Tuotekuvaus

Genesis ESA -profiilit on suunniteltu suojaamaan seinä- ja lattia-asennuksiin asennettujen keraamisten laattojen tai vastaavien kovien pintojen reunoja. L-muotoinen alumiiniprofiili. Alumiinin soveltuvuus on määritettävä, jos käyttökohteessa on kemiallisia tai mekaanisia rasituksia.


Mitat

Pituus 2.5m, korkeudet: 3, 4.25, 6, 8, 10, 12, 15, 18 ja 22.5mm.
ESC-kulmapalojen korkeudet 8, 10 ja 12 mm.



ESA

Tuotekortti 9.18

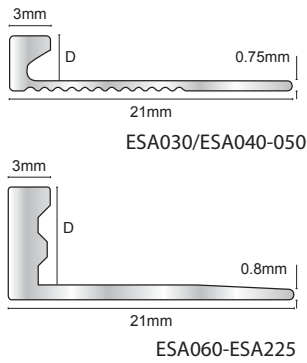

Tekniset tiedot

ESA-profileja on saatavana erilaisilla väreillä anodisoituina, pulverimaalatuina sekä käsittelemättömästä alumiinista valmistettuna. Alumiinisessa profilissa (Mill Finish) n. 0,2 mikronin oksidikalvo. Mekaanisesti ja kemiallisesti kiillotettuna anodisointiprosessi kasvattaa kalvon paksuuden 5-20 mikroniin. Mattapintainen ja jauhemaalattua pintakalvon paksuus on 100 mikronia ja soveltuvat lämpötiloihin -10 °C 60 °C. Listaa voi taivuttaa minimissään säteeseen 185 mm loveamalla listan alalaipan.

Alumiini AA 6063 T6 / UNS A96063 anodisointi DIN 17611

Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Hoito- ja puhdistusohjeet

Genesis ESA-profilit eivät vaadi erityistä huoltoa. Hapettumat käsittelemättömässä alumiinissa voidaan poistaa kiillottamalla. Mikäli profiilin kohdistuu kemiallista rasitusta, on pinnan soveltuvuus kohteeseen testattava ennen asentamista. Listan onkaloihin jäävä vesi saattaa alkalisoiutua ja aiheuttaa listassa korroosiota, joten asennusohjetta on huolellisesti noudattava. Alumiinin pintakäsittely saattaa vaurioitua emäksisistä aineista ja aiheuttaa alumiinihydroksidin muodostumista. Siksi on erittäin tärkeää poistaa kiinnitysliima- sekä kiinnitys- ja saumauslaastijäämät välittömästi listan näkyviltä pinnoilta. Normaalikäytössä anodisoidun listan pinta säilyttää tasaisen värinsä. Teräsvilla ja hankausjauheet naarmuttavat pintaa. Uima-allastiloissa on käytettävä haponkestävästä AISI316-materiaalista tai PVC-muovista valmistettuja Genesis-laattalistoja. Alumiiniset laattalistat eivät sovellu uima-allastiloihin.

Käyttämällä alkuperäisiä laadukkaita Genesis-laattalistoja saat parhaan mahdollisen lopputuloksen markkinoiden laajimmasta laattalistojen pintavaihtovaihtoehdoista sekä profilimallivalikoimasta!

Asennusohje

1. Valitse oikean korkuinen ESA-profiili laatan paksuuden mukaan.
2. Levitä kiinnitysliima tai -laasti kauttaaltaan listan kohdalta
3. Paina rei'itettyä alalaippa kiinnitysaineeseen ja kohdista lista oikeaan tasoon laatta reunojen kanssa
4. Levitä kiinnitysrei'istä tuleva ylimääräinen kiinnitysaine rei'ityksen yläpintaan, niin että kiinnityslaasti tarttuu laatan pohjaan kauttaaltaan varmistaen kiinnityksen. Listan sisäreuna ja rei'itys tulee täyttää kokonaisuudessa kiinnitysaineella niin, että mihinkään kohtaan ei jää onkaloa vedelle
5. Paina laatat kiinni kiinnitysaineeseen samaan tasoon listan kanssa. Listan reuna ei saa jäädä korkeammalle, kuin laatan reuna. Käytettäessä L-profiileja lattiassa (liikuntasauamassa, koristelista tai portaiden kulmassa) listan reuna tulee olla 1 mm laatan reunaa alempana, jolloin listan sekä laatan reuna kestää optimaalisesti mekaanista kulutusta
6. Täytä listan ja laatan väliin jäävä sauma kauttaaltaan tarkasti saumalaastilla. Poista kiinnitysaine- ja saumalaastijäämät välittömästi listan pinnalta ja lopuksi pois listan pinnassa oleva suojakalvo. Tarkista vielä suojakalvon poistamisen jälkeen, että listassa ei ole laasti- tai liimajäämiä. Kiinnitysliima- sekä kiinnitys- ja saumauslaastijäämät vaurioittavat pintakäsittelyä!



Listatalo.fi
Genesis
For the Perfect Finish