

Onnflood Multi

Valonheitin

Onnflood Multi on laadukas ja pitkäikäinen valonheitin epäsymmetrisellä valonjaolla. Valaisimen teho ja valovirta sekä värilämpötila voidaan valita tarpeeseen sopivaksi heittimen pohjassa olevilla DIP kytkimillä.

Sopii erinomaisesti julkisten tilojen ja teollisuuden valaistustarpeisiin mm. parkkialueet, julkisivujen valaistus, mainostaulut.



- Mustaksi maalattu alumiinirunko, tasolasi
- IP65
- IK08
- Suojausluokka I
- Teho ja värilämpötila valittavissa valaisimesta DIP-kytkimellä
- CRI80
- SDCM6
- Käyttölämpötila -35...+45°C
- Varustettu 1 m kumikaapelilla (H07RN-F) 3x1,5mm²
- Elinikä L70B50: 100 000 h.
- Tuotetakuu 5 vuotta
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka C


Sähkönumero	Toimittajan tuotekoodi	GTIN-koodi	Tekninen nimi
4548180	DFD963	6438056393717	IP65 2800-7200LM 50W 3CCT
4548181	DFD964	6438056393724	IP65 7000-14250LM 100W 3CCT
4548182	DFD965	6438056393731	IP65 14000-28500LM 200W 3CCT

Teho ja värilämpötila valittavissa valaisimesta DIP-kytkimellä


	Teho	3000 K	4000 K	5000 K
DFD963	20 W	2800 lm	2945 lm	2900 lm
4548180	30 W	4200 lm	4495 lm	4350 lm
	50 W	6750 lm	7200 lm	7000 lm
DFD964	50 W	7000 lm	7440 lm	7250 lm
4548181	80 W	11 200 lm	12 090 lm	11 600 lm
	100 W	13 500 lm	14 250 lm	14 500 lm
DFD965	100 W	14 000 lm	14 720 lm	14 500 lm
4548182	150 W	21 000 lm	22 470 lm	21 750 lm
	200 W	27 000 lm	28 500 lm	28 000 lm

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija


SAP	B10	C16	C10	C16
DFD963	28	45	28	45
DFD964	8	13	14	23
DFD965	4	7	7	12

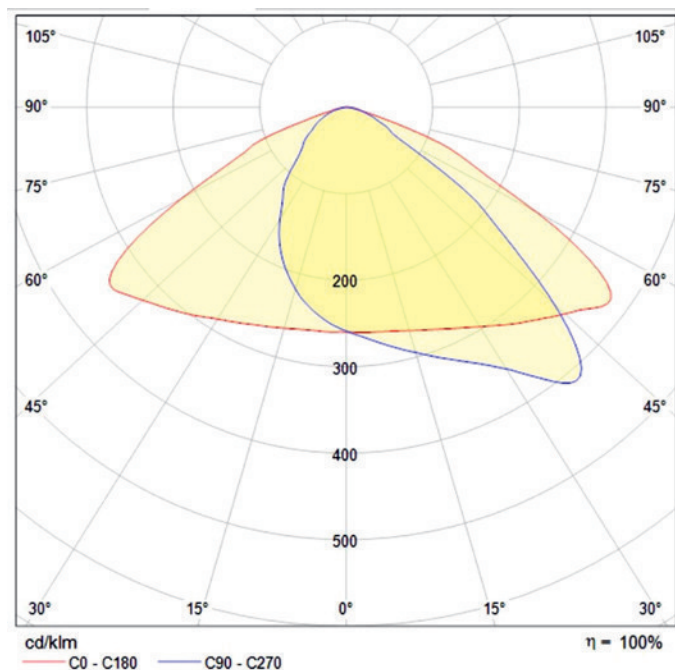

Onnline valonheitin Onnflood Multi IP65
2800-7500LM 50W

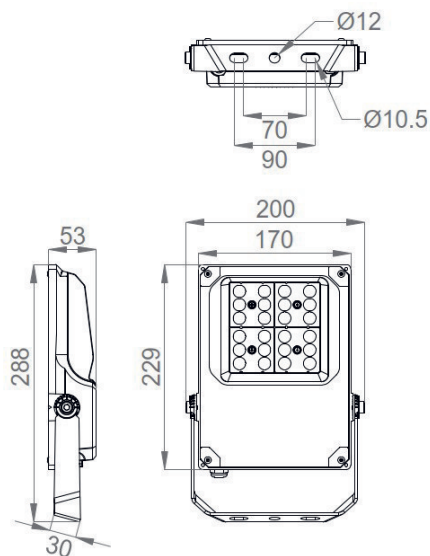

Onnline valonheitin Onnflood Multi IP65
7000-14250LM 100W 3CCT

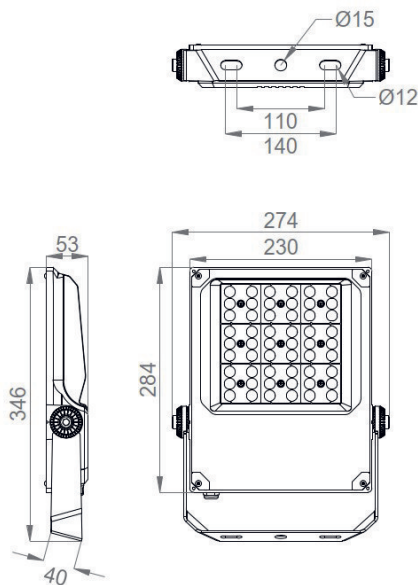

Onnline valonheitin Onnflood Multi IP65
14000-28500LM 200W 3CCT

