

PU Remover

Tuotekuvaus

PU Remover on käyttövalmis geeli, joka poistaa helposti kaikki kovettuneen PU-vaahdon jäännökset. Tuote soveltuu vain ei-huukoille pinoille.

Ominaisuudet

- Erittäin aktiivinen
- Hajuton
- Ei sisällä aromaattisia hiilivetyjä
- Biologisesti hajoava
- Helppo käyttää

Käyttökohteet

- Kaikkien kovettuneiden PU-vaahdojäämien poistaminen ei-huukoilta pinoilta.

Tekniset tiedot

Perusaine	Vesiliukoiset liuottimet
Koostumus	Geeli
Tiheys	ca. 1,54 ± 0,05 g/cm ³
Liukoisuus veteen	Liukeneva


Huomioita: nahkoittuminen ja kuivumisnopeus voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyyppin mukaan

Pinnat

- Pinnan tyypit
Substraattit: Kaikki ei-huukoiset substraattit. Suosittelemme alustavaa yhteensopivuustestiä kaikille pinoille.
- Ei soveltuvia substraatteja
Älä käytä käsittelemättömälle kuparille, messingille, sinkille, akryylimaalille tai PMMA:lle (pleksilasi). Tahravaara huukoille pinoille, muoveille ja lakka- tai maalikerroksille.

Käyttötapa

- Käyttötapa
Poista mekaanisesti tai leikkaa varovasti pois niin paljon kovettunutta vaahtoa kuin mahdollista. Levitä PU Remover mukana toimitetulla siveltimellä kovettuneelle PU-vaahdolle. Anna PU Removerin vaikuttaa vähintään 30 minuuttia ja enintään 2 tuntia. Poista liuennut vaahto mukana toimitetulla lastalla ja pyyhi pois kuivalla liinalla. Toista hoito tarvittaessa levittämällä PU Remover uudelleen. Testaa ennen tuotteen käyttöä, vaikuttaako se pintoihin vai ei. Erityisesti muovit ja lakka- tai maalikerrokset voivat olla herkkiä tälle.
- Ympäristön lämpötila
+5 °C :sta +35 °C
- Puhdistusmenetelmä
kostea kangas

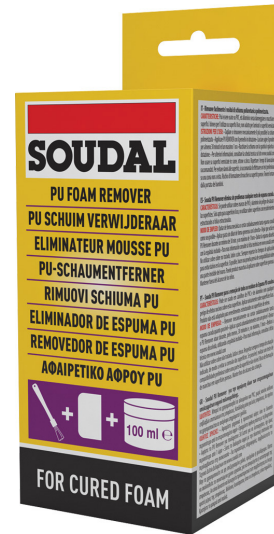

PU Remover

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käytä aina käsineitä ja suojalaseja.

Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Roiskeet iholta pestään vedellä ja saippualla.

Pakkaus/logistiikka

Väri: beige

Pakkaus: 100 ml

Säilyvyys: 36 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5 °C - +25 °C

Huomioitavaa

- Noudata aina suositeltua työaikaa, jotta pinta ei vaurioidu.
- PU Remover voi aiheuttaa tahroja huokoisille pinnoille (kuten luonnonkivelle).

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.