

at[®]

AEROSOLIMAALIT

AEROSOLIMAALIT JA OMATÄYTTÖKONEET

Alkydi- sekä polyesteripohjaiset maalit ja lakat kätevässä spraymuodossa ammatti- ja harrastekäyttöön. Vakiosävyt varastotuotteina ja säilytettävät vaihtoehdot lyhyellä toimitusajalla haluttuun pullokokoon suoraan Pornaisten tehtaaltamme. Meiltä saat myös laadukkaat omatäyttökoneet ja AT Color Täyttöpulot, joissa esitetytynä liuottimet ja ponneaine.

ALAN MARKKINAJOHTAJA

AT-Tuote on 1986 perustettu teknoemian yritys. Teknisten aerosolien tuottajana olemme markkinajohtaja Suomessa.

LUOTETTAVA SUOMALAINEN

Tuotteemme ovat suomalaisen työn ja osaamisen esikuvia, Avainlipputuotteita. Tuotantolaitoksemme sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien 25 km Helsingistä.

AT-TUOTESARJAT

- Tekniset aerosolit ammattikäyttöön
- Food Grade NSF/H1-hyväksytyt huoltoaerosolit elintarviketeollisuudelle
- Sport vapaa-ajantuotteet
- NaveCare veneenhoitotuotteet
- Aerosolimaalit ja omatäyttökoneet

RAHTITÄYTTÖ

Suoritamme maalien, lakkojen, liuottimien, puhdistus- ja voiteluaineiden rahtitäyttöä spraymuotoon asiakkaan haluamaan pullokokoon. Tuotteet on mahdollista tilata myös omalla etiketillä. Kysy lisää myynnistä +358 9 274 5500.



SISÄLLYS

PINTAMAALIT	4 - 5	LAKAT	9	OMATÄYTTÖKONEET JA TÄYTTÖPULLOT	13
Monikäyttöiset alkydipintamaalit, 20 vakiosävyä, tilaustuotteena juuri haluamasi		Akryyli- ja alkydipohjaiset aerosolilakat		Koneet ja valmiit täyttöpulot omien alkydi- ja akryyli-maaliaerosolien tuotantoon	
POHJAMAALIT	6	VANNEMAALIT	10	MERKINTÄMAALIT	14 - 15
Tartuntapohjamaalit ja ruosteenestopigmentoidut pohjamaalit		Metallihoidot alkydivannemaalit		EKO merkintämaalit	
KORROOSIOSUOJAPINNOITTEET	7	LÄMPÖMAALIT	11	Fluorisoivat merkintämaalit	
Sinkki- ja kylmägalvanointiaerosolit sekä RST-pinnoite		Kuumakestomaalit 350 – 650°C		Puuteollisuuden merkintämaalit	
METALLIHOHTOMAALIT	8	RR-SÄVYTETYT PINTAMAALIT	12	Road Mark tiemerkinämaalit	
Metallihoidot alkydipintamaalit		RR-sävyisten metallirakenteiden alkydi-paikkamaalit, yhdeksän vakiosävyä.		Kirjoittavat merkintämaalit	
		Tilaustuotteena juuri haluamasi.		LINJAMAALAUVAUNU JA MAALIKAHVAT	16
				LIUOTTIMET JA OHENTEET	16

SPRAYMAALARIN MUISTILISTA

1. LUE AINA MAALIKOHTAINEN OHJE

Käytä oikeaa maalia oikeaan kohteeseen. Varmista, että pohjamaali ja pintamaali ovat keskenään sopivia. Aiemmin maalatun pinnan päällemaalauksessa tulee aina varmistaa maalien yhteensopivuus. Akryylimaalit ovat vesiliukoisia, kun taas perinteiset alkydimaalit ovat öljypohjaisia. Akryyli-maalia voi maalata hyvin kuivuneen alkydimaalin päälle, mutta ei toisinpäin. Jos olet epävarma vanhan maalipinnan koostumuksesta, varmista yhteensopivuus maalaamalla kokeeksi pieni alue.

2. PUHDISTA MAALATTAVA PINTA, HIO TARVITTAESSA

Hio tarvittaessa hienolla hiekkapaperilla ja pyyhi hiontapöly pois nihkeällä tai kostealla nukkaamattomalla liinalla ja anna kuivua. Maalattavan pinnan epätasaisuudet kitataan tarvittaessa materiaalille ja maalille soveltuvan tasoitteen ohjeiden mukaisesti.

3. KÄYTÄ POHJAMAALIA AINA KUN MAHDOLLISTA

Pohjamaali takaa pintamaalille hyvän ja kestävä kiinnityksen. Metallia maalatessa se myös parantaa kappaleen korroosiosuojaa.

4. PUHDISTA MYÖS POHJAMAALAUKSEN JÄLKEEN

Puhdista käsiteltävä pinta liasta, pölystä ja rasvasta. Paras lopputulos saadaan käytettäessä rasvanpoistajaa ja nukkaamattomaa liinaa.

5. SEKOITA MAALI RAVISTAMALLA PULLOA

Ravista spraypulloa huolellisesti ennen maalausta noin kolme minuuttia. Toista ajoittain myös maalauksen aikana.

6. KOEMAALAA

Tarkista maalin sävy suihkuttamalla sitä esim. suojapaperin kulmaan. Koemaalaa pienelle pilaalle jäävälle alueelle. Samalla löydät oikean suihkutus- etäisyyden (noin 20 cm) ja selvität kuinka paljon maalia voi suihkuttaa kerralla, ennen kuin se alkaa valua.

7. RAJAA JA SUOJAA ALUEET JOILLE ET HALUA MAALIA

Rajaa maalattavat alueet huolellisesti muovilla ja teipillä. Maalipöly leviää helposti kohteen ulkopuolelle, joten suojaa maalaysympäristö.

8. MAALAA USEITA OHUITA KERROKSIA

Aloita maalaaminen aina kohteen ulkopuolelta ja siirrä sen jälkeen maalisuihku kohteen päälle. Suihkuta ohuita kerroksia vaaka-suoraan, sitten pystysuoraan ja jälleen vaaka-suoraan. Aloita aina ohuella kerroksella. Anna kunkin kerroksen kuivua muutama minuutti, jotta pinta on pölykuiva ennen seuraavaa kerrosta. Maalauksen päätteeksi puhdista suutin: käännä pullo ylösalaisin, suihkuta kunnes suuttimesta tulee pelkkää ponneainetta.

9. NOUDATA KUIVUMISAIKOJA

Noudata suositeltuja kuivumisaikoja ennen maalaamasi esineen käyttöönottoa.





- useimmille koville pinnoille
- ammatti- ja harrastekäyttöön
- helppo käyttää, kuivuu nopeasti
- kestää kulutusta
- säilyttää hyvin kiiltonsa ja sävynsä
- 20 vakiosävyä varastotuotteina
- tilaustuotteina myös omalla etiketillä

AT COLOR AEROSOLIMAALI

TUOTENIMI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT Color aerosolimaali	kts. vakiosävyt	400/520 ml	aerosoli	12

Nopeasti kuivuva alkydipintamaali, joka kestää hyvin kulutusta sekä säilyttää erinomaisesti kiiltonsa ja sävynsä ilmaston rasituksessa. Color-sarjan pinta-maalit soveltuvat niin ammatti- kuin harrastekäytössä puulle, metallille, kivelle, lasille... kaikille koville pinnoille muutamia muovilaatuja lukuunottamatta.

KÄYTTÖ

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi puhdista maalattava pinta huolellisesti ja käytä AT Color Primer pohjamaaleja antamaan maalattavalle kappaleelle tarvittava korroosiosuoja sekä riittävä tartuntapinta pintamaalille.

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan sekä maalin lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään +3 °C ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. Päällemaalattavissa noin 15 minuutin kuluttua tai vasta seitsemän vuorokauden kuluttua.

KUIVUMISAJAT

	+10 °C	+23 °C	+35 °C
Kuivakalvonpaksuus 50 µm			
Pölykuiva	40 min	15 min	10 min
Kosketuskuiva	3 h	1,5 h	1 h


Kuivumisajat viitteellisiä. Muuttujina mm. kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.



MUUT SÄVYT TILAUSTUOTTEINA, HALUTESSASI MYÖS OMALLA ETIKETILLÄ!

AT Color aerosolimaaleja on mahdollista tilata myös omalla sävyllä ja omalla etiketilläsi. Kysy lisää myynnistä +358 9 274 5500

- takaa pintamaalin hyvän tarttuvuuden
- estää korroosiota
- ammatti- ja harrastekäyttöön

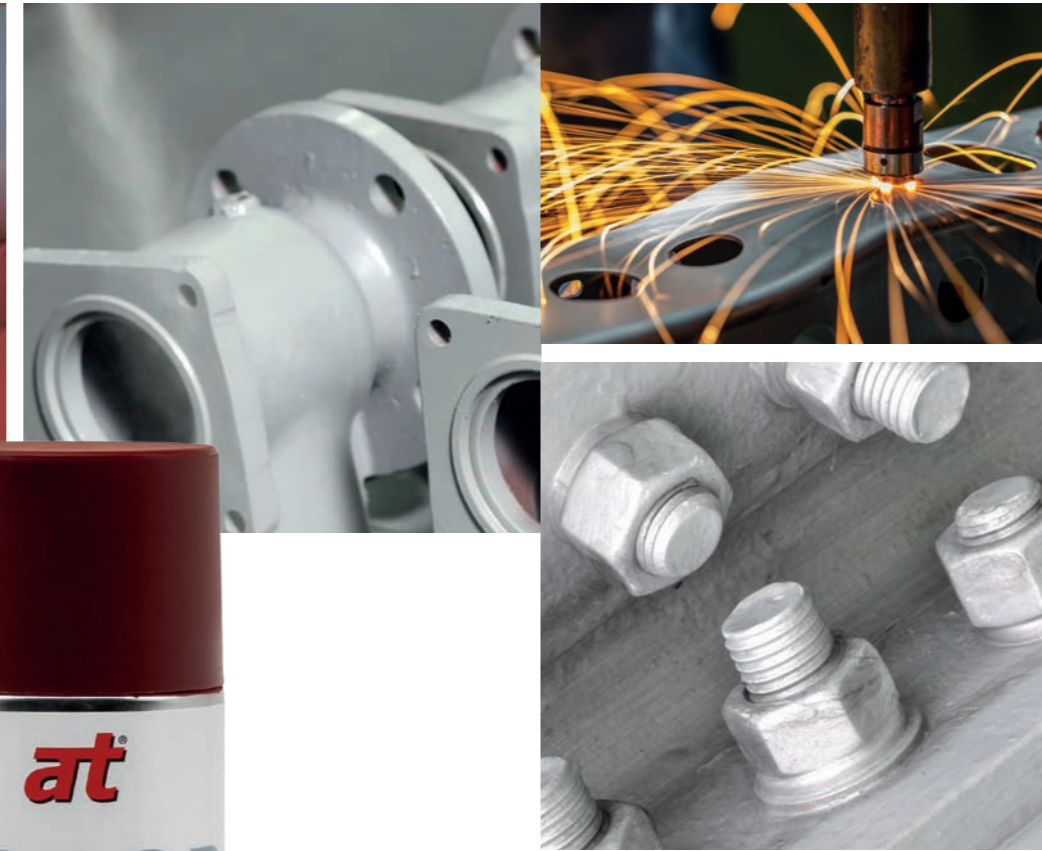

- erityisesti teräspintojen korroosiosuojaksi
- ammatti- ja harrastekäyttöön
- läpihitsattava vaihtoehto (Vaalea Sinkki)
- päällemaalattavia

AT COLOR PRIMER TARTUNTAPOHJAMAALI

TUOTENIMI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT Color Primer tartuntapohjamaali	kts. sävyt	400/520 ml	aerosoli	12

Yksikomponenttinen polyvinyylibuturaali tartuntapohjamaali. Soveltuu teräs-, sinkki- ja alumiinipinnoille sekä ruostumattomalle teräkselle. Hyvin nopeasti kuivuva. Voidaan levittää ”märkää märälle” -menetelmällä. Soveltuu myös jauhemaalien pohjamaaliksi. Täyttää hyötyajoneuvo- ja teollisuuspinnoitustarpeet. Ruosteenestopigmentoitu. Maalia voidaan käyttää myös ilman pintamaalausta kuivissa sisätiloissa.

KÄYTTÖ

Puhdista pinta ruosteesta, rasvasta ja liasta. Ravista purkkia voimakkaasti noin kolme minuuttia ennen käyttöä. Suihkuta noin 20 cm etäisyydeltä. Kokeile ensin pienelle alueelle. Suihkuta useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein. Päällemaalaus noin 15 minuutin kuluttua (+20°C). Puhdista suutin käytön jälkeen kääntämällä purkki ylösalaisin ja painamalla suutinta kunnes purkista tulee pelkkää ponneainetta. Päälle maalattavissa AT Color aerosolimaaleilla.



AT COLOR PRIMER RUOSTEENESTOPOHJAMAALI

TUOTENIMI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT Color Primer ruosteenestopohjamaali	kts. sävyt	400/520 ml	aerosoli	12

Nopeasti kuivuva yksikomponenttinen ruosteenestopigmentoitu alkydipohjamaali. Antaa hyvän korroosiosuojan metallipinnoille. Takaa hyvän tarttuvuuden pintamaaleille. Voidaan käyttää ilman pintamaalausta kuivissa sisätiloissa. Päällemaalattavissa AT Color aerosolimaaleilla. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön mm. puu-, metalli-, kivi- ja betonipinnoille. Ei sovellu alumiinille.

KÄYTTÖ

Kuten AT Color Primer tartuntapohjamaali.



SINKKI SPRAY

TUOTENIMI	VÄRI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT Sinkki spray	harmaa	4250	400/520 ml	aerosoli	12

Raskas kylmägalvanointiaine on perinteinen ja tehokas suoja ruosteenmuodostusta vastaan. Käsitelty pinta kestää n. +200°C kuumuuden. Sinkkispraytä käytetään galvanoidun pinnan korjausmaalina, paikkausmaalina hitsausaumoihin, putkistoihin ja teräs-rakenteisiin sekä kohteisiin, jotka tarvitsevat vahvan ja kestävä korroosiosuojan. Kuivakalvon sinkkipitoisuus on 95 %. Tarttuu erinomaisesti rauta- ja metallipinnoille. Väritään harmaa. Voidaan ylimaalata useimmilla markkinoilla olevilla maaleilla.

VAALEA SINKKI, HITSATTAVA

TUOTENIMI	VÄRI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT Vaalea Sinkki	hopeanharmaa	4252	400/520 ml	aerosoli	12

Vaalea sinkki on hopeanharmaa, nopeasti kuivuva sinkkipinnoite, joka antaa erittäin hyvän korroosiosuojan. Erinomaiset pistehitsausominaisuudet. Tarttuu hyvin rauta- ja metallipinnoille. Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja ruosteeton. Voidaan ylimaalata useimmilla markkinoilla olevilla maaleilla.


STAY STEEL RST-PINNOITE

TUOTENIMI	VÄRI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT Stay Steel RST	hopeanharmaa	4400	400/520 ml	aerosoli	12

Korkealuokkainen, ruostumaton ja kiiltävä metallipinnoite, joka suojaa erinomaisesti korroosiolta ja kestää kulutusta. Muodostaa siistin pinnan esim. vanteisiin, sylintereihin, pakoputkiin ym. metallipintoihin. Kestää korkeita lämpötiloja (+180°C) vahingoittumatta, lyhytaikaisesti jopa +240°C. Pölykuiva n. 10 minuutissa, läpikuiva 4 – 6 tunnissa, jonka jälkeen päällemaalattavissa.



- kaikille koville pinnoille
- ammatti- ja harrastekäyttöön
- helppo käyttää, kuivuu nopeasti
- kestää kulutusta
- säilyttää hyvin kiiltonsa ja sävynsä

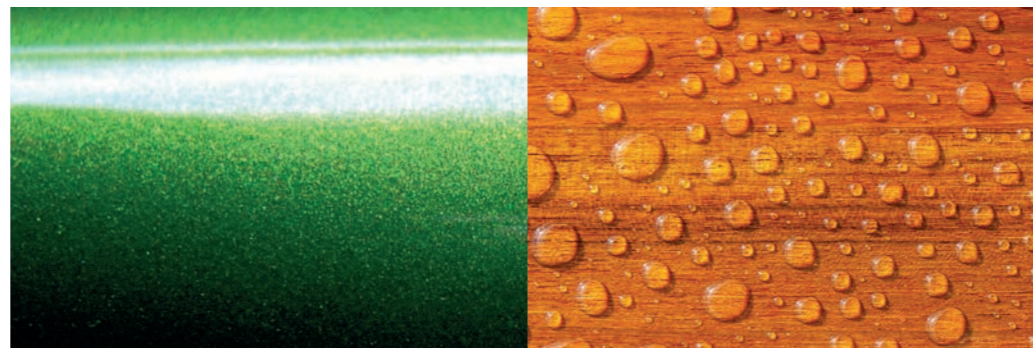

- puulle, metallille, kivelle, lasille... kaikille koville pinnoille
- ammatti- ja harrastekäyttöön
- helppo käyttää, kuivuu nopeasti
- suojaa ja kestää kulutusta



AT COLOR METALLIHOHTOMAALIT

TUOTENIMI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT Color metallihohtomaali	kts. sävyt	400/520 ml	aerosoli	12

Nopeasti kuivuva alkydipintamaali. Säilyttää erittäin hyvin kiiltonsa ja värisävynsä ilmastorasituksessa. Pienet metallihiukkaset maalin seassa antavat maalattulle pinnalle erityisen kiillon ja hohteen. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön mm. puu-, metalli-, kivi- ja betonipinnoille.

KÄYTTÖ

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi puhdista maalattava pinta huolellisesti ja käytä AT Color Primer pohjamaalia antamaan maalattavalle kappaleelle tarvittava korroosiosuoja sekä riittävä tartuntapinta pintamaalille.

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan sekä maalin lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään +3 °C ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. Päällemaalattavissa n. 15 minuutin kuluttua tai vasta seitsemän vuorokauden kuluttua.

KUIVUMISAJAT

Kuivakalvonpaksuus 50 µm	+10 °C	+23 °C	+35 °C
Pölykuiva	40 min	15 min	10 min
Kosketuskuiva	3 h	1,5 h	1 h

Kuivumisajat viitteellisiä. Muuttujina mm. kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.



AT COLOR ALKYDILAKAT

TUOTENIMI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT Color kiiltävä lakka	1109	400/520 ml	aerosoli	12
AT Color mattalakka	1110	400/520 ml	aerosoli	12

Nopeasti kuivuva alkydilakka. Kestää hyvin kulutusta sekä säilyttää erittäin hyvin kiiltonsa ja sävynsä ilmastonrasituksessa. Soveltuu mm. puulle, metallille, kivelle, lasille ja muille koville pinnoille.

KÄYTTÖ

Lakattavan pinnan tulee olla kuiva. Työn ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan sekä lakan lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Lakattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään +3 °C ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. Päällelakattavissa noin 15 minuutin kuluttua tai vasta seitsemän vuorokauden kuluttua.

KUIVUMISAJAT

Kuivakalvonpaksuus 50 µm	+10 °C	+23 °C	+35 °C
Pölykuiva	40 min	15 min	10 min
Kosketuskuiva	3 h	1,5 h	1 h

Kuivumisajat viitteellisiä. Muuttujina mm. kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.

AT COLOR AKRYYLILAKKA

TUOTENIMI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT Color akryylilakka	1293	400/520 ml	aerosoli	12

Kiiltävä akryylilakka sisä- ja ulkokäyttöön, kellastumaton, sään kestävä. Soveltuu mm. puulle, metallille, kivelle, lasille ja muille koville pinnoille.

KÄYTTÖ

Lakattavan pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Ravista voimakkaasti kaksi minuuttia. Kokeile lakan soveltuvuutta ensin pienelle koealueelle. Suihkuta noin 25 – 30 cm etäisyydeltä useita ohuita kerroksia. Anna lakan kuivua muutama minuutti lakkakerrosten välillä tai anna kuivua läpikuivaksi ennen uutta kerrosta. Ravista purkkia aina, ennen kuin suihkutat uuden kerroksen. Käytön jälkeen puhdista venttiili kääntämällä purkki ylösalaisin ja painamalla suutinta noin viisi sekuntia. Pölykuiva noin 15 minuuttia kosketuskuiva n. 2 tuntia, läpikuiva n. 8 tuntia.



- useimmille koville pinnoille
- ammatti- ja harrastekäyttöön
- helppo käyttää, kuivuu nopeasti
- kestää kulutusta
- säilyttää hyvin kiiltonsa ja sävynsä

- metallille ja puulle
- ammatti- ja harrastekäyttöön
- helppo käyttää, kuivuu nopeasti
- kolme sävyä, neljä eri kuumakestoa +650°C asti



AT COLOR VANNEMAALIT

TUOTENIMI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT Color vannemaali	kts. sävyt	400/520 ml	aerosoli	12

Nopeasti kuivuva alkydipintamaali. Säilyttää erittäin hyvin kiiltonsa ja värisävynsä ilmatorasiteuksissa. Pienet metallihiukkaset maalin seassa antavat maalattulle pinnalle erityisen kiillon. Soveltuu vanteiden lisäksi sisä- ja ulkokäyttöön mm. puu-, kivi- ja betonipinnoille.

KÄYTTÖ

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi puhdista maalattava pinta huolellisesti ja käytä AT Color Primer pohjamaaleja antamaan maalattavalle kappaleelle tarvittava korroosio-suoja sekä riittävä tartuntapinta pintamaalille.

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan sekä maalin lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään +3 °C ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. Päällemaalattavissa noin 15 minuutin kuluttua tai vasta 7 vuorokauden kuluttua.

KUIVUMISAJAT

Kuivakalvonpaksuus 50 µm	+10 °C	+23 °C	+35 °C
Pölykuiva	40 min	15 min	10 min
Kosketuskuiva	3 h	1,5 h	1 h

Kuivumisajat viitteellisiä. Muuttujina mm. kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.



AT COLOR LÄMPÖMAALIT


TUOTENIMI	VÄRI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT Color lämpömaali 350°C	musta	1108	400/520 ml	aerosoli	12
AT Color lämpömaali 400°C	tulenpunainen	1136	400/520 ml	aerosoli	12
AT Color lämpömaali 600°C	musta	1157	400/520 ml	aerosoli	12
AT Color lämpömaali 650°C	alumiini	1116	400/520 ml	aerosoli	12

Käyttökohteina pinnat, jotka joutuvat alttiiksi korkeille lämpötiloille. Lämpömaali soveltuu niin metalli- kuin puupinnoille.

KÄYTTÖ


Maalattavan pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja huoneenlämpöinen. Koemaalaa pieni alue ennen varsinaista maalausta sellaisesta kohdasta, mikä ei haittaa valmista työtä. Vanhat maalipinnat on hyvä hioa hiomapaperilla ennen maalaamista.

Ravista huoneenlämpöistä tölkkiä erittäin hyvin ennen käyttöä. Maalattaessa etäisyys tölkkistä kohteeseen n. 20 cm. Valumisen estämiseksi maalaa useita ohuita kerroksia. Jokaisen maalauskerroksen jälkeen on pinnan saatava kuivua noin 10 minuuttia. Käytön jälkeen pidä tölkki ylösalaisin ja paina nupista niin kauan kunnes tulee vain ponneainetta, joka puhdistaa suuttimen. Päällemaalattavuus 20 minuutin sisällä tai seitsemän vuorokauden kuluttua.

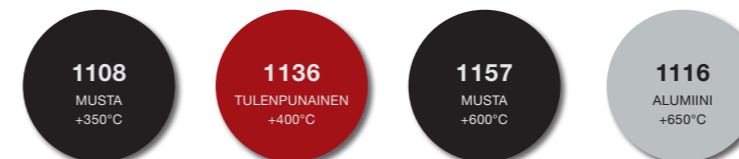

RR-SÄVYTETYT PINTAMAALIT

- ulkopeltien paikkamaalaukseen
- ammatti- ja harrastekäyttöön
- säilyttää hyvin kiiltonsa ja sävynsä
- yhdeksän RR-sävyä varastotuotteina
- tilaustuotteina myös omalla etiketillä

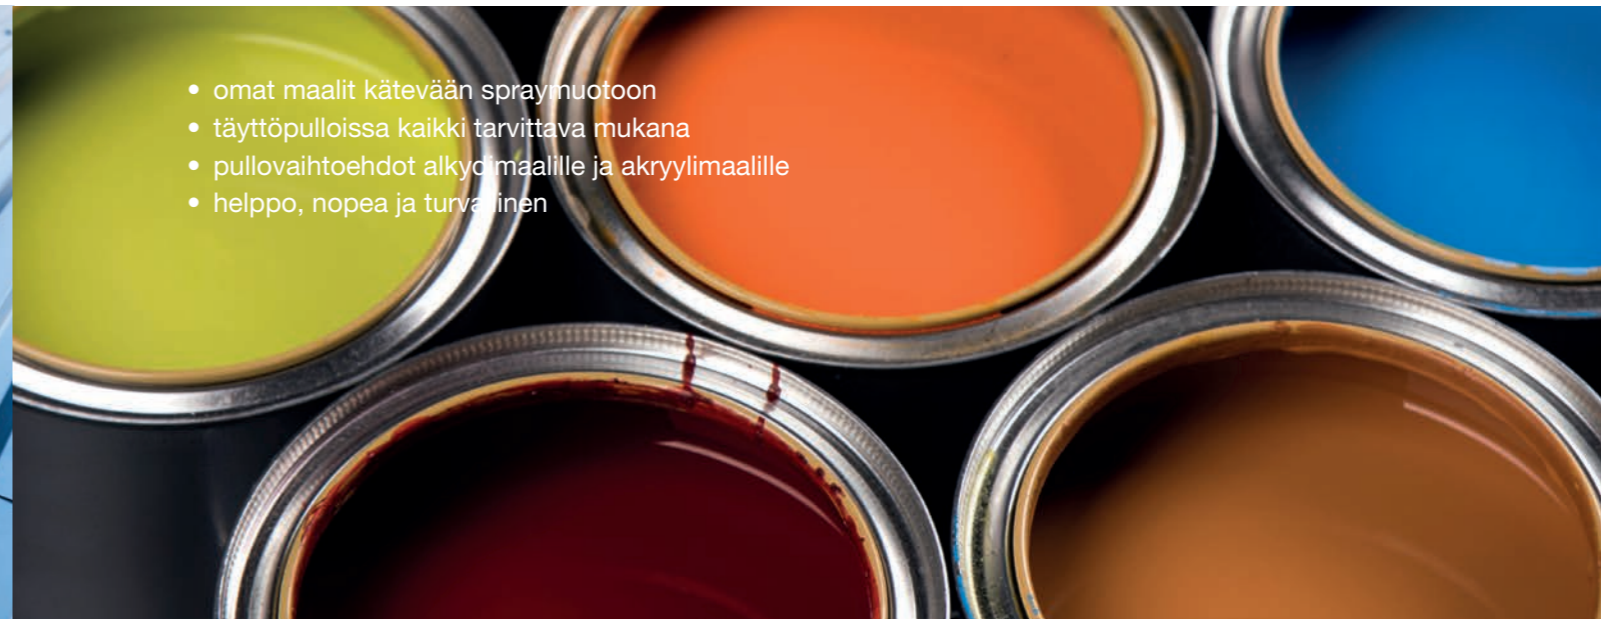

- omat maalit kätevästi spraymuotoon
- täyttöpulloissa kaikki tarvittava mukana
- pullovaihtoehdot alkydimaalille ja akryylimaalille
- helppo, nopea ja turvallinen

AT RR COLOR PINTAMAALIT

TUOTENIMI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT RR Color aerosolimaali	mts. sävyt	400/520 ml	aerosoli	12

Nopeasti kuivuva alkydipintamaali ulkopeltien, kuten kattopellit, rännit, tikkaat ym. paikkamaalaukseen. Maali säilyttää hyvin kiiltonsa ja värisävynsä ilmastonrasituksessa. Sopii pohjamaalatuille sinkityille teräsohutelleville, alumiini- ja teräspinoille sekä maalipinnoitetuille teräsohutelleville. Sinkityt käsittelemättömät pinnat tulee pohjamaalata, alumiini- ja teräspinnat karhennetaan ja pohjamaalataan. Soveltuu PVC-Plastisolilla pinnoitetuille teräsohutelleville ilman pohjamaalia.

KÄYTTÖ

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi puhdista maalattava pinta huolellisesti ja käytä AT-Color Primer pohjamaaleja antamaan maalattavalle kappaleelle tarvittava korroosiosuoja sekä riittävä tartuntapinta pintamaalille.

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan sekä maalin lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään +3 °C ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. Päällemaalattavissa noin 15 minuutin kuluttua tai vasta seitsemän vuorokauden kuluttua.

KUIVUMISAJAT

Kuivakalvonpaksuus 50 µm	+10 °C	+23 °C	+35 °C
Pölykuiva	40 min	15 min	10 min
Kosketuskuiva	3 h	1,5 h	1 h

Kuivumisajat viitteellisiä. Muuttujina mm. kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.



AT OMATÄYTTÖKONEET

Omatäyttökoneella valmistat asiakkaallesi tai omaan käyttöön aina sopivan määrän aerosolimaalia – vaikka vain yhden pullon kerrallaan. Täyttökoneen lisäksi tarvitset vain AT Color täyttöpulloja, joissa valmiina liuotin ja ponneaine. Täyttökoneet ovat paloturvallisia, sillä niissä ei ole sähköllä toimivia komponentteja. Käsikäyttöinen Model 14 on pienempien sarjojen ja yksittäisten pullojen täyttöön soveltuva omatäyttökone. Paineilmakäyttöisellä Model 1 -mallilla täytät nopeasti suurempiakin määriä siinä missä yksittäisiä pulloja. Vaadittava letkupaine noin 4 baria.

TUOTENIMI	TUOTENRO
Model 14, käsikäyttöinen	1777
Model 1, paineilmakäyttöinen	1774

KÄYTTÖ

Valitse AT Color täyttöpullo käytettävän maalin mukaan: 1-K alkydimaalille ja 2-K akryylimaalille. Täytä säiliö tarvittavalla määrällä halutun sävyistä maalia (n. 100 ml/pullo). Maalia ei tarvitse ohentaa. Täyttääksesi pullon, käynnistä kone (Model 1) tai käytä kampea (Model 14). Kun haluttu määrä aerosoleja on valmistettu, puhdista säiliö ja täyttöpää liuottimella.

AT COLOR TÄYTTÖPULLOT

TUOTENIMI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT Color 1-K alkydi*	1781	400/520 ml	aerosoli	12
AT Color 2-K akryyli**	1780	400/520 ml	aerosoli	12

Molemmat täyttöpullot sisältävät kaikki tarvittavat komponentit, mukaan lukien liuottimet ja ponneaineen. Akryylimaalille tarkoitettussa 2-K täyttöpullossa on esitäytettynä muuntoaine, joka korvaa kovetteen ja tekee maalista ilmakehän yksikomponenttimaalin. Molemmat pullotyypit on varustettu ns. Softbutton-säätösuittimella, jossa viuhkan suunta on portaattomasti valittavissa.

* Seuraavien yksikomponenttisten pohja- ja pintamaalien soveltuvuus aerosolikäyttöön on testattu: Temaprime EUR, Temaprime EE, Temaprime GF, Temaprime ML, Temalac FD 20, 50, 80 ja Temalac ML 90

** Seuraavien polyuretaanimaalien soveltuvuus aerosolikäyttöön on testattu: Temadur 20, 50, 90, Temathane 50, 90, Temadur SC 50, SC 80 ja Temadur Clear




MUUT SÄVYT TILAUSTUOTTEINA, HALUTESSASI MYÖS OMALLA ETIKETILLÄ!

AT Color aerosolimaaleja on mahdollista tilata myös muissa RR-sävyissä ja omalla etiketilläsi. Kysy lisää myynnistä +358 9 274 5500

AT EKO MERKINTÄMAALIT

TUOTENIMI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT EKO merkintämaali	ks. sävyt	500/650 ml	aerosoli	12


Asetaattivapaa, jäätyminen kestävä, ympäristöystävällinen ja lähes hajuton erikoismerkkausvärispray. Sopii ihanteellisesti puu-, metalli-, betoni- ja kivimerkkauksiin. Sideaineet ja pigmentit ovat 100% biologisesti hajoavia ja valmistettu uudistuvista luonnonvaroista. Kehitetty erityisesti metsäisille alueille, jossa on vähäistä ilman liikettä tai kiertoa. Bioalkoholipohjaisena soveltuu käytettäväksi suljetuissa tiloissa, kuten esim. kaivoksissa – vaikutus keuhkoihin minimaalinen. Kirjoittava suutin mahdollistaa tarkan ja selkeän jäljen. Peittävät ja voimakkaasti fluoresoivat värit piirtyvät selkeinä. Kiinnittyy hyvin kosteille ja jäätyneille pohjamateriaaleille.

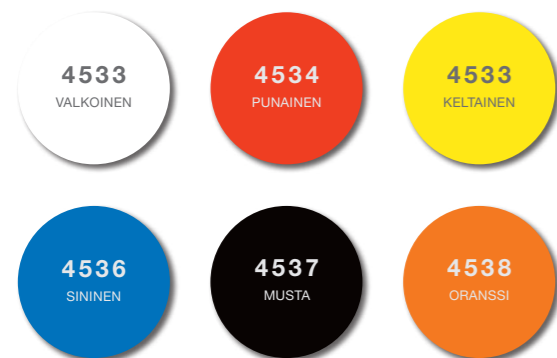

AT FLUORESOIVAT MERKINTÄMAALIT

TUOTENIMI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT Fluoresoiva merkintämaali	ks. sävyt	500/650 ml	aerosoli	12


Alaspäin käytettävä, valumaton fluoresoiva erikoismaali kivelle, betonille, puulle, muoville, kartongille ja metallille teollisuuden merkintöihin, rakennus- ja mittaustoimintaan. Selkeä piirtojälki, erinomainen peittokyky. Tarttuu myös kosteille pinnoille. Kuivuu nopeasti. Kestää kohtuullisesti kulutusta ja sääolosuhteita. Ei sisällä ksyleeniä eikä raskasmetalleja. Kätevä kupusuutin – sopii käytettäväksi yhdessä pyörällä varustetun AT-merkintäkahvan ja AT-merkintäpistoolin kanssa.

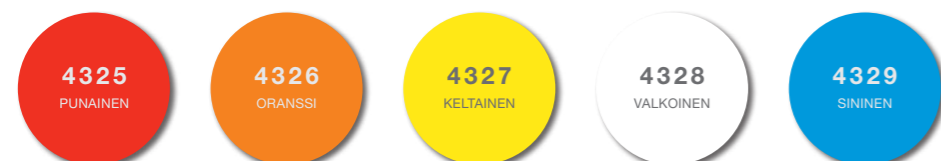

AT ROADMARK MERKINTÄMAALIT

TUOTENIMI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT Roadmark merkintämaali	ks. sävyt	500/650 ml	aerosoli	12

Kestävä erikoismaali pysyvien merkintälinjojen tekemiseen. Soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. Kestää liikennettä ja säätä, sietää kulumista. Toimii ylösalaisin – voidaan käyttää AT-linjamaalausvaunun tai AT-merkintäkahvan kanssa. Soveltuu teiden ja parkkipaikkojen sekä tehtaiden, hallien, varastojen lattioiden linjamerkitsemiseen. Tarttuu hyvin asfaltti-, betoni-, tiili- ja kivipinnoille.

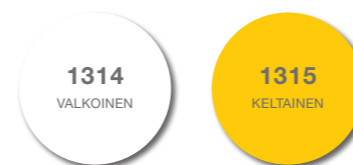

AT PUUTEOLLISUUDEN MERKINTÄMAALIT

TUOTENIMI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT Puuteollisuuden merkintämaali	ks. sävyt	500/650 ml	aerosoli	12


Korkealuokkainen merkintäväri puuteollisuudelle. Sisältää erityisen kirjoitus-suuttimen, joka helpottaa merkintöjen tekemistä.



AT KIRJOITTAVAT MERKINTÄMAALIT

TUOTENIMI	TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
AT kirjoittava merkintämaali	ks. sävyt	500/650 ml	aerosoli	12

Kirjoittava merkintämaali soveltuu mm. kivelle, betonille, puulle, muoville, kartongille ja metallille. Erikoisväri rakennus- ja mittaustoimintaan sekä teollisuuden merkintöihin. Maali on täysin valumaton myös paksuna kerroksena. Helppokäyttöinen kupusuutin. Selkeä ja helposti luettava piirtojälki. Hyvä peittokyky. Tarttuu myös kosteille pinnoille. Kuivuu erittäin nopeasti ja kestää kohtuullisesti kulutusta ja erilaisia sääolosuhteita. Ei sisällä haitallista ksyleeniä.

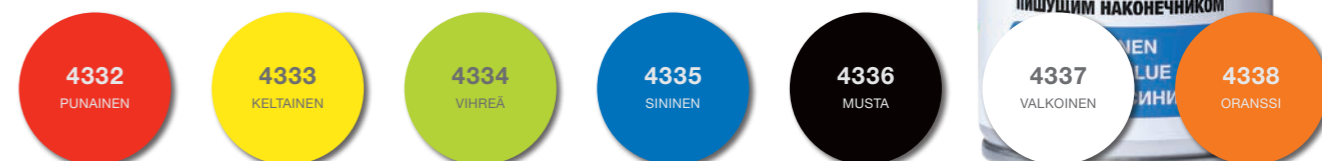

AT MERKINTÄKAHVA PYÖRÄLLÄ

Ergonominen kahva pyörällä ammattimaiseen merkintään kupusuuttimella varustetuille AT-merkintämaaleille (tuotenumerot 4325 – 4330). Nopeuttaa työskentelyä ja säästää käyttäjän selkää. Kestävä ja helppokäyttöinen.



TUOTENRO	TUOTE	ME/KPL
8588	AT merkintäkahva pyörällä	1

AT LINJAMAALAUVAUNU AT ROADMARK -MAALEILLE

Ehdoton apuväline linjakkaiden ja selkeiden pysyvien lattia- ja tiemerkintöjen tekoon. Vakaa epätasaisemmallaakin pinnalla. Helppo käyttää – pullon vaihto pikakiinnityksellä, maalattavan viivan leveyden säätö portaattomasti.



TUOTENRO	TUOTE	ME/KPL
8586	AT linjamaalausvaunu	1

AT MERKINTÄPISTOOLI

Kätevä pistoolikahva kupusuuttimella varustetuille AT-merkintämaaleille (tuotenumerot 4325 – 4330).



TUOTENRO	TUOTE	ME/KPL
1626	AT merkintäpistooli	1

AT AEROSOLIMAALIKAHVA

Ehdoton apuväline suurempien pintojen maalaukseen. Kahva on yhteensopiva kaikkien AT Color -aerosolimaalien kanssa. Kestävä ja uudelleen käytettävä.



TUOTENRO	TUOTE	ME/KPL
8453	AT aerosolimaalikalava	1

TINNERI

Käytetään ohenteena nitroselluloosapohjaisissa maaleissa ja lakoissa. Soveltuu työvälineiden pesuun, rasvanpoistoon ja puhdistukseen. Sisältää mm. toluenia, isobutanolia sekä butyyliasetaattia.



TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7045	0,4 l	peltitölkki	12
9006	1 l	peltitölkki	12
9013	5 l	peltikanisteri	1
9009	10 l	peltikanisteri	1
9021	25 l	peltikanisteri	1
9008	200 l	tynnyri	1

KSYLEENI

Käytetään ohenteena ksyleeniohenteisissa alkydi- ja epoksimaaleissa sekä lakoissa. Soveltuu työvälineiden pesuun, rasvan ja kuivuneiden dispersioliimatahrojen poistoon ja puhdistukseen. Miedon tuoksuinen.



TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7043	0,4 l	peltitölkki	12
9004	1 l	peltitölkki	12
9026	5 l	peltikanisteri	1
9007	10 l	peltikanisteri	1
9027	25 l	peltikanisteri	1
9028	200 l	tynnyri	1

RUISKUOHENNE

Nopeasti haihtuva ohenne ja puhdistusaine. Soveltuu käytettäväksi liuottimena, alkydimaalien maalien ohennukseen sekä puhdistusaineena. Väriiltään kirkas.



TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9012	1 l	peltipurkki	12

ASETONI

Käyttö ohenteena asetonipohjaisissa tuotteissa. Soveltuu rasvanpoistoon ja puhdistukseen puu-, metalli-, muovi ja lasipinnoilta ennen pintakäsittelyä ja liimausta. Saattaa vahingoittaa maalipintoja sekä joitakin muovilatuja. Nopeasti haihtuva.



TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
9002	400/520 ml	aerosoli	12
7041	0,4 l	peltitölkki	12
9003	1 l	peltitölkki	12
9016	5 l	peltikanisteri	1
9000	10 l	peltikanisteri	1
9017	25 l	peltikanisteri	1
9018	200 l	tynnyri	1

TÄRPÄTTI

Öljymaalien ja -lakkojen ohennukseen sekä työvälineiden pesuun. Soveltuu myös pintojen puhdistukseen, rasvan ja maantienpien liuotukseen sekä yleispuhdistukseen ja tahrojen poistoon. Sisältää aromaattista hiilivetyä. Saattaa vahingoittaa herkkiä kumi- ja muoviosia.



TUOTENRO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
7042	1 l	muovipullo	12

AT COLOR PINTAMAALIT

Aerosoli 400/520 ml

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
1100	mattamusta	12
1101	kiiltävä musta	12
1102	kiiltävä valkoinen	12
1103	mattavalkoinen	12
1111	harmaa	12
1112	punainen	12
1113	sininen	12
1114	keltainen	12
1115	vihreä	12
1119	ruskea	12
1122	pinkki	12
1123	liila	12
1124	oranssi	12
1125	vaaleansininen	12
1126	vaaleanruskea	12
1132	tummanvihreä	12
1159	puolihimmeä musta	12
1190	tummansininen	12
1191	tummanpunainen	12
1281	maalarinvalkoinen	12

AT COLOR PRIMER TARTUNTAPOHJAMAALIT

Aerosoli 400/520 ml

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
1071	harmaa	12
1121	punainen	12

AT COLOR PRIMER RUOSTEENESTOPOHJAMAALIT

Aerosoli 400/520 ml

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
1104	harmaa	12
1105	punainen	12
1440	valkoinen	12
1441	musta	12
1145	beige	12

AT SINKKISPRAY

Aerosoli 400/520 ml

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
4250	harmaa	12

AT VAALEA SINKKI, HITSATTAVA

Aerosoli 400/520 ml

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
4252	hopeanharmaa	12

AT STAY STEEL RST-PINNOITE

Aerosoli 400/520 ml

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
4400	hopeanharmaa	12

AT COLOR METALLIHOHTOMAALIT

Aerosoli 400/520 ml

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
1117	kulta	12
1118	kupari	12
1120	hopea	12
1127	punainen	12
1128	musta	12
1129	sininen	12
1134	alumiini	12
1135	lakka	12

AT COLOR ALKYDILAKAT

Aerosoli 400/520 ml

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
1109	kiiltävä	12
1110	matta	12

AT COLOR AKRYYLILAKKA

Aerosoli 400/520 ml

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
1293	kiiltävä	12

AT COLOR VANNEMAALIT

Aerosoli 400/520 ml

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
1106	hopea	12
1107	valkoinen	12
1139	kulta	12
1142	musta	12

AT COLOR LÄMPÖMAALIT

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
1108	musta +350°C	12
		
EAN 6 416631 011089		
1116	alumiini +650°C	12
		
EAN 6 416631 011164		
1136	punainen +400°C	12
		
EAN 6 416631 011362		
1157	musta 600°C	12
		
EAN 6 416631 011577		

AT RR COLOR PINTAMAALIT

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
1208	RR-11 havunvihreä	12
		
EAN 6 416631 012086		
1220	RR-20 valkoinen	12
		
EAN 6 416631 012208		
1221	RR-21 vaaleanharmaa	12
		
EAN 6 416631 012215		
1222	RR-22 harmaa	12
		
EAN 6 416631 012222		
1223	RR-23 tummanharmaa	12
		
EAN 6 416631 012239		
1229	RR-29 punainen	12
		
EAN 6 416631 012291		
1232	RR-32 tummanruskea	12
		
EAN 6 416631 012321		
1233	RR-33 musta	12
		
EAN 6 416631 012338		
1317	RR-750 tummanharmaa	12
		
EAN 6 416631 013175		

AT OMATÄYTTÖKONEET

AT Color 400/520 aerosolitäyttöpulloille

TUOTENRO	MALLI	ME/KPL
1777	Model 14, käsikäyttöinen	1
		
EAN 6 416631 017777		
1774	M1, paineilmakäyttöinen	1
		
EAN 6 416631 017746		

AT COLOR OMATÄYTTÖPULLOT

TUOTENRO	MALLI	ME/KPL
1781	1-K alkydi	12
		
EAN 6 416631 017814		
1780	2-K akryyli	12
		
EAN 6 416631 017807		

AT EKO MERKINTÄMAALIT

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
4533	valkoinen	12
		
EAN 6 416631 045336		
4534	punainen	12
		
EAN 6 416631 045343		
4535	keltainen	12
		
EAN 6 416631 045350		
4536	sininen	12
		
EAN 6 416631 045367		
4537	musta	12
		
EAN 6 416631 045374		
4538	oranssi	12
		
EAN 6 416631 045381		

AT FLUORESOIVAT MERKINTÄMAALIT

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
4325	punainen	12
		
EAN 6 416631 043257		
4326	oranssi	12
		
EAN 6 416631 043264		
4327	keltainen	12
		
EAN 6 416631 043271		
4328	valkoinen	12
		
EAN 6 416631 043288		
4329	sininen	12
		
EAN 6 416631 043295		
4330	vihreä	12
		
EAN 6 416631 043301		

AT ROAD MARK MERKINTÄMAALIT

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
1314	valkoinen	12
		
EAN 6 416631 013144		
1315	keltainen	12
		
EAN 6 416631 013151		

AT PUUTEOLLISUUDEN MERKINTÄMAALIT

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
1347	vihreä	12
		
EAN 6 416631 013472		
1363	punainen	12
		
EAN 6 416631 013632		
1415	valkoinen	12
		
EAN 6 416631 014158		
1431	harmaa	12
		
EAN 6 416631 014318		
1460	sininen	12
		
EAN 6 416631 014608		
1461	musta	12
		
EAN 6 416631 014615		
1462	keltainen	12
		
EAN 6 416631 014622		

AT KIRJOITTAVAT MERKINTÄMAALIT

TUOTENRO	VÄRI	ME/KPL
4332	punainen	12
		
EAN 6 416631 043325		
4333	keltainen	12
		
EAN 6 416631 043332		
4334	vihreä	12
		
EAN 6 416631 043349		
4335	sininen	12
		
EAN 6 416631 043356		
4336	musta	12
		
EAN 6 416631 043363		
4337	valkoinen	12
		
EAN 6 416631 043370		
4338	oranssi	12
		
EAN 6 416631 043387		

AT MAALIKAHVAT JA -VAUNUT

TUOTENRO	TUOTENIMI	ME/KPL
8588	AT merkintäkahva pyörällä	1
		
EAN 6 416631 085882		
8586	AT linjamaalausvaunu (Roadmark)	1
		
EAN 6 416631 085868		
1626	AT merkintäpistooli	1
		
EAN 6 416631 016268		
8453	AT aerosolimaalikalhva	1
		
EAN 6 416631 084533		

TINNERI

TUOTENRO	PAKKAUS	ME/KPL
7045	0,4 l peltitölkki	12
		
EAN 6 416631 070451		
9006	1 l peltitölkki	12
		
EAN 6 416631 090060		
9013	5 l peltikanisteri	1
		
EAN 6 416631 090138		
9009	10 l peltikanisteri	1
		
EAN 6 416631 090091		
9021	25 l peltikanisteri	1
		
EAN 6 416631 090213		
9008	200 l tynnyri	1
		
EAN 6 416631 090084		


KSYLEENI

TUOTENRO	PAKKAUS	ME/KPL
7043	0,4 l peltitölkki	12
		
EAN 6 416631 070437		
9004	1 l peltitölkki	12
		
EAN 6 416631 090046		
9026	5 l peltikanisteri	1
		
EAN 6 416631 090268		
9007	10 l peltikanisteri	1
		
EAN 6 416631 090047		
9027	25 l peltikanisteri	1
		
EAN 6 416631 090275		
9028	200 l tynnyri	1
		
EAN 6 416631 090282		

ASETONI

TUOTENRO	PAKKAUS	ME/KPL
9002	400/520 ml aerosoli	12
		
EAN 6 416631 090022		
7041	0,4 l peltitölkki	12
		
EAN 6 416631 070413		
9003	1 l peltitölkki	12
		
EAN 6 416631 090039		
9016	5 l peltikanisteri	1
		
EAN 6 416631 090169		
9000	10 l peltikanisteri	1
		
EAN 6 416631 090008		
9017	25 l peltikanisteri	1
		
EAN 6 416631 090176		
9018	200 l tynnyri	1
		
EAN 6 416631 090183		

RUISKUOHENNE

TUOTENRO	PAKKAUS	ME/KPL
9012	1 l peltitölkki	12
		
EAN 6 416631 090121		

TÄRPÄTTI

TUOTENRO	PAKKAUS	ME/KPL
7042	1 l muovipullo	12
		
EAN 6 416631 070420		



YMPÄRISTÖN JA KÄYTTÄJÄN ASIALLA

Aerosoliteollisuus on luvanvarainen toimiala. Lakien ja asetusten tuntemus sekä niiden noudattaminen ovat toimintamme edellytys.

Kehitämme jatkuvasti entistä turvallisempia sekä ympäristölle ystävällisempiä käyttäjän tarpeista lähteviä teknokemian tuotteita.



AT-TUOTE OY

Uurastajantie 4
07170 Pornainen
Puhelin (09) 2745 500
Sähköposti: info@attuote.fi