

CELLO



TERASSILASITUS

CELLO

Cello lasitusjärjestelmä, joka uudistaa ulkotilasi

Selkeä ja moderni tapa suojata kotisi parveke tai terassi

Korkealaatuinen Cello lasitusjärjestelmä on kaikille, jotka haluavat käyttää terassiaan tai parvekettaan monipuolisemmin. Sen selkeä muotoilu, kestävät materiaalit ja sujuva käyttö tekevät ulkotilasta suojaisamman ja mukavamman ympäri vuoden.

Cello lasitusjärjestelmä

Ajattoman tyylikäs ja kestävä liukulasi on monitoiminen. Se sopii hyvin puu- ja alumiinirunkoisten terassien lasittamiseen tai vaikka katosten ja sisääntulojen suojaksi. Puitteeton lasitus antaa mahdollisuuden luoda esteettömiä näkymiä. Cello lasitusjärjestelmä valmistetaan olemassa olevan tilan, olosuhteiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Lasit voidaan avata sekä sisä- että ulkopuolelta ja jokainen lasipaneeli liukuu omalla kiskollaan.



Mitä saat

- Toimivamman parvekkeen tai terassin kotiisi
- Suojaisamman ja siistimmän ulkotilan ympäri vuoden
- Mukavuutta ruokailuun, rentoutumiseen ja yhdessäoloon
- Laadukkaan ratkaisun, joka säilyttää avoimet näkymät


Miksi valita Cello?

CELLO



Selkeä ja moderni ulkonäkö

Siro rakenne ja avoin, läpinäkyvä ilme sopivat monenlaisiin rakennuksiin kivitalosta hirsimökkiin.

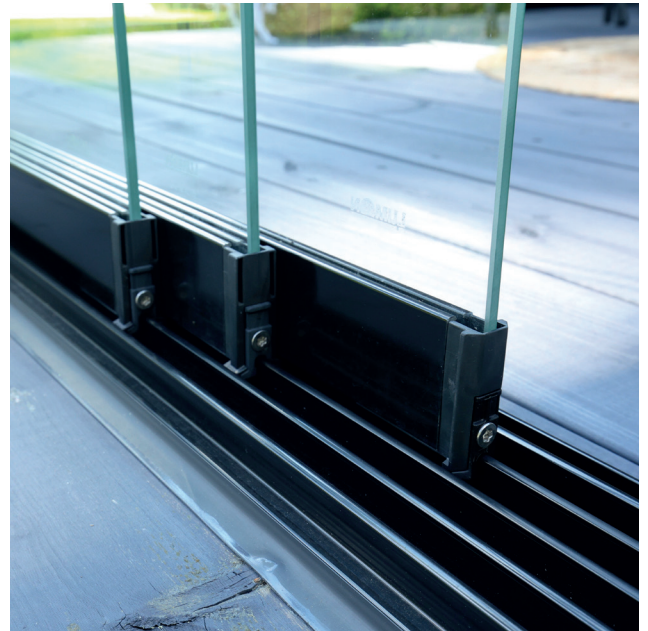

Kestävät materiaalit

Karkaistu turvalasi ja tukevat alumiinikomponentit kestävät säävaihteluita ja päivittäistä käyttöä.



Helppo asentaa itse


Järjestelmä on suunniteltu selkeäksi ja suoraviivaiseksi asentaa. Perustyökaluilla asennuksen voi suorittaa asennusohjeiden mukaan myös itse.



Mukavuutta ympäri vuoden

Cello tuotteita ei ole suunniteltu lämpöeristäväksi, mutta se vähentää tehokkaasti tuulta, sadetta, lunta ja melua ja tekee ulkotilasta miellyttävämmän käyttää. Lasituksen ansiosta nautit terassistasi sääolosuhteista riippumatta.

Ohjeet lasituksen mitoittamiseen

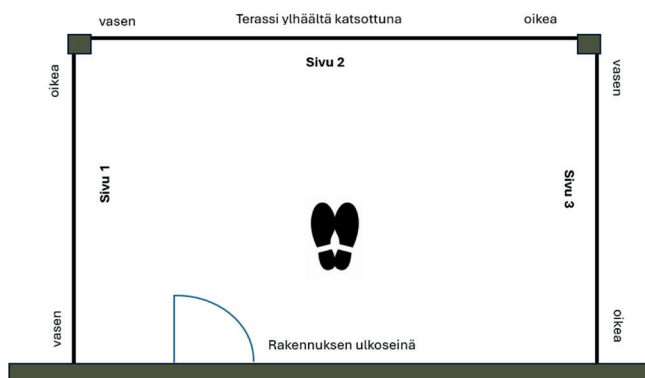

1. Suorita aukkojen mittaus alkaen sivusta 1

Sivut numeroidaan kuvan mukaisesti sisältä katsottuna vasemmalta oikealle.

3. Ohjeet lasituksen tilaukseen

1.Tilaukselle annettavat mitat:

- a. Tiikin leveysmitta (L-mitta) – 6 mm = lasituksen tuotemitta
b. Tiikin korkeusmitta (H-mitta) – 5 mm = lasituksen tuotemitta

2. Syötä tilauksen tiedot tilausohjelmaan. Huom! Tilausohjelmaan syötetään lasituksen tuotemitat.

2. Aukon mittaus:

I. Mittaa aukon leveys (L-mitta) vähintään kolmesta kohdasta. Pienin L-mitta on määräävä.

II. Mittaa aukon korkeus (H-mitta) vähintään kolmesta kohdasta. Pienin H-mitta on määräävä.

Varmista, että aukon rakenteet ovat tasaisia ja suoria. Kirjaa tiedot mittapöytäkirjaan. Valitse lasien avautumissuunta (sisältä katsottuna vasen/oikea).

Mittapöytäkirja

[illegible]

Cello lasitusjärjestelmän tekniset ominaisuudet

- Liukuva lasitus voidaan asentaa täyskorkeana lattiasta kattoon. Lasituksen voi toteuttaa maksimissaan 3,0 metriä korkeana
- Järjestelmä koostuu ylös ja alas tulevista alumiiniprofiileista, jotka asennetaan kattoon ja lattiaan tai kaiteen päälle. Ylä- ja alaprofiilien väliin asennetaan karkaistu turvalasi
- Lasitusjärjestelmässä on lomittain liukuvat ja alalaakeroidut lasipaneelit. Lasit liukuvat auki lasituslistaan kiinnitettyjen rullalaakerikomponenttien avulla
- Lasitus voidaan varustaa alumiinisilla pystykehyksillä tai kirkkailla pystytiivisteillä. Lasitus on varustettavissa sisäpuolisella lukituksella tai 2-puoleisella avaimellisella lukituksella
- Silikonia sekä muovisia lasinväliäivisteitä käytetään lasipaneelien välisten aukkojen sekä päätyjen sulkemiseen ääni-, tuuli- ja vesieristysten varmistamiseksi. On kuitenkin hyvä huomioida, ettei lasitetun tilan kuulu olla täysin tiivis vaan hengittävä
- Alumiiniprofiilit saatavilla RAL-värikartan väreillä. Vakiovärejä ovat valkoinen RAL9016, tumman harmaa RAL7024, vaalean harmaa RAL9006 ja musta RAL9005
- Karkaistun turvalasin vakiosävy on kirkas OF88. Lasin vahvuus 6, 8 tai 10 mm. Vahvuus määräytyy lasin korkeuden mukaan
- Tuotteet valmistetaan mittatilaustyönä Suomessa

Toteuta terassiunelmasi vaivattomasti nyt



Helppo tilata ja asentaa
Uudista ulkotilasi Cellolla.

Tutustu järjestelmään, asennusohjeisiin ja lisätukeen: www.k-rauta.fi

CELLO



Tähän kuvastoon on valittu FSC-sertifioitu,
päälystämätön paperi. Painotalolla on
käytössään Joutsen-merkki, ja se noudattaa
ISO14001-ympäristöstandardia prosesseissaan.

K Rauta

Valmistuttaja: Kesko Oyj, Rakentamisen ja talotekniikan kauppa PL 1, 00016 KESKO.
Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi pidämme oikeuden muutoksiin.
Tuotteiden värit saattavat vaihdella painoteknisistä syistä.
3/2026 502874641