

AMI

LED | T5

IP21/44     

AL122-sarja

Ohut, tyylikäs ja energiatehokas LED- ja T5-työpistevalaisin. Valaisimen pohjan muotoilu mahdollistaa asentamisen sekä kulmittain että suoraan pintaan. Valaisimissa yhdistyy ammattilaisten arvostama hyvä asennettavuus, ohut muotoilu ja monikäyttöisyys.



AL120-sarja



AL122H-sarja



AL124-sarja

Rakenne

- Runko valkoiseksi tai harmaaksi pulverimaalattua alumiinia
- Päädyt ABS-muovia
- Kupu sisäpuolelta uritettua opaaliakryyliä (satiini)
- AL124-sarja (IP21) sarjassa maadoitettu kaksoispistorasia valaisimen molemmissa päissä. Pistorasian reiät vaaka-asennossa. Kytkin valaisimen toisessa päässä. Kytkimen kätsisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisinta 180° (ilman erillistä kytkentää).
- AL122-sarja (IP21) kaksoispistorasialla ja kytkimellä. Pistorasian reiät vaaka-asennossa. Kytkin pistorasian vieressä. Pistorasian kätsisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisinta 180° (ilman erillistä kytkentää)
- AL120-sarja (IP44) ilman varusteita
- LED-mallit:

Sarjat AL122 ja AL124 valkoisena ja harmaana. AL120-sarjaa vastaavat LED-mallit Linie-valikoimasta (www.alppilux.fi/fi/linie).


Ottoteho 7W, valaisimen valovirta 490 lm , valotekninen vastaavuus vähintään 11W TC-S
Ottoteho 8,5W, valaisimen valovirta 670 lm, valotekninen vastaavuus vähintään 15W T8
Ottoteho 11,2W, valaisimen valovirta 950 lm, valotekninen vastaavuus vähintään 18W T8 / 14W T5
4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,92
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
LED-moduulin elinikä 30 000 h (L70), T_a = 25 °C

Asennus

- Kaapin alle tai seinäpintaan. Kulma-asennus 45°
- Kytkentäpiste johtoaukkojen vieressä
- Johtoaukot 2 kpl ø 17 mm valaisimen pohjassa
- Johtoaukot valaisimen molemmilla sivuilla ø 12 mm




AL12014

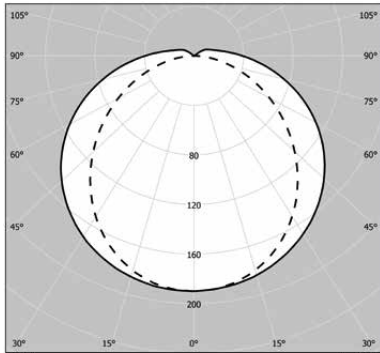


cd/klm —C0 - C180 -- C90 - C270 **65%**


AL122L450

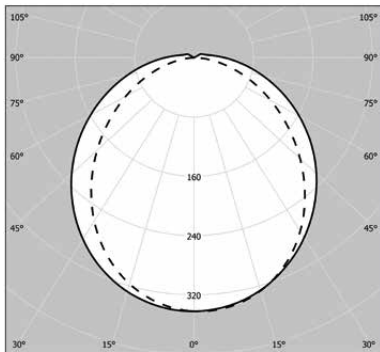


cd/klm —C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

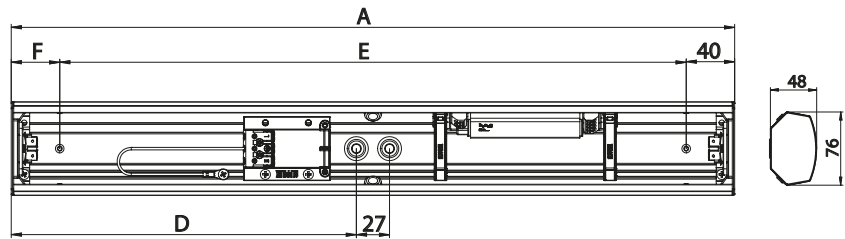

AL120/ALH120-sarja

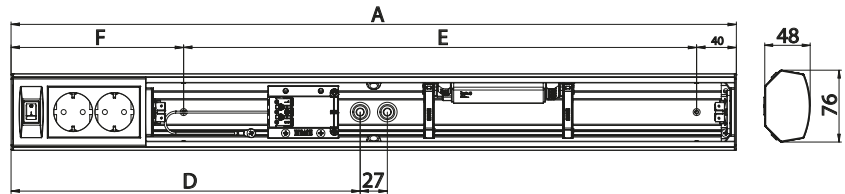

AL122/ALH122-sarja

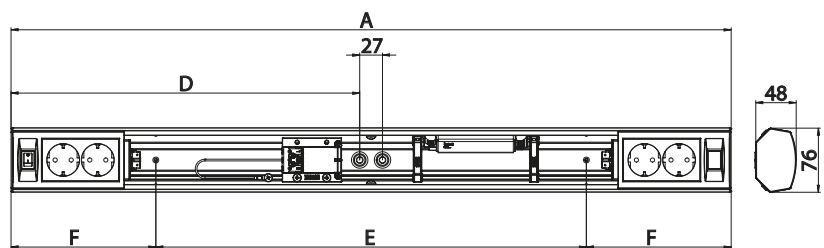

AL124/ALH124-sarja

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	D	E	F	
2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä LED									
41 032 12	AL122L450	AL122L450 LED 7W/840 2-OS PR	LED	0,5	450	242	281	147	
41 032 14	AL122L550	AL122L550 LED 9W/840 2-OS PR	LED	0,6	550	292	354	157	
41 032 15	AL122L750	AL122L750 LED 11W/840 2-OS PR	LED	0,8	750	362	539	172	
2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä, harmaa LED									
41 032 42	ALH122L450	ALH122L450 LED 7W/840 2-O PR H	LED	0,5	450	242	281	147	
41 032 44	ALH122L550	ALH122L550 LED 9W/840 2-O PR H	LED	0,6	550	292	354	157	
41 032 45	ALH122L750	ALH122L750 LED 11W/840 2 PR H	LED	0,8	750	362	539	172	
2x2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä LED									
41 032 84	AL124L580	AL124L580 LED 7W/840 2+2-OS PR	LED	0,9	582	239	281	151	
41 032 86	AL124L680	AL124L680 LED 9W/840 2+2-OS PR	LED	1,0	682	303	354	164	
41 032 87	AL124L880	AL124L880 LED 11W/840 2+2OS PR	LED	1,3	882	441	540	171	
2x2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä, harmaa LED									
41 032 89	ALH124L580	ALH124L580 LED 7W/840 2+2 PR	LED	0,9	582	239	281	151	
41 032 90	ALH124L680	ALH124L680 LED 9W/840 2+2 PR	LED	1,0	682	303	354	164	
41 032 92	ALH124L880	ALH124L880 LED 11W/840 2+2 PR	LED	1,3	882	441	540	171	
Ilman varusteita									
41 031 69	AL12014	AL12014 IP44 T5 14W	G5	0,5	589	281	510	40	
41 031 70	AL12021	AL12021 IP44 T5 21W	G5	0,8	889	431	810	40	
41 031 72	AL12028	AL12028 IP44 T5 28W	G5	1,1	1189	581	1110	40	
Ilman varusteita, harmaa									
41 032 96	ALH12014	ALH12014 IP44 T5 14W HA	G5	0,5	589	281	510	40	
41 032 98	ALH12021	ALH12021 IP44 T5 21W HA	G5	0,8	889	431	810	40	
41 032 99	ALH12028	ALH12028 IP44 T5 28W HA	G5	1,1	1189	581	1110	40	

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	D	E	F
2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä								
41 031 73	AL12214	AL12214 T5 14W 2-OS PR	G5	0,7	721	347	510	172
41 031 76	AL12221	AL12221 T5 21W 2-OS PR	G5	1,1	1021	497	810	172
41 031 78	AL12228	AL12228 T5 28W 2-OS PR	G5	1,3	1321	647	1110	172
2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä, harmaa								
41 031 91	ALH12214	ALH12214 T5 14W 2-OS PR HA	G5	0,7	721	347	510	172
41 031 93	ALH12221	ALH12221 T5 21W 2-OS PR HA	G5	1,1	1021	497	810	172
41 031 94	ALH12228	ALH12228 T5 28W 2-OS PR HA	G5	1,3	1321	647	1110	172
2x2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä								
41 031 79	AL12414	AL12414 T5 14W 2x2-OS PR	G5	0,9	853	413	510	172
41 031 81	AL12421	AL12421 T5 21W 2x2-OS PR	G5	1,3	1153	563	810	172
41 031 82	AL12428	AL12428 T5 28W 2x2-OS PR	G5	1,5	1453	713	1110	172
2x2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä, harmaa								
41 032 17	ALH12414	ALH12414 T5 14W 2x2-OS PR HA	G5	0,9	853	413	510	172
41 032 18	ALH12421	ALH12421 T5 21W 2x2-OS PR HA	G5	1,3	1153	563	810	172
41 032 20	ALH12428	ALH12428 T5 28W 2x2-OS PR HA	G5	1,5	1453	713	1110	172

