

## 1. Kuomun avaaminen

1. Avaa kuomun lukot molemmilta puolilta.
2. Nosta kuomua hieman ylöspäin kuomun takaosassa olevasta kahvasta – teräsjouset nostavat kuomun automaattisesti noin 45° perusasentoon.
3. Hallitse kuomun aukeamista pitämällä alasetonarusta kiinni, jotta kuomu ei nouse liian nopeasti.
4. Kuljettajan puolella, sisäpuolella sivulaidassa, sijaitsee tuulihaka. Käännä tuulihaka saranan väliin, jotta kuomu ei pääse kaatumaan takaisin ajoasentoon.
  - *(Tätä käytetään silloin, kun kuomua ei nosteta pystyasentoon.)*

---


Jos kuomu halutaan nostaa pystyasentoon, noudata seuraavia ohjeen vaiheita.

## TEKNO-TRAILER – 90° SARANAN KÄYTTÖOHJE

### 2. Kuomun varmistaminen perusasennossa

Kun kuomu nostetaan ylös noin 45° perusasentoon, kuomu tulee varmistaa sokilla, jotta se ei pääse kaatumaan takaisin alas.


- Aseta sokka lyhyen etummaisen pystyputken eteen kuvan mukaisesti.
- Asenna sokka molemmille puolille.
- Sokat sijaitsevat pitkässä pystyputkessa (2 kpl).

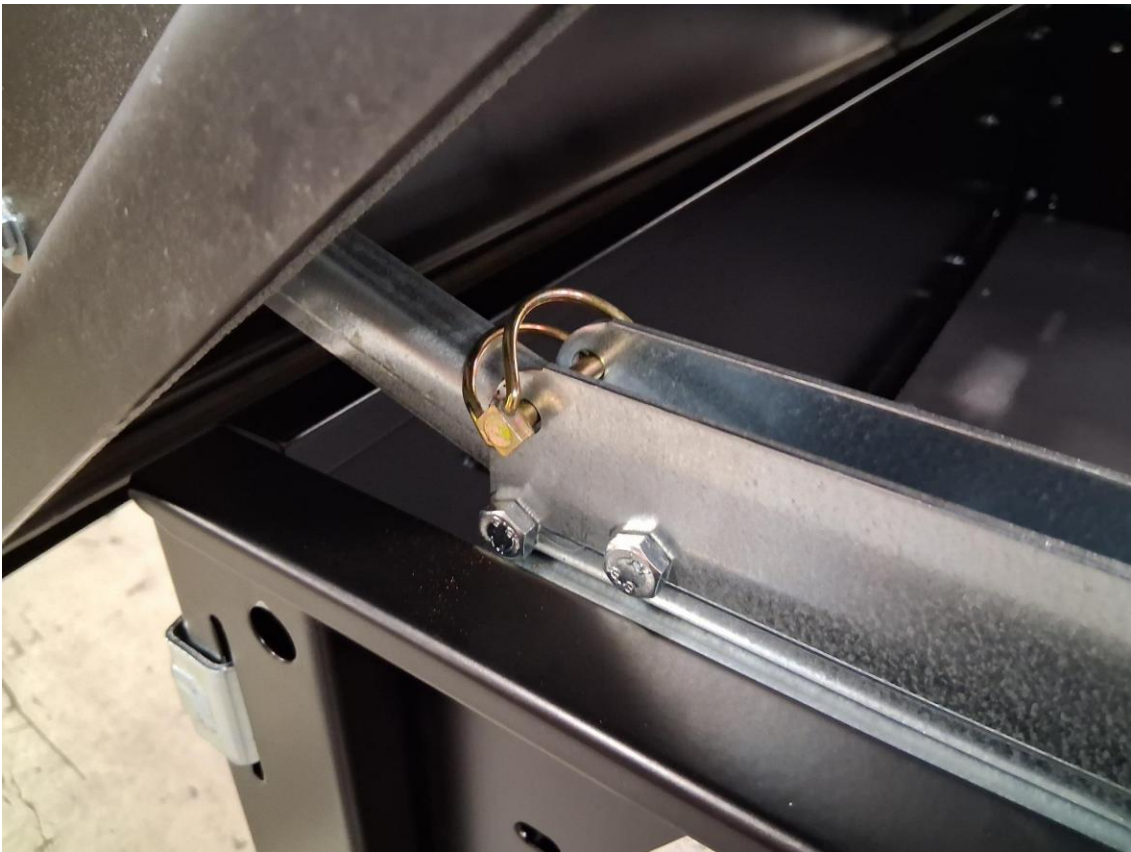

### 3. Teräsrousien irrotus

Kun sokat on asennettu molemmille puolille ja kuomu ei pääse kaatumaan alas, voidaan irrottaa teräsrousset.

- Ota teräsroussesta kiinni käsin.
- Paina jousi voimalla alaspäin, kunnes alalenkki vapautuu pultin alta.
- Toista jokaiselle jouselle.

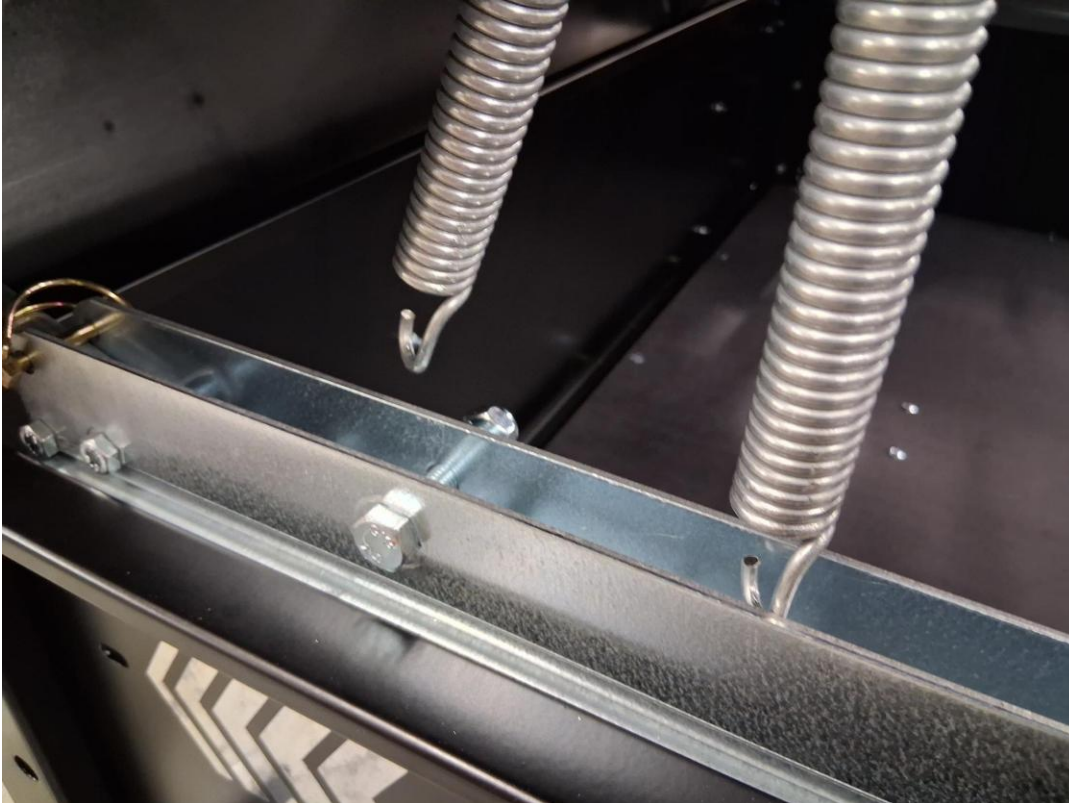

#### 4. Kuomun nostaminen pystyasentoon

Kun teräsrousset on irrotettu, kuomu voidaan nostaa täysin pystyasentoon.

- Työnnä kuomu ylös niin pitkälle kuin se menee.




#### 5. Kuomun varmistaminen pystyasentoon (kuva 1)

Kuomu tulee lukita yläasentoon jäljellä olevilla sokilla.

- Aseta sokka alemman reiän läpi siten, että jatkoputki ei pääse liikkumaan.
- Asenna sokka molemmille puolille.



#### 4. Kuomun varmistaminen pystyasentoon (kuva 2)

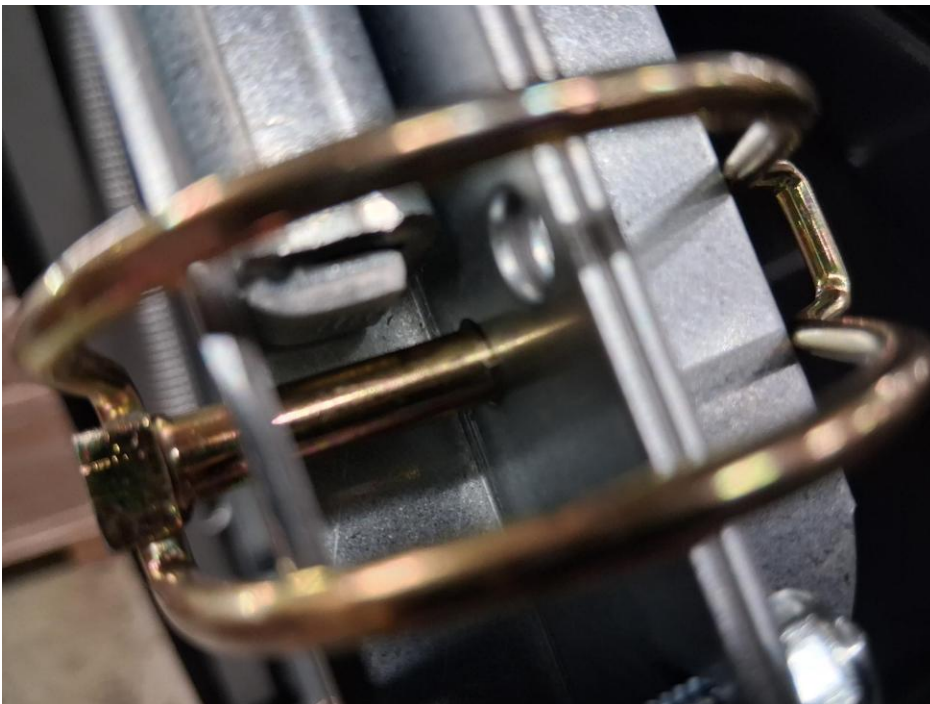

## 6. Kuomun palauttaminen ajoasentoon

Kuomu palautetaan ajoasentoon suorittamalla työvaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. Tärkeää: Ennen kuin poistat sokan, varmista aina että kuomu on hallinnassasi eikä voi kaatua hallitsemattomasti.