



PortaSplit



KAKSI INNOVAATIOTA YHDESSÄ MALLISSA ERINOMAINEN JÄÄHDYTYSTEHO ILMAN ASENNUSTA

Midea PortaSplit toimii kuin jaettu ilmastointilaite. Sen jäähdytysteho on todistettusti 3,5 kW, ja se pystyy jäähdyttämään huoneen vaikuttavassa 15 minuutissa ^[1]. Korkean hyötysuhteensa (SEER 6,1) ansiosta viileyden ja mukavuuden säilyttäminen maksaa vain 26 € ^[2] sähköä koko kauden ajan.




Korkea jäähdytyksen suorituskyky



Hiljainen toiminta



Helppo asennusprosessi



Lämmitystila



Älykäs energiansäästö

[1] Jäähdyttää 15 m²:n huoneen 15 minuutissa 29 °C:sta 24 °C:seen. Testattu 30 °C:n ulkolämpötilassa.

[2] Arvioitu 196 käyttötuntia, jotka perustuvat historiallisiin säätietoihin ja sähkön 35 senttiä/kWh hintaan Saksassa.

INNOVATIIVINEN MUOTOILU JA ENSILUOKKAINEN MUKAVUUS

PortaSplit sopii monenlaisiin tilanteisiin, kuten tavallisiin ikkunoihin, ranskalaisiin parvekkeisiin ja ullakon kattoikkunoihin. Sopii myös toimistokäyttöön.




KORKEA ENERGIATEHOKKUUS

PortaSplitin tehokkuus on sama kuin perinteisen split-jäähdytyslaitteen, jonka SEER-arvo on 6,1. Lämmitystoiminto sisältyy lämpöpumpputeknologiaan, jonka SCOP-arvo on 4,0.

SEER A++

SCOP A+

3X tehokkaampi*

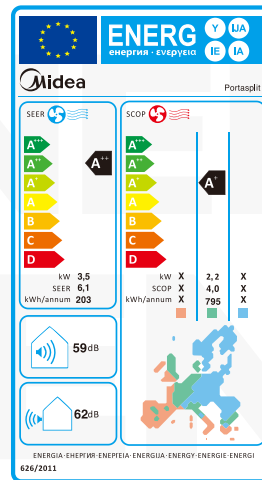

VAHVA JÄÄHDYTYSTEHO

Korkea suorituskyky ja tehokkuus kuten kiinteästi asennetussa jaetussa järjestelmässä. Lämpö jaetaan lämmönvaihtimen kautta ilman, että kuumaa ilmaa pumpataan ulos. Parempi jäähdytysteho ilman ilmanpaineen muutosta.


4X tehokkaampi*



*PortaSplit testattiin Stiwan siirrettävien ilmastointilaitteiden vakiotestiolosuhteiden mukaisesti (30 °C ulkolämpötila / 24 °C sisälämpötila). Kolmannen osapuolen laboratorion testituloksia verrattiin Stiwaterstin vuoden 2021 tietoihin.

HILJAINEN TOIMINTA

PortaSplit voi automaattisesti ja hienovaraisesti muuttaa lämpötilaa optimaalisen mukavuuden saavuttamiseksi nukkumisen aikana. Hiljaisessa tilassa PortaSplit toimii 39 dB(A):n äänitasolla, mikä on vähemmän kuin kevyen sateen tai jääkaapin ääni.

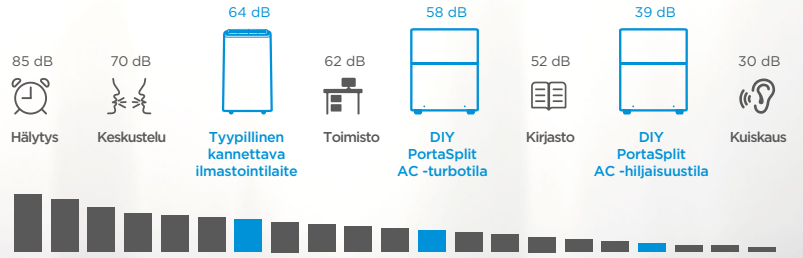

Parannettu äänieristys kolmikerroksisella erikoiskomposiitilla, joka suojaa moottorin.

LÄMPÖPUMPPUTEKNOLOGIA

Koko huoneen lämmitysmukavuus alaspäin suuntautuvalla ohjaimella, joka tuottaa lämpimän ilmavirran.




ÄLYKÄS ENERGIANSÄÄSTÖ

Pienempi energiankulutus ja parempi energiatehokkuus kuin kannettavilla AC-laitteilla. Sovellettu kehittynyt tekoälyalgoritmi vähentää lämpötilan vaihtelua ja tarjoaa tasaisen jäähdytyksen koko päivän ajan mukavuudesta tinkimättä.

Enemmän kuin **INVERTTERI**


Parempi tehokkuus tekoälyalgoritmin avulla

Tarkka lämpötilansäätö

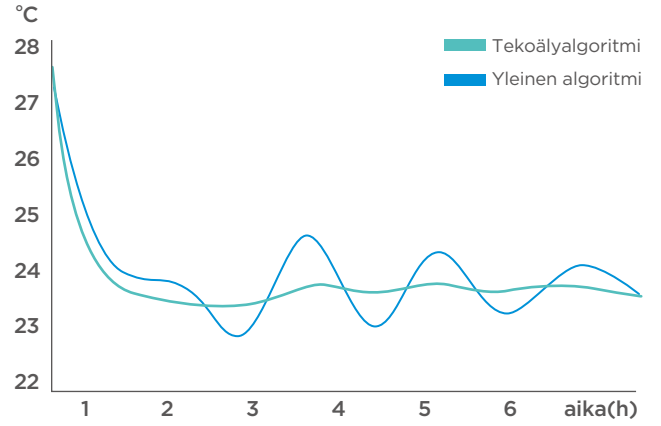

VISUALISOI ENERGIANKULUTUKSESI

- Vastaanota energiankulutusraportteja
- Tarkista käyttöhistoriasi
- Hanki energiansäästövinkejä

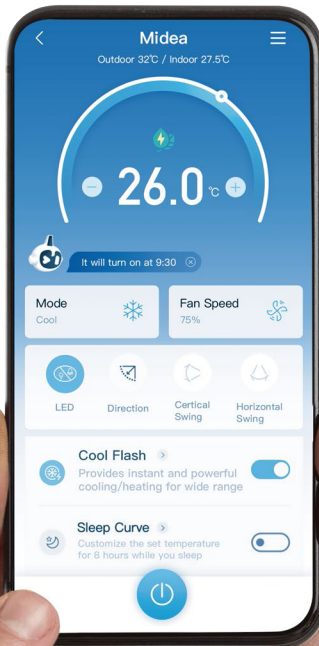

ILMEISEN FIKSU

Hallitse PortaSplit-laitettasi helposti SmartHome-sovelluksella, joka tarjoaa kaikki odotetut älykkäät ominaisuudet.



SmartHome
Smart-yhteensopiva




Google and Google Home are trademarks of Google LLC.



HELPPO ASENNUSPROSESSI




Kiinnitä teline

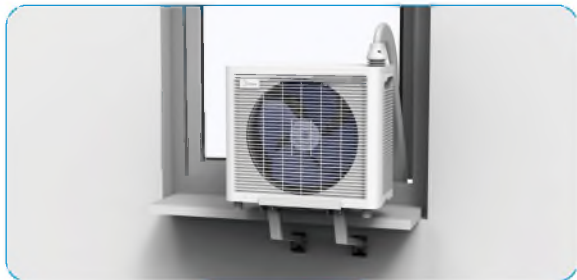

Aseta ulkoyksikkö telineeseen



Tee olosi mukavaksi

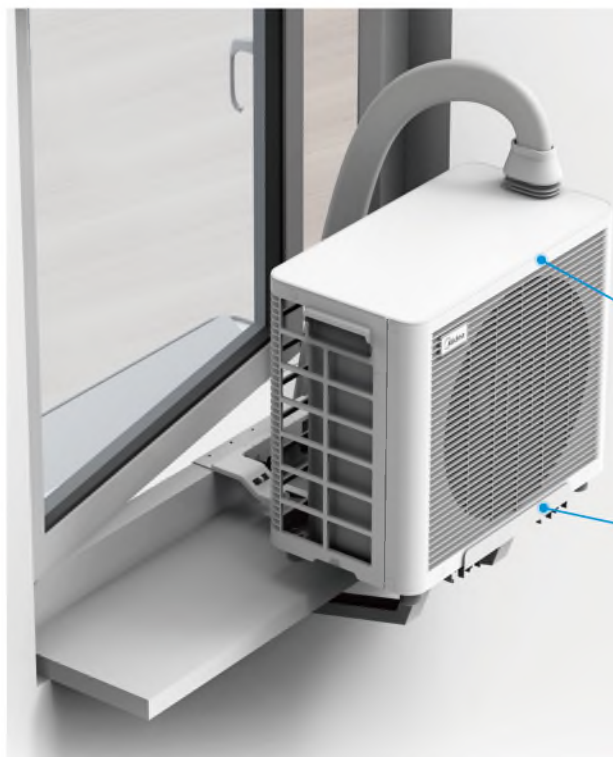

HELPPO NOSTAA JA HELPPO SIOITTA **9,9kg**

9,9 kg:n kevyt ulkoyksikkö ja vahva metalliteline takaavat itseasennuksen toteutettavuuden ja turvallisuuden.

Kevyt ulkoyksikkö

- Painaa yhtä paljon kuin kukkaruukku, 9,9 kg
- Piilotetut kahvat molemmin puolin helppoa nostoa varten

Vahva metalliteline

- Ikkunan karmia ei tarvitse porata tai muuttaa
- Suunniteltu pitämään laite turvallisesti ja tukevasti paikoillaan
- Riittävän tukeva kestämään äärimmäisiä sääolosuhteita

TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN

Tukeva liitântäletku on tarkoitettu kestämään ulkoyksikön koko paino ja liitettäväksi sisäyksikköön. Sen ohut muotoilu on vain 31 mm paksu ja 58 mm leveä.



Tekniset tiedot

Malli	PortaSplit
Tuotemerkki	Midea
Virtalähde	230 W/50 Hz
Jäähdytysteho (vakio-olosuhteet)	12 000 Btu/h
Lämmitysteho (vakio-olosuhteet)	11 000 Btu/h
Jäähdytys EEC / SEER	6,1
Ympäristön lämpötila Jäähdytystoiminnon alue	0 °C-50 °C
Lämmitys EEC / SCOP	4,0
Ympäristön lämpötila Lämmitystoiminnon alue	0 °C-30 °C
Sisäyksikön ilmavirta (Hi/Mi/Lo m ³ /h)	420/390/350
Sisäyksikön äänenpainetaso (dB)	49/47/44/39
Sisäyksikön äänitehotaso	59
Sisäyksikön mitat (KxLxM mm)	646*518*310
Sisäyksikön nettopaino (kg)	32,5
Ulkoyksikön ilmavirta / maks. (m ³ /h)	1224
Ulkoyksikön äänenpainetaso/maks. [dB (A)]	56
Ulkoyksikön äänitehotaso/maks. (dB)	62
Ulkoyksikön mitat (KxLxS mm)	438*498*257
Ulkoyksikön nettopaino (kg)	9,9
Kokonaisnettopaino (sisäyksikkö+ulkoyksikkö+lisävarusteet kg)	45
Pakkauksen mitat (sisäyksikkö+ulkoyksikkö+lisävarusteet mm)	745*575*850
Letkun pituus	2 m
Yksiköiden välisen letkun pituus	1,8 m
Pyörien määrä	4
Jarrullinen pyörä (kyllä/ei)	Kyllä
Teline - normaali ikkuna (kyllä/ei)	Kyllä
Teline - kattoikkuna (kyllä/ei)	Lisävaruste
Teline - ranskalainen parveke (kyllä/ei)	Lisävaruste
Ikkunatiivisteen mitat (mm)	3700*170
Ikkunalukon pituus (mm)	50*20*15
Kylmäainetyyppi	R32
Kylmäainemäärä (kg)	0,62
Kaukosäätimen mallinimi	RG10
APP-toiminnot	Jäähdytys, lämmitys, kuivatus, puhallus, lepo-toiminto, ajastin, diagnoosikysely, energiansäästöraportti jne.
Ääniohjaus (Alexa, Google, Apple Siri...)	Sama kuin split-jäähdytyslaitteella (Alexa, Google, Apple Siri.)
Kuormamäärä 40 HQ	191

Mitä laatikossa on:

- 1 ulkoyksikkö
- 1 sisäyksikkö
- 1 teline
- 1 ikkunatiivistesarja

