

TOPSAFE PRO

TopSafe Pro on kumibituminen tiivissaumakate, joka on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä polyesteritukikerroksella (170 g/m²). Puolet tuotteen yläpinnasta on päällystetty värillisellä sirotteella ja toinen puoli on jätetty 500 mm leveäksi liimareunaksi. Alapinnaltaan tuote on kauttaaltaan itseliimautuva. Ala- ja yläpinnassa on poistettava suojamuovi. Sopii yksikerroskatteeksi katoille, joiden kaltevuus on 1:20 tai jyrkempi. Katso erillinen asennusohje.

STANDARDIT

EN 13707 Vedeneristyskermit. Kattojen bitumiset vedeneristyskermit. Määritelmät ja ominaisuudet

ULKOPUOLISEN PALON KESTO

B_{ROOF}(t2)-rakennetesti (standardi ENV 1187). Lisätietoja hyväksytyistä rakenteista valmistajalta.

TUOTETIEDOT


Rullakoko:	1 x 8 m (8 m ²)
Rullan paino:	n. 32 kg
Kermin paksuus:	n. 3 mm
Rll/lava:	25 kpl

VÄRIT

| Musta | Musta antrasiitti MA | Hiilenharmaa HH*

*Luonnonkivisirote

Värisävy saattaa vaihdella tuotantoerittäin. Tarkista että käyttämäsi tuotteet ovat samaa tuotantoerää.

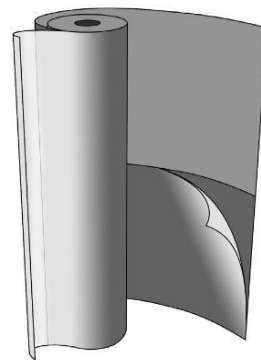

PAKKAUS

Kermit on rullattu paperiseen kääreeseen kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 950 kg. Rullaan on kiinnitetty etiketti, josta löytyvät tuotteen tuotantoerätiedot.

VARASTOINTI

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

HÄVITTÄMINEN

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Hävitetään bitumi-/kattohuopajätteenä tai sekajätteenä riippuen kunnan ohjeistuksesta.

VALMISTAJA

BMI Suomi Oy
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

ALKUPERÄMAA

Suomi

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.

