

Laske

Kuvaus

1

UPM3 AUTO



Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta

Tuote No.: [59C93600](#)

By combining external control through signal entry with internal self-control, the UPM3 HYBRID covers all your circulator needs in one product, giving you access to a full range of settings. It is available in a 7 or 5 m version.

Neste:

Pumpattava neste: Vesi
Nesteen lämpötila-alue: 2 .. 110 °C
Nesteen lämpötila käytön aikana: 60 °C
Tiheys: 983.2 kg/m³

Tekniset:

TF luokka: 110

Materiaalit:

Pumpun pesä: Valurauta
Juoksupyörä: PES 30% GF

Asennus:

Suurin ulkoinen lämpötila: 70 °C
Suurin sall. toimintapaine: 1000 kPa
Port-to-port length: 130 mm




Sähkö tiedot:

Ottoteho - P1: 5 .. 52 W
Syöttötaajuus: 50 Hz
Nimellisjännite: 1 x 230 V
Suurin virrankulutus: 0.07 .. 0.52 A
Koteloitiluokka (IEC 34-5): IP44



Muut:

Energy (EEI): 0.20
Nettopaino: 1.76 kg
Bruttopaino: 2.12 kg
Approvals: CE,VDE

Kuvaus	Arvo
Yleistiedot:	
Tuotteen nimi:	UPM3 AUTO 15-70 130 ZZZ
Tuotenro:	59C93600
EAN-numero:	5713830209431
Tekniset:	
Head max:	67.5 kPa
TF luokka:	110
Materiaalit:	
Pumpun pesä:	Valurauta
Juoksupyörä:	PES 30% GF
Asennus:	
Suurin ulkoinen lämpötila:	70 °C
Suurin sall. toimintapaine:	1000 kPa
Port-to-port length:	130 mm
Neste:	
Pumpattava neste:	Vesi
Nesteen lämpötila-alue:	2 .. 110 °C
Nesteen lämpötila käytön aikana:	60 °C
Tiheys:	983.2 kg/m ³
Sähkö tiedot:	
Ottoteho - P1:	5 .. 52 W
Syöttötaajuus:	50 Hz
Nimellisjännite:	1 x 230 V
Suurin virrankulutus:	0.07 .. 0.52 A
Koteloitiluokka (IEC 34-5):	IP44
Lämpösuoja:	ELEC
Säätimet:	
KytKentärasian asento:	9H
Muut:	
Energy (EEI):	0.20
Nettopaino:	1.76 kg
Bruttopaino:	2.12 kg
Approvals:	CE,VDE

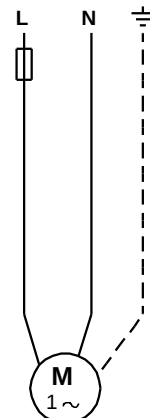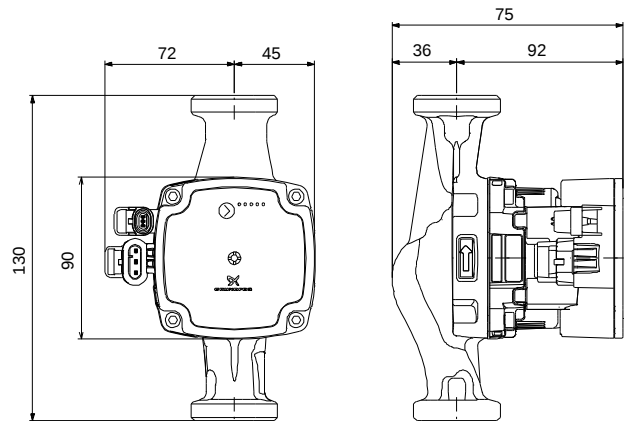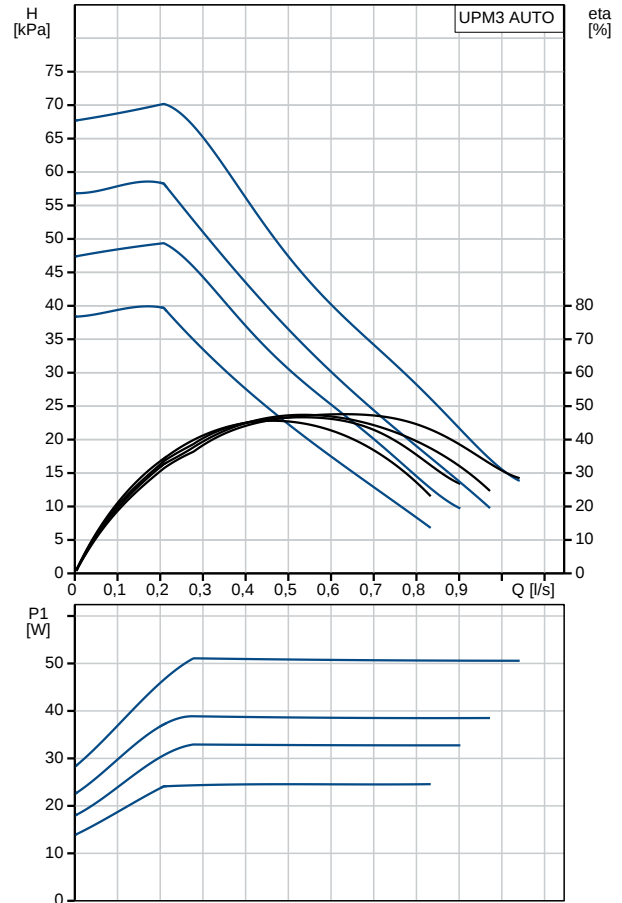

59C93600 UPM3 AUTO 15-70 130 ZZZ 50 Hz

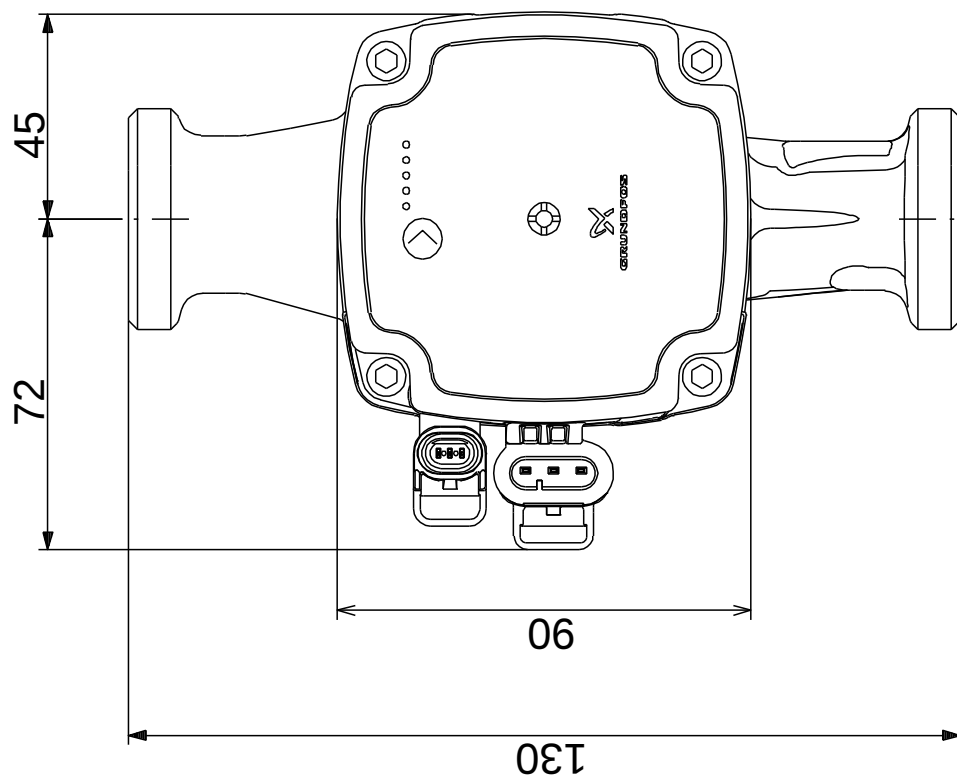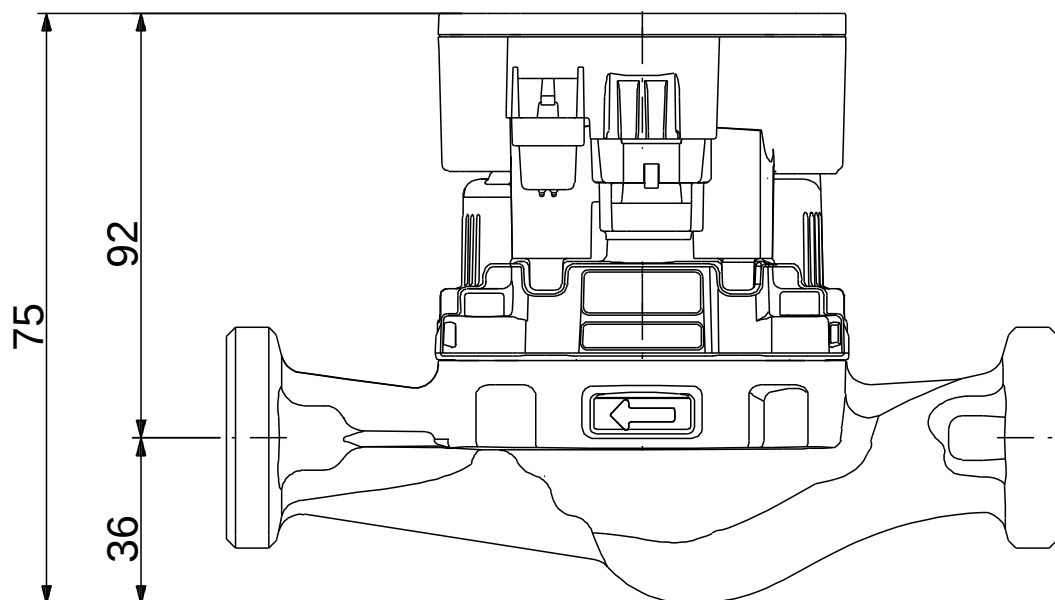

Huomaa! Kaikki yksiköt [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tämä yksinkertaistettu mittakuva ei sisällä kaikkia yksityiskohtia.