



Clear Accent RS060/RS061 G2

RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW

Täydellinen uppoasennettavien kohdevalaisimien valikoima, jonka valaistuksen suorituskyky on vertaansa vailla. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä kiinteällä tai säädettävällä spottipäällä varustetuista malleista ja kolmesta värilämpötilasta. Luotettava valaisin, jota ei tarvitse huoltaa, on nautinnollinen käyttää.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	36 [Keilakulma 36°]
Valaisimen valokeilan hajautus	36°
Liitäntä	Vaihtovirtaliitin C13
kaapeli	Kaapeli 0,2 m ja kaapeliliitin
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	100
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevätvirta	1 A
Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiinipäällystetty
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaiskorkeus	55 mm
Kokonaishalkaisija	80 mm
Väri	Valkoinen

Clear Accent RS060/RS061 G2

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	55 x NaN x NaN mm (2.2 x NaN x NaN in)
-----------------------------------	--

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	500 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	83,00 lm/W
Alun vast. värielämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM
Ottoteho alussa	6 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L70B50	35000 h
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suurin himmennystaso	10% (riippuen himmentimestä, ELV)
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951433107500
Tilaustuotteen nimi	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW
EAN/UPC – tuote	8719514331075
Tilauskoodi	33107500
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	24
SAP-materiaali	929002662432
SAP-nettopaino (kappale)	0,150 kg




Mittapiirros

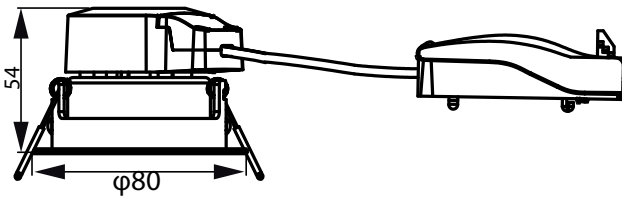


Cut-out hole diameter - Ø68mm

RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW

Valonjakotiedot



Downlight RS061B G2 LDNR 830 WH TW-LDD



Lighting 101 Page 10

Downlight RS061B G2 LDNR 830 WH TW-GUL

Clear Accent RS060/RS061 G2

