



RM-ECi

Digitaalinen yleissäädin

Digitaalinen yleissäädin ebm-papstin puhaltimille, joissa on EC-integroitu moottori. Portaaton kierrosnopeuden säätö 0-10VDC ohjaussignaalilla.

Voidaan säätää useita samalla nopeudella toimivia puhaltimia. Kaapelitulot 4 x M16 tai M20. 4mm asennusreiät. Erillistä virtalähdettä ei tarvita.




Tekniset tiedot

Kuvas	Digitaalinen yleissäädin
Jännite	10 VDC käyttöjännite moottorista
Jännitealue	0 ... 10 VDC ohjaussignaali moottoriin
Käyttölämpötila-alue	0...+50 °C
Suojausluokka	IP54 (DIN EN 60529 mukaan)
Materiaali	Muovikotelointi
Sähköinen kytkentä	4 x M16- tai M20-kaapelipaikat
Koko	65 x 65 x 80 mm
LVI Numero	8025242
Tuotenumero	358-RMECI

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Kytentäkaavio

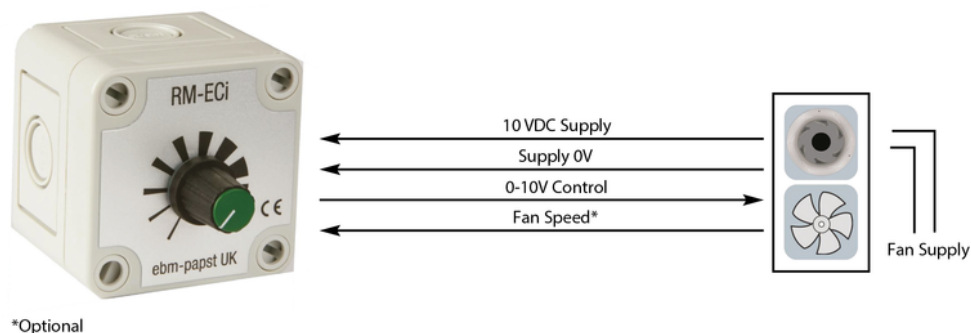



RM-ECi

Digitaalinen yleissäädin

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi