

## Bernadotte Dubbel IP44


Det sägs att bra design är tidlös. Få saker stämmer in bättre på detta talesätt än just Sigvard Bernadottes lampetter, ritade i mitten på 1960-talet. Nu, mer än 50 år senare, presenterar vi samma sortiment men med en ny klassning, IP44.

|                  |               |
|------------------|---------------|
| EAN / GTIN       | 7312906066107 |
| E-nummer         | 7511100       |
| Artikelnr        | 6066-704-10   |
| Typbeteckning    | 6060          |
| Norskt El-nummer | 3212900       |
| Finskt S-nummer  | 4112813       |



### Specifikation

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Material             | Porslin                   |
| Sockelfärg           | Vit (NCS S 1502-G50Y)     |
| Glas                 | Blankt opalglas           |
| Glasgänga (mm)       | 57 mm                     |
| Glaspakning          | Silikon                   |
| Vikt                 | 1,05 kg                   |
| Längd/djup (mm)      | 100                       |
| Bredd (mm)           | 79                        |
| Höjd (mm)            | 297                       |
| Bestyckning          | E14                       |
| Ljuskälla            | 2 x max 40W (ej inkl.)    |
| Effekt               | 2 x max 40W               |
| Märkspänning         | 230V                      |
| IP-klass             | IP44                      |
| Isolationsklass      | II                        |
| D-klass              | Nej                       |
| IK-klass             | IK02                      |
| Ta                   | -30 - +25                 |
| Monteringssätt       | Vägg                      |
| CC-mått (mm)         | 81                        |
| Brytvägg             | 0                         |
| Kabelinföring        | Botteninföring            |
| Kabelgenomföringar   | Botteninföring            |
| Kabelarea, max       | Max 2 x 4 mm <sup>2</sup> |
| Överkoppling         | Ja                        |
| Utanpåliggande kabel | Nej                       |
| Anslutning           | Kopplingsplint            |
| Familj               | Bernadotte                |
| Design               | Sigvard Bernadotte        |
| Byggvarubedömd       | Ja                        |

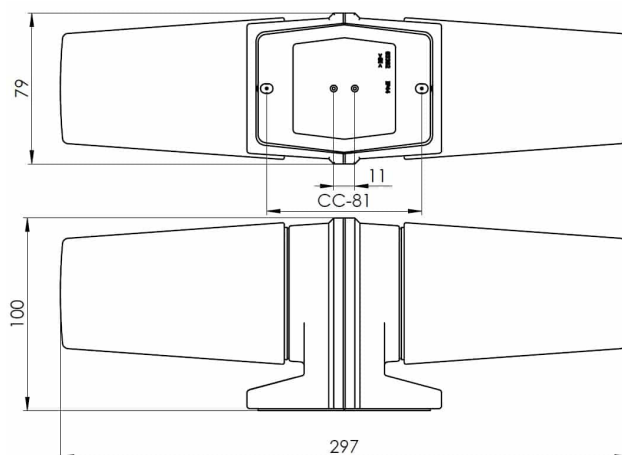

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar

Kupa Bernadotte E14 blank opal, Artikelnr: 1-6109  
Glaspakning silikon för gänga 57 mm för Bernadotte, Artikelnr: 03390

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).