

HARVIA CLUB PRO

HRL330400

Harvia Profi -kiukaat on suunniteltu oikeiksi superkiukaiksi, jotka jaksavat löylyttää vaikka aamusta iltaan isompiakin joukkoja. Profi -kiukaat soveltuvat erinomaisesti kerrostalojen, hotellien, lomakeskusten ja uimahallien saunoihin, tilaviin perhesaunoihin sekä muihin paljon käytettäviin saunoihin. Profi-kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 730.0 x 500.0 x 900.0 mm

Nettopaino (kg) : 48.6

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HRL330400	6410082607488	33 kW	46.0-66.0

Lisätarvikkeet



SFE-500500



Varaosat


Tuote	ID	Kpl
Vastus 3000W/240V 8266398	ZSL-318	12
Johdinsarja L	ZL-230	
Pakkauslaatikko L	ZL-240	
Vastus 3000W 240V	SPZSL-318	

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HRL330400
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	33 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	100
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	500
	Tuotteen korkeus (mm)	730
	Tuotteen syvyys (mm)	900
	Nettopaino (kg)	48.6
	Bruttopaino (kg)	52
	Myyntipakkauksen leveys	545
	Myyntipakkauksen korkeus	790
	Myyntipakkauksen syvyys	950
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	2
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	200
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	200
	Suojaetäisyys kattoon	1500
	Huoneen minimikorkeus	2200
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	2230
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	800
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	1200



Tekniset kuvat

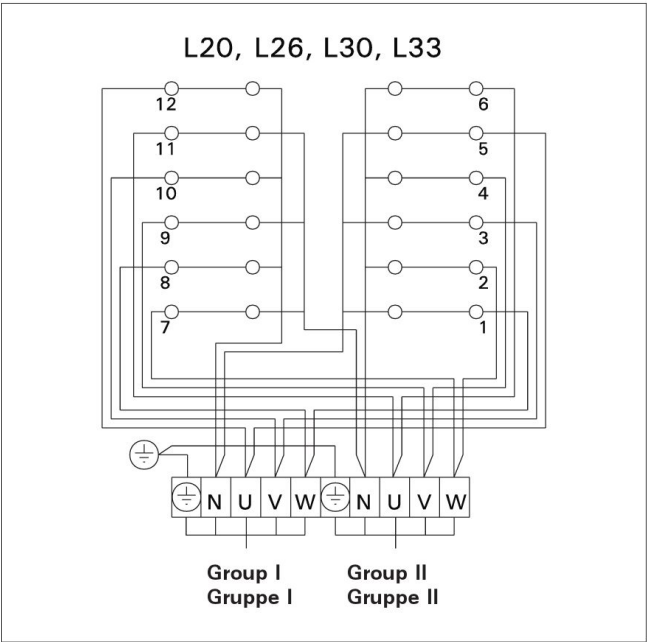


The heater's electrical connections
Elektroanschlüsse des Saunaofens

SPARE PARTS ERSATZTEILE

Model Modell	Heating element/Part no. Heizelement/ Teil nr.	1750 W/240 V ZSK-732	2000 W/240 V ZSL-313	2500 W/230 V ZSL-314	2670 W/240 V ZSL-316	3000 W/240 V ZSL-318
L20		1-12				
L26			1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 4, 6, 8, 10, 12		
L30				1-12	(1-12)	
L33						1-12

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.
Es dürfen ausschließlich die Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.

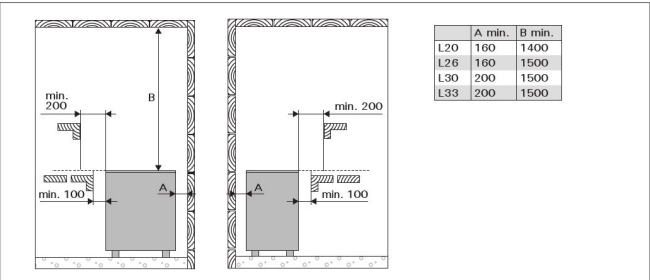

Safety distances (all dimensions in millimeters)