

HARVIA CLUB PRO

HRL260400

Harvia Profi -kiukaat on suunniteltu oikeiksi superkiukaiksi, jotka jaksavat löylyttää vaikka aamusta iltaan isompiakin joukkoja. Profi -kiukaat soveltuvat erinomaisesti kerrostalojen, hotellien, lomakeskusten ja uimahallien saunoihin, tilaviin perhesaunoihin sekä muihin paljon käytettäviin saunoihin. Profi-kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 730.0 x 500.0 x 900.0 mm

Nettopaino (kg) : 48.2

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HRL260400	6410082607433	26 kW	30.0-46.0

Lisätarvikkeet



SFE-500500



Varaosat


Tuote	ID	Kpl
Vastus 2000W/240V 8261292	ZSL-313	6
Vastus 2500W/230V 8261293	ZSL-314	6
Johdinsarja L	ZL-230	
Pakkauslaatikko L	ZL-240	
Vastus 2000W 240V	SPZSL-313	6
Vastus 2500W 230V	SPZSL-314	6

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HRL260400
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	26 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	100
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	500
	Tuotteen korkeus (mm)	730
	Tuotteen syvyys (mm)	900
	Nettopaino (kg)	48.2
	Bruttopaino (kg)	51.6
	Myyntipakkauksen leveys	545
	Myyntipakkauksen korkeus	790
	Myyntipakkauksen syvyys	950
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	160
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	160
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	160
	Suojaetäisyys kattoon	1500
	Huoneen minimikorkeus	2200
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	2230
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	760
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	1160



Tekniset kuvat

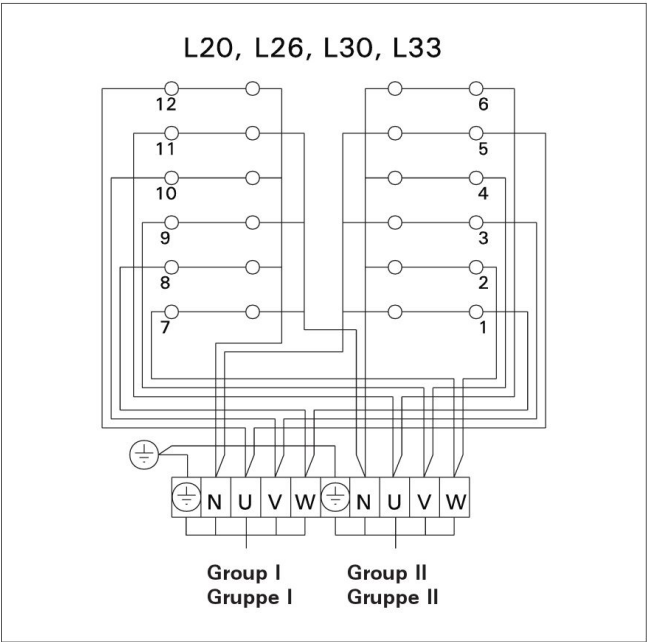


The heater's electrical connections
Elektroanschlüsse des Saunaofens

SPARE PARTS

ERSATZTEILE

Model Modell	Heating element/Part no. Heizelement/ Teil nr.				
	1750 W/240 V ZSK-732	2000 W/240 V ZSL-313	2500 W/230 V ZSL-314	2670 W/240 V ZSL-316	3000 W/240 V ZSL-318
L20	1-12				
L26		1, 3, 5, 7, 9, 11	2, 4, 6, 8, 10, 12		
L30			1-12	(1-12)	
L33					1-12

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.
Es dürfen ausschließlich die Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.

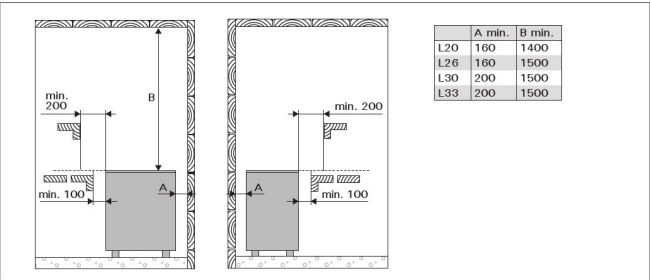

Safety distances (all dimensions in millimeters)