


HARVIA N/A

SFE-350400

Korkealaatuinen Harvia turvakytkin tuo turvallisuutta ja käytön helppoutta saunahetkiin. Turvakytkin huolehtii sähkökiukaan toiminnan turvallisuudesta aina kun kiuas on päällä. Turvakytkin reagoi katkaisemalla heti virran sähkökiukaasta, mikäli kiukaan päälle putoaa jotain sinne kuulumatonta kuten laudeliina tai pyyhe. Turvakytkin myös estää kiukaan käynnistymisen, mikäli päälle on jäänyt jotain ylimääräistä. Harvia turvakytkin on erinomainen hankinta esimerkiksi lapsiperheeseen. Tämä sähkökiukaan ohjauskeskukseen yhdistettävä edistysellinen turvalaite mahdollistaa myös kiukaan etäohjauksen älylaitteen sovelluksen avulla. Turvakytkimen koko on 350x400 millimetriä. Tämä tuote on tyylikkään linjakkaasti muotoiltu ja asennetaan kiukaan yläpuolelle, josta sitä hädin tuskin huomaa. Voit keskittyä vain rentoutumaan saunan lämmössä, kun turvakytkin huolehtii saunomisen turvallisuudesta.

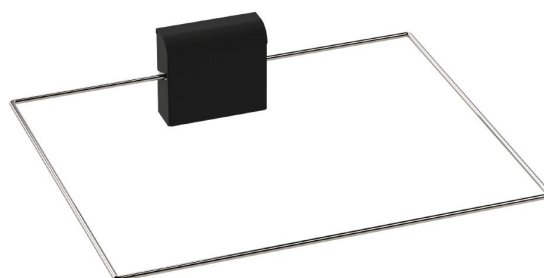

EAC

Edut

- Sisältö: Kiukaan turvalaite, liitäntäkaapeli (5 – 2 x 0,5 ²) ja pikaliittimet

Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 100.0 x 410.0 x 350.0 mm

Nettopaino (kg) : 1.12

Asennuskohde : Seinä

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
SFE-350400	6417659021357		

Lisätarvikkeet



HOME-F45



HOME-F60



HOME-F75



HOME-F90



C170400VKK



Varaosat





Tuote	ID	Kpl
Kotelon kansi	SFE-009	
Silikon kaapeli 2*0.5	ZROST-486	
Vetojousi Rst 1.2x8x40mm turvalaitteet	Y06-0023	1
Mikrokytkin V3 Crouzet-W3	Y08-0008	1
Jousi FSE	SPY06-0023	
Mikrokytkin FSE	SPY08-0008	
Mikrokytkin V3 Crouzet-W3	Y08-0008	
Vetojousi Rst 1.2x8x40mm turvalaitteet	Y06-0023	

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	SFE-350400
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	410
	Tuotteen korkeus (mm)	100
	Tuotteen syvyys (mm)	350
	Nettopaino (kg)	1.12
	Bruttopaino (kg)	1.12
	Myyntipakkauksen leveys	470
	Myyntipakkauksen korkeus	110
	Myyntipakkauksen syvyys	390

Tekniset kuvat

Measurements and distances

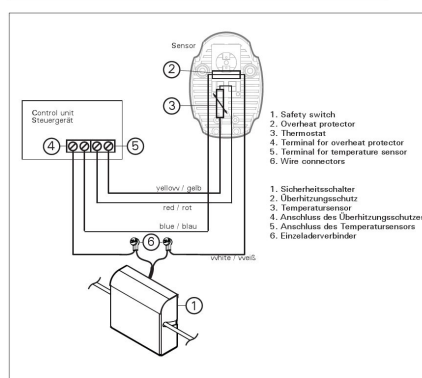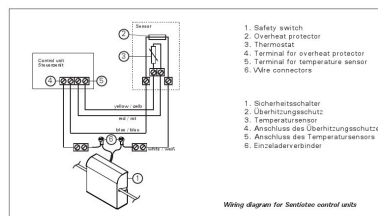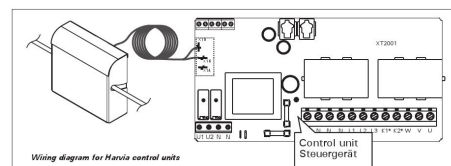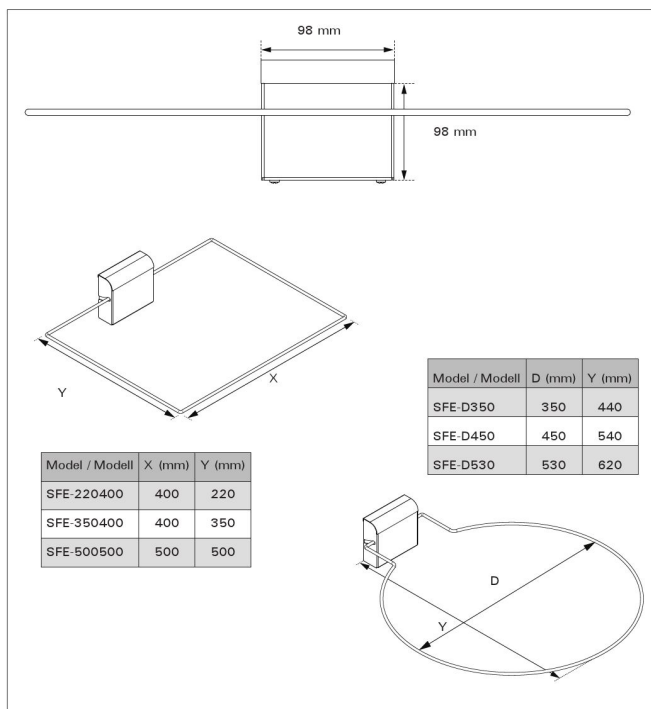

Wiring diagram for control units with no terminals for safety functions.