


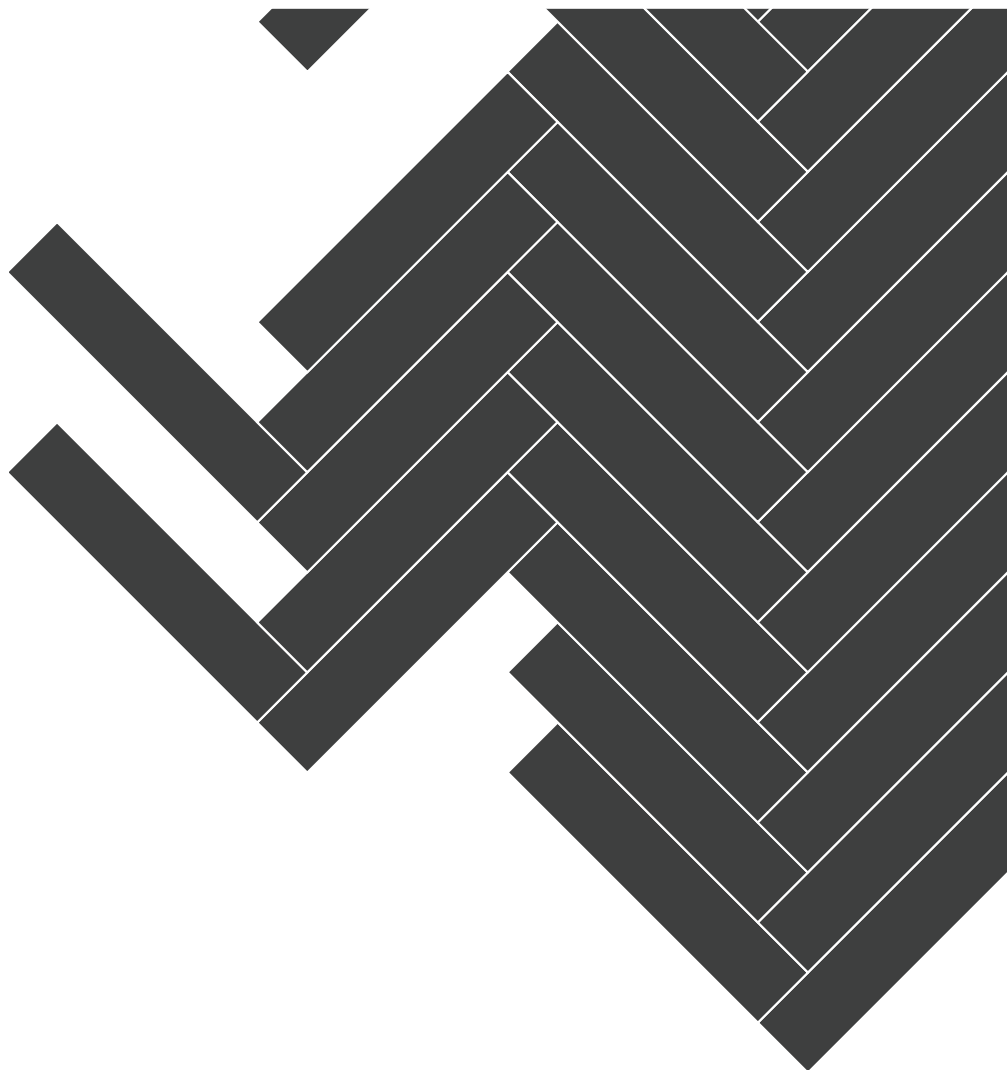

HOITO-OHJEET

Kovavahaöljyt kovetetut puulattiat

Lattian hyvä hoito on edellytys sille, että lattian pintakäsittely säilyy hyvänä ja lattia kauniina vuodesta toiseen. Säännöllisen hoidon ansiosta myöskään tahrat eivät tartu niin helposti lattiaan, ja lattian hoito jatkossa helpottuu. Saat lisäohjeita ja suosituksia alla olevasta ohjeesta. Me huolehdimme lattiastasi!

Yleistä tietoa

Lattian puhdistuksen ja hoidon tiheys riippuu lattiasi käytöstä. Säännöllinen puhdistus ja hoito pidentävät lattian käyttöikää.

Muista, että puulattiasi on tehty luonnonmateriaalista. Tämä tarkoittaa sitä, että lattian ominaisuudet voivat vaihdella eri lankkujen välillä. Puulajista riippuen lattiasi voi olla alttiimpi tai vähemmän altis painumille tai naarmuille.

Kaikki puulattiat kuten kaikki puutuotteet ylipäättään muuttavat väriään ja tummenevat UV-valolle altistuessaan. Jos esimerkiksi peität osan lattiaa matolla, sinun tulisi aika ajoin vaihtaa maton paikkaa, jotta lattian väri tummenisi tasaisesti. Peitetyt alueet lattialla voivat jäädä vaaleiksi, mikä ei ole tuotevirhe vaan puun luontainen ominaisuus. Kun poistat lattian peiton, vaaleaksi jäänyt alue tummentuu ajan mittaan ja lattian väri tasoittuu.

Me suosittelemme lattian puhdistukseen ja hoitoon Osmon tuotteita. Me olemme käyttäneet heidän tuotteitaan kehittäessämme ja testatessamme lattioitamme. Myös muiden valmistajien tuotteita voi käyttää, mikäli ne on tarkoitettu lakatuille lattioille ja niiden pH-arvo on sama kuin Osmon vastaavassa tuotteessa. Riippumatta siitä, minkä tuotteen valitset, lue käyttöohjeet huolellisesti.

Sisäilma

Meidän valmistamissamme lattioissa on 2G/5G® -lukkopontit. Lukkopontin ansiosta lautojen saumat lukittuvat tiiviisti ja lattia on helppo puhdistaa. Kaikki puulajit turpoavat, kun ne altistuvat kosteudelle ja kutistuvat kuivuessaan. Tämän vuoksi lautojen välissä voi olla pieniä rakoja. Mikäli lattiasi ei pääse kosteuselämään vapaasti (esimerkiksi raskaiden huonekalujen vuoksi), lattiaan voi tulla pieniä rakoja. Tämän vuoksi on tärkeää, että lattiaa asennettaessa on tehty liikuntasaumamat asennusohjeiden kuvaamalla tavalla. Mitä vakaammat sisäilmaolosuhteet ovat, sitä vähemmän lattiasi elää. .

Lattiamme on optimoitu suhteelliseen ilmankosteuteen 30 – 60 %. Mikäli ilmankosteus ei ole näissä rajoissa, emme voi taata, ettei lattia rakoile tai etteivät laudat käyristy. Suosittelemme myös, että pidät sisäilman lämpötilan välillä 15 – 25 °C. Niinä kausina, kun ilmankosteus on korkea, voi olla tarpeellista tuulettaa tai jopa lämmitellä huonetta ilmankosteuden vähentämiseksi. Kun ilmankosteus on matala, tavallisesti lämmityskaudella, suosittelemme sisäilman kostutusta, esimerkiksi ilmankostuttimella.

Muista, ettei lattian pinnan lämpötila saa ylittää 27°C:ta lattialämmitystä käytettäessä.

Torju lika ja vauriot

Hiekka ja sora vahingoittavat ja naarmuttavat lattiaasi. Sen vuoksi sinun kannattaa laittaa riittävän isot, kosteutta imevät ovimatot pääsisäänkäyntiin ja muiden ovien luo. Julkisten tilojen sisäänkäynnin yhteyteen suositellaan rappurallia kenkien puhdistamiseen. Poista suurempi lika niin pian kuin mahdollista. Nämä toimenpiteet auttavat pitämään lattiasi kauniina pitkään ja lattian hoidon tarpeen minimissä.

Älä koskaan vedä huonekaluja lattialla, vaan siirrä ne nostamalla. Laita huopatassut huonekalujen jalkoihin lattian suojaamiseksi. Älä käytä metallisia suojia, koska ne voivat naarmuttaa ja jättää merkkejä lattiaan. Kun käytät tuolia, jonka jaloissa on pyörät, tulee pyörien olla tehty pehmeästä kumimateriaalista. Matto tuolin alla suojaa lattiaasi vielä paremmin.

Korkokengät voivat jättää jälkiä parkettilattiaasi. Jos sinulla on lemmikkejä, leikkaa niiden kynnet säännöllisesti naarmujen estämiseksi.

Alkusiivous

Kun lattia-asennus on valmis, puhdista lattia pölynimurilla tai pyyhi se mikrokuitumopilla pölyn, sahanpurun tai muuden isomman lian poistamiseksi. Puhdista lattian pinta mikrokuitumopilla ja öljytyille lattioille tarkoitettulla pH-neutraalilla puhdistusaineella (esimerkiksi Osmo 8016 Wash and Care-puulattioiden puhdistusaineella). Noudata puhdistusaineen käyttöohjeita.

Juuri asennettu lattiasi pitää käsitellä asennuksen jälkeen sopivalla kovavahaöljyllä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Näin lattiasi kestää kauniina kauemmin ja on helpompi siivota.

Päivittäinen siivous

Päivittäisessä siivouksessa kannattaa käyttää pölynimuria, pölymoppia tai mikromoppia. Mikäli on tarpeen, lattian voi puhdistuksen jälkeen nihkeäpyyhkiä pienellä vesimäärällä ja öljytyille lattioille tarkoitettulla pH-neutraalilla puhdistusaineella.

Jos lattian moppaa, tulee kaiken kosteuden olla kuivunut lattian pinnalta minuutin kuluessa moppauksesta. Toinen tapa on täyttää suihkupullo öljytyille lattioille tarkoitettulla pH-neutraalilla puhdistusaineella

- Käytä mikrokuitumoppia ja suihkutettavaa puhdistusainetta.
- Vaihda moppi, kun se tulee liian likaiseksi.
- Pese mikrokuitumoppisi pesukoneessa tehopesuohjelmassa ennen kuin käytät moppia uudelleen.

Lue puhdistusaineen käyttöohjeet ja noudata niitä. Älä milloinkaan ylitä suositeltua annostusta valitsitpa sitten minkä puhdistustavan tahansa. Varmista myös, ettei vettä jää lattialle. Älä käytä saippuaa öljytyille pinnoille, koska se voi jättää matan kalvon lattialle ja hankaloittaa lattian puhdistusta. Älä käytä puuvillaista lankamoppia, koska se jättää raitoja lattiaan eikä kuivaa vettä lattialta riittävän hyvin.

Suosittellemme öljytyjen lattioiden puhdistamiseen Osmo 8016 Wash and Care-puulattioiden puhdistusainetta. Katso lisätiedot Osmon nettisivuilta tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai Bjelin Finland Oy:hyn.

Tahrojen poisto

Poista tahrat lattiasta mahdollisimman pian. Tahrat on helpointa puhdistaa, kun ne ovat vielä tuoreita. Älä milloinkaan käytä asetonia, ammoniumia sisältävää puhdistusainetta tai muuta vahvaa puhdistusainetta, koska ne voivat vahingoittaa lattian öljytyä pintaa. Älä käytä hankauspuhdistusaineita, koska ne naarmuttavat lattian pintaa ja muuttavat öljyn kiiltoastetta. Älä hankaa lattian pintaa voimakkaasti.

Suosittellemme sinua yrittämään tahrojen poistamista Osmo 8016 Wash and Care -puulattioiden puhdistusaineella. Suihkuta puhdistusainetta suoraan tahraan ja anna sen vaikuttaa muutaman sekunnin ajan. Pyyhi tahra mikrokuituliinalla tai vastaavalla.

Tahratyyppi	Millä poistetaan
Asfaltti, kumi, öljy, kengänkiilloke, noki, kuivunut suklaa tai rasvajäämät	Osmo 3029 Liquid Wax Cleaner Clear
Värikynä, huulipuna, huopakynä	Osmo 3029 Liquid Wax Cleaner Clear
Kynttilän vaha, purukumi	Osmo 3029 Liquid Wax Cleaner Clear
Veri, kahvi, tee, viini, virvoitusjuomat	Osmo 8026 Spray Cleaner

Katso lisätiedot Osmon nettisivuilta tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai Bjelin Finland Oy:hyn

Säännöllinen lattian huolto

Lattian öljyämistarve riippuu mm. lattian käytöstä ja siitä, miten usein se puhdistetaan sekä auringonvalolle altistumisen määrästä. Jos teet hoitokäsittelyn muutaman kerran muutaman ensimmäisen vuoden aikana, lattia saa erittäin vahvan kosteutta kestävä pinnan, joka on helppo siivota. Tämän jälkeen lattia pitää tavallisesti hoitaa joka toinen vuosi. Pidä mielessä, että suuremmalle kulutukselle ja käytölle altistuvat alueet voi käsitellä erikseen. Mitä useammin lattia hoidetaan, sitä parempi on lopputulos.

Lattian pinnan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Imuroi lattia tai käytä pölymoppia poistaaksesi kaiken lian. Puhdista pinta hyvin lattiapyyhkimellä, jossa on punainen sienä tai lattiankiillotuskoneella, jossa on punainen laikka. Käytä öljytyille lattioille tarkoitettua pH-neutraalia puhdistusainetta (esim. Osmo 8016 Wash and Care, noudata pullossa mainittua sekoitussuhdetta). Pyyhi puhtaaseen veteen kostutetulla pyyhkimellä, jotta lattian pintaan ei jää yhtään puhdistusainetta tai likaa puhdistuksen jälkeen. Ole huolellinen, ettei vettä jää puupinnalle.

Anna lattian pinnan kuivua ainakin 30 minuuttia. Pinnan pitää olla täysin kuiva ennen seuraavaa vaihetta.

Lisää ohut kerros hoitoöljyä puulattian pintaan (esim. Osmo Maintenance oil 3079). Käytä pigmentoitua hoitoöljyä (esim. Osmo 3440 Maintenance oil white) valkoiseksi öljytyille lattioille. Käytä öljyn levittämiseen pyyhintä, jossa on valkoinen sienä tai lattiankiillotuskonetta, jossa on valkoinen laikka.

Käytä valkoista sientä kaiken ylimääräisen öljyn poistoon.

Anna lattian kuivua 3 – 4 tuntia ja tuuleta tilaa hyvin. Kuivumisaika on määritelty normaalissa ilman lämpötilassa 20°C ja ilmankosteudessa 50 %. Matalamman lämpötilan ja/tai korkeamman ilmankosteuden vallitessa kuivumisaika voi olla pidempi. On tärkeää aina noudattaa öljypullossa mainittuja ohjeita.

Huomaa: Hoitoöljyt sisältävät kuivumista edesauttavia öljyjä ja voivat syttyä itseksensä. Laita öljyiset rievut, paperit ja muut palavat materiaalit vedellä täytettyyn astiaan tai metallikanisteriin.

Vaurioiden/naarmujen korjaaminen

Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi suosittelemme korjausten teettämistä ammattilaisella. Kun vaihdat vahingoittunutta lautaa uuteen, helpoin tapa tehdä vaihto on purkaa lattia. Mikäli tämä ei ole mahdollista, ota yhteyttä Bjeliniin niin saat tarkemmat ohjeet tai jos haluat apua lattia-ammattilaisen löytämisessä.

Julkitilojen lattioiden hoito

Julkitiloissa lattiat altistuvat paljon kovemmalle kulutukselle ja käytölle kuin kodin tiloissa. Tee aikataulu lattioiden perusteelliselle hoidolle ja noudata hoitoaikataulua pidentääksesi lattioiden käyttöikää. Noudata yllä kuvattuja puhdistus- ja hoitosuosituksia, mutta tiiviimmässä tahdissa. Lattioiden likaantumisen ehkäiseminen on julkitiloissa vielä tärkeämpää kuin kodin tiloissa. Julkitilojen sisäänkäynnin ulkopuolella tulee olla rappurallit kenkien puhdistamista varten, mielellään katon alla, ja kosteutta imevät ovimatot sisäänkäynnin sisäpuolella. Ovimattojen tulee olla riittävän suuret. Suosittelemme myös, että käsittelet lattian pinnan heti asennuksen jälkeen kertaalleen (esim. Osmo Hard Wax Oil 3062 -kovavahaöljyllä) lattian käyttöä pidentämiseksi.

Lisätietoja

Jos haluat lisätietoja tai jos sinulla on kysyttävää Bjelin-puulattiasi hoidosta, tutustu nettisivuihimme www.bjelin.fi tai ota yhteyttä jälleenmyyjäämme tai Bjelin Finland Oy:hyn.

Lisätietoja suositeltujen puhdistusaineiden käytöstä voit käydä lukemassa Osmon nettisivuilta osoitteesta <https://www.osmocolor.com>. ja lukea heidän tuoteinformaationsa.