

Opus 100/125 Bastu


Opus 100/125 är en armatur med elegant cylindrisk form och keramisk sockel i tidlös design. Kan placeras vägg- eller takmonterad i bastu.

EAN / GTIN	7312908220101
E-nummer	7530393
Artikelnr	8220-209-10
Typbeteckning	7220
Norskt El-nummer	3041065
Finskt S-nummer	4212242



Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Vit (NCS S 1502-G50Y)
Glas	Matt opalglas
Glasgunga (mm)	84,5 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	0,77 kg
Diameter (mm)	97
Höjd (mm)	125
Bestyckning	G9
Ljuskälla	Max 25W tak/vägg (inkl.)
Effekt	Max 25W tak/vägg
Märkspänning	230V
IP-klass	IP44
Isolationsklass	II
Energiklass	G
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	Max +125
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	60-66, 70
Brytvägg	0
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelgenomföringar	Botteninföring
Kabelarea, max	Max 2 x 2,5 mm ²
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Nej
Anslutning	Polskruvar
Familj	Bastu
Design	Duoform
Byggvarubedömd	Nej

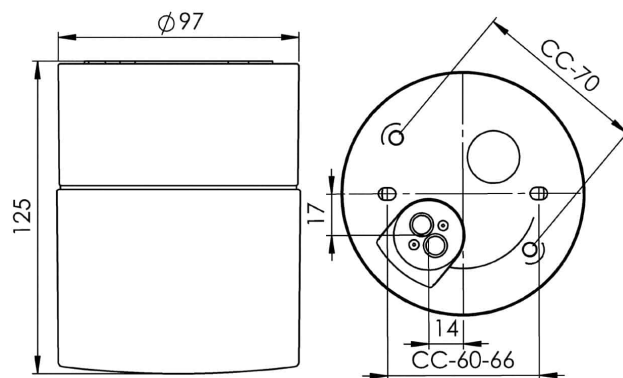

Armaturspecifik information

Även godkänd för ångbastu. Bastuljuskälla, halogen, G9, 25W inkluderad.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa Opus 100/125 matt opal, Artikelnr: 1-6181-30
Glaspackning silikon för gunga 84,5 mm, Artikelnr: 02786-9

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).