



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL

Suurpainenatriumlamppu, jossa kirkas putkimainen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	Ulkoinen sytytin
Kanta	E40
Kupu	T46 [T 46mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
5% kuolleisuus	24000 hr
Elinikä 10 % kuoll.	28000 hr
20% kuolleisuus	32000 hr
50% kuolleisuus	40000 hr
LSF EM 2000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 4000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 6000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 8000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 12000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 16000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 20000h nim., 12h jakso	97 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	-
Värintoistoindeksi	25 (max) Ra8
Värilämpötila	1950 K
Tekn. värilämpötila	2000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	10700 Lm
Nimellisvalotehok- uus EM 25°C	107 Lm/W
Keskimääräinen lumi- nassi EM	400 cd/cm2

LLMF EM 2000h nimellinen	98 %
LLMF EM 4000h nimellinen	96 %
LLMF EM 6000h nimellinen	95 %
LLMF EM 8000h nimellinen	94 %
LLMF EM 12000h nimellinen	92 %
LLMF EM 16000h nimellinen	90 %
LLMF EM 20000h nimellinen	89 %
Värikoordinaatti X	535 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	100 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	100.0 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	100.0 W
Lamppujännite	100 V
Lamppuvirta EM	1.2 A
Syttymisaika	5 (max) s
Lämpenemisaika 90%	4 (max) min
Himmennettävissä Jälleensyttymis- aika[sec]	Kyllä 120 (max) s
Ratio scotopic/ photopic lumens	0.55 -

PHILIPS

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus-merkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	16 mg
Energy consumption kWh/1000h	110 kWh

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	250 (max) C
Kuvun lämpötila	450 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	210 (max) mm
Kuvun halkaisija D	48 (max) mm
Valokeskiö L	132 mm
Valokaaren pituus O	47 mm



• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	923230 00
SSTL koodi	4820030
Tuotenimike	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL
Tilaustuotenimike	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkaussessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8727900923230
Viivakoodi pakkaussessa	8727900923247
Logistinen koodi - 12NC	928150219230
ILCOS-koodi	ST-100-H/E-E40
Nettopaino per kpl	0.145 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC60662, IEC 62035)

Mittapiirros

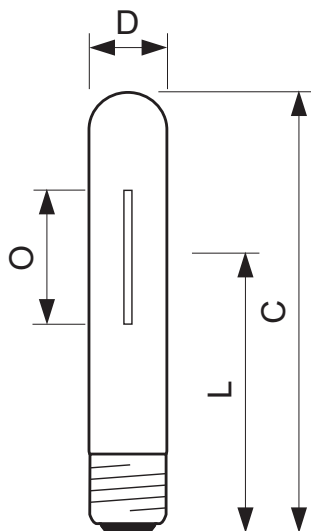


E40

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T APIA Plus Xtra 100W E40	210	48	132	47

Valonjakotiedot

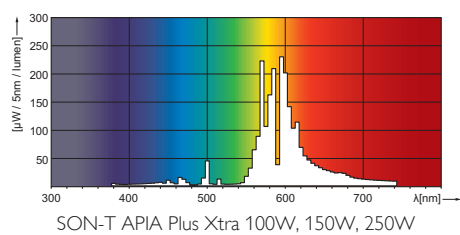

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.