




7160N Oras Optima Style Suihkuhana

EAN: 6414150099403
LVI: 6310900
static.oras.com/7160N



Termostaattinen suihkuhana jossa helppokäyttöinen lämmönsäädin ja EcoFlow-virtaamasäädin. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Irrotettava säilytystila suihkutarvikkeille. Hanassa on roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- MagShelf. Irrotettava hylly magneettikiinnityksellä
- Turvanappi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumenemista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierte
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman yhdistäjiä

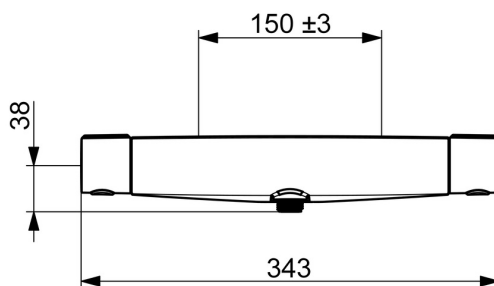



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.12 l/s
Virtaama 300 kPa	0.22 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântätkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Takaisinimu suojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Muovi

Määräykset


EN standardi	EN1111
Ääniluokka 0.2 l/s	I (ISO 3822)

Hyväksynät ja Deklaraatiot


EPD	S-P-06397
-----	-----------

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,56
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,99
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,94
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1266,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,71
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,31

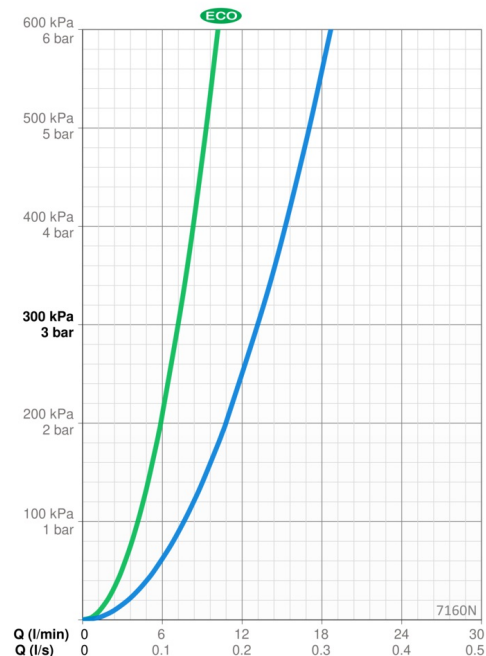

Varaosat

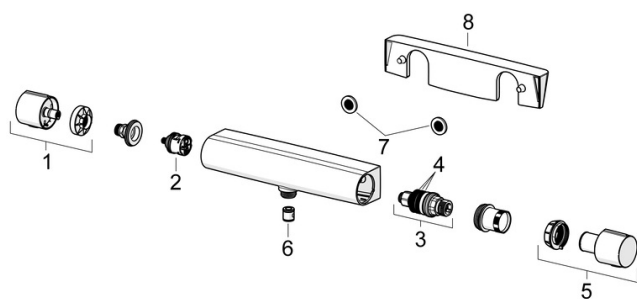

SP7160N

	Nimi	Koodi	LVI
01	Määränsäätökahva	1006775V	
02	Vaihdin	198282V	6422112
03	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
04	O-rengassarja	178796V	6421003
05	Lämmönsäätökahva	1006752V	
06	Yksisuuntaventtiili, DN15	105311	6422014
07	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
08	Hylly	1012484V	