



static.oras.com/3031F-33

Keittiöhana jossa sivuvipu, alykäs pesukoneventiili sekä korkea, kääntyvä ja ulosvedettävä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 60°- 0°). Ulosvedettävän juoksuputken pituus on säädettävissä. Pesukoneventiili sulkeutuu automaattisesti 4 tai 12 tunnin kuluttua (yhdeällä painalluksella pesukoneventiili on auki 4 tuntia ja viiden sekunnin painalluksella 12 tuntia). Paristokäyttöinen 3 V. Joustavat kytkentäpötket. Mattamusta.

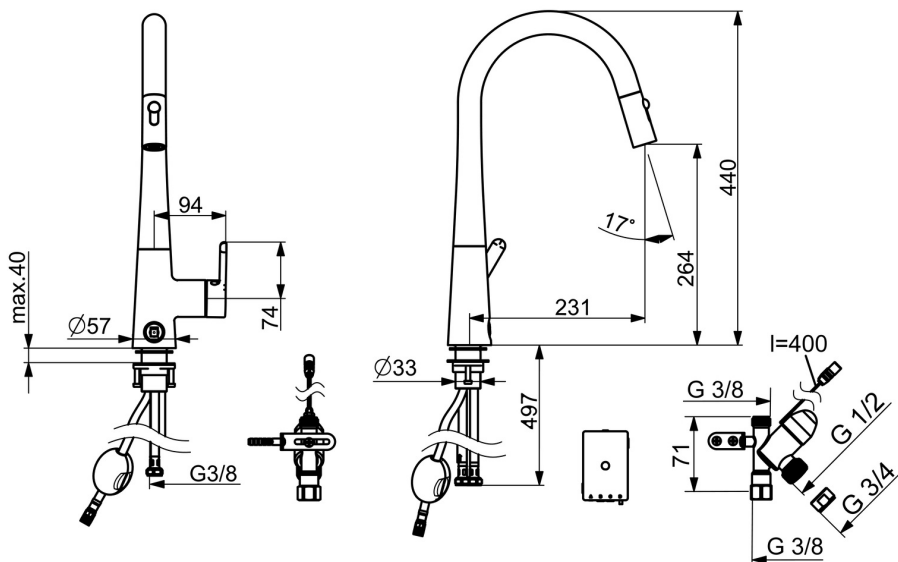

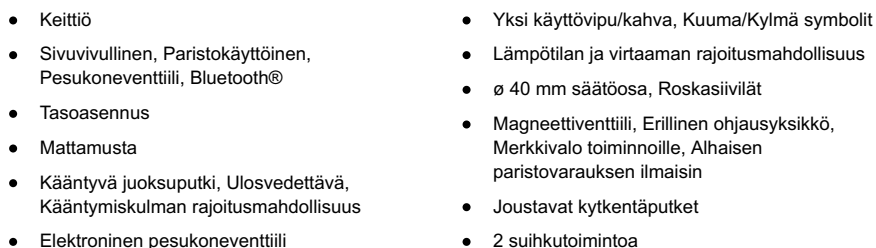

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.16 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	490 kPa (70% qv = 240 kPa)

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Ulottuma	231 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Pesukoneventtiilin aukioloaika	4 h / 12 h
--------------------------------	------------

Elektroniikan tiedot

Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth versio	5.x (D060577)

Määräykset


EU Direktiivit	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

Hyväksynnät ja Deklaraatiot


Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06396

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	19,04
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,91
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	8,37
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	28,31
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,56
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3782,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,86
EPD module D (kg CO2 eq.)	-16,00

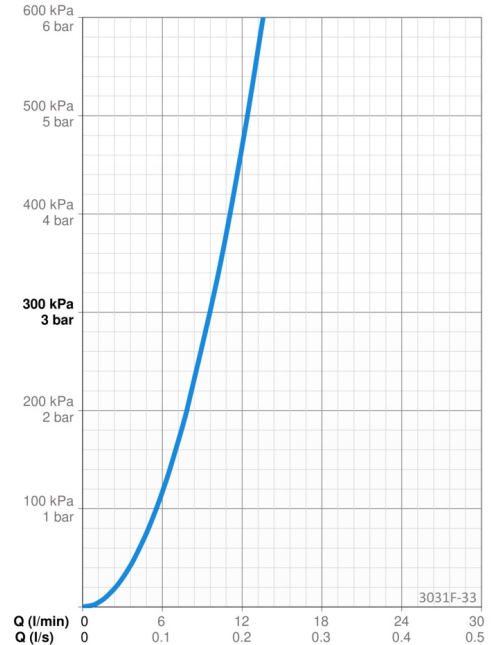

Varaosat

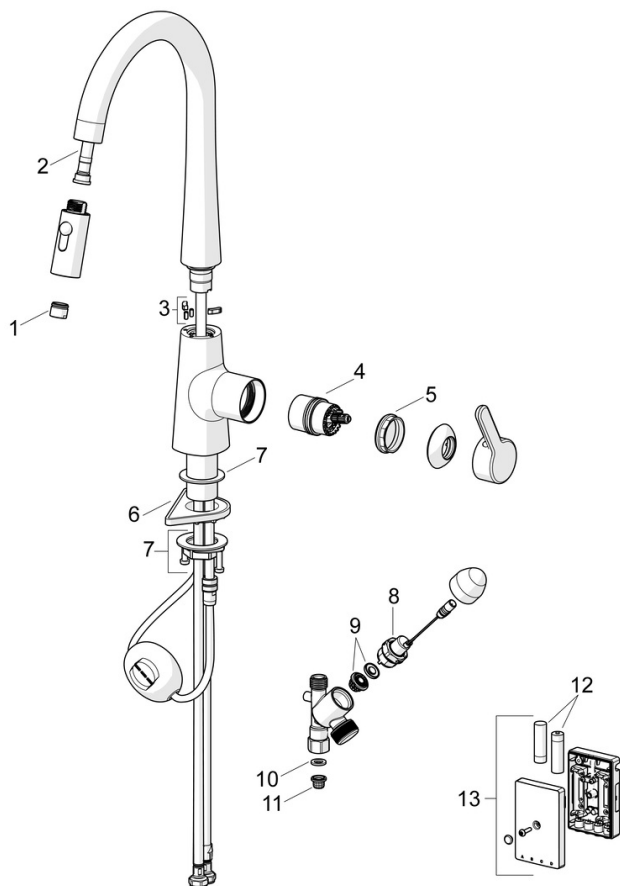

SP3031F-CLR

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin	1000972V	6510238
02	Letku, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	6510255
03	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	602706/2	6420615
04	Säätöosa	1003691V	6420669
05	Kiristysmutteri, M42x1.5, SW 38	158726	6420331
06	Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
07	Kiinnityssarja	602629V	6420651
08	Pilottiventtiili, 3 V	601884V-F	6420432
09	Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
10	Tiiviste, 18.5/12x2 EPD	438025/10	6420692
11	Roskasiivilät	199257/2	6420722
12	Paristo, 1.5 V AA Lithium	600599V	6420268
13	Ohjausyksikkö, 3 V, Bluetooth	1005266V	6420676