

HARVIA VIRTA

HL900400S

Harvia Virta Combi on tyylikäs ja monipuolinen sähkökiukaan ja höyrystimen yhdistelmä, joka tarjoaa ihania sauna&spa-elämyksiä tehden saunastasi kylpylän. Combi-kiuas on oikea valinta pehmeistä ja kosteista löylyistä sekä tuoksujen tuomasta tunnelmasta nauttivalle. Kiukaassa on vuolukivikuppi löylytuoksua varten ja ruostumaton teräsritilä pussitetuille tuoksuille. Combi-järjestelmä on luotettava ja helppokäyttöinen.

Edut

- Höyrystimellä varustettu, vahvarakenteinen ja kestävä kiuas koti- ja ammattikäyttöön
- Suuri kivimäärä takaa pehmeät löylyt. Tehokas ilmakierto lämmittää saunan hyvin nopeasti kuumaksi.
- Skandinaavinen, selkeälinjainen design
- Höyrystin on kiukaan etuosassa huoltoluukun takana
- Kivet ympäröivät vastuksia, jotka ovat erillisessä tilassa



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 810.0 x 415.0 x 410.0 mm

Nettopaino (kg) : 28.0

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HL900400S	6410082613151	9 kW	8.0-14.0

Lisätarvikkeet




HL135400




HL1



HL3



SFE-350400



SFE-500500



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Combi:Vuolukivikuppi 8266533	ZH-205	1
Virta höyrystinmoduuli manuaali	ZCU-600	1
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vastuspaketti Virta 9KW	ZCU-841	
Vesisäiliö täydellinen Virta Combi manuaalinen	SPZCU-600	
Vastus 2000 W 230 V	SPZH-104	1
Vastus 3000W 230V	SPZCU-830	3
Vuolukivikuppi 46/ 36	SPZH-205	
Ylikuumenemissuoja, Combi	SPZSK-764	1
Termostaatti höyry	SPZSN-250	1
Vesisäiliön kokoonpano HL	SPZCU-115	1
Säätöjalka M10x60 x 4 kpl	SPZSA-442	1
Virta Combi höyrynohjain	SPZCU-614	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HL900400S
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	9 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	50
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	415
	Tuotteen korkeus (mm)	810
	Tuotteen syvyys (mm)	410
	Nettopaino (kg)	28
	Bruttopaino (kg)	30.2
	Myyntipakkauksen leveys	500
	Myyntipakkauksen korkeus	870
	Myyntipakkauksen syvyys	505
Turva- ja asennusetaisyysdet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys kattoon	1100
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	475
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	470


TUOTE-ESITE

HARVIA SÄHKÖKIUKAAT


HARVIA

Sauna & Spa


Tekniset kuvat

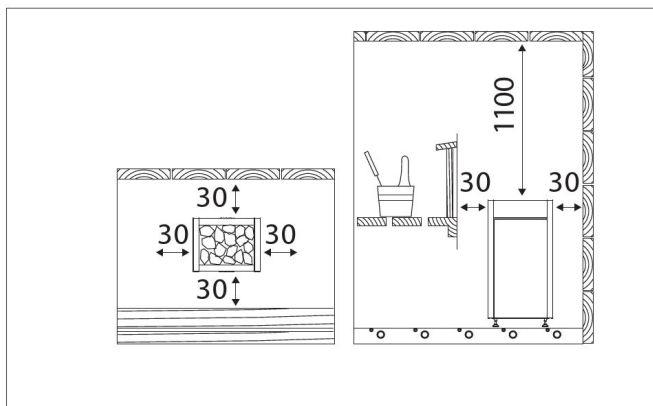


Minimum safety distances (all dimensions in millimeters)

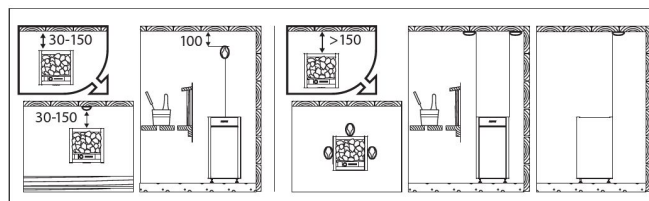

Installing the temperature sensor (all dimensions in millimeters)



Electrical connections

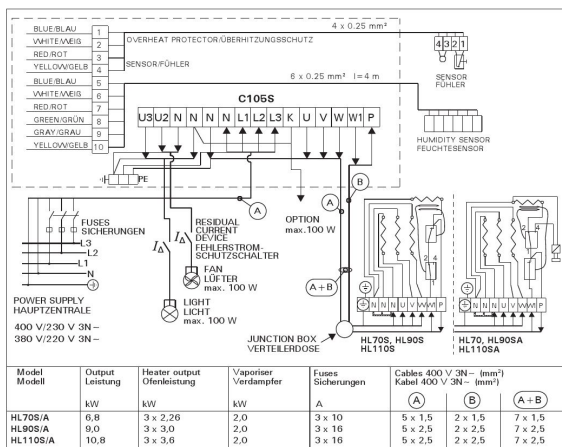

Electrical connections of control unit C105S and HLS(A) heater