
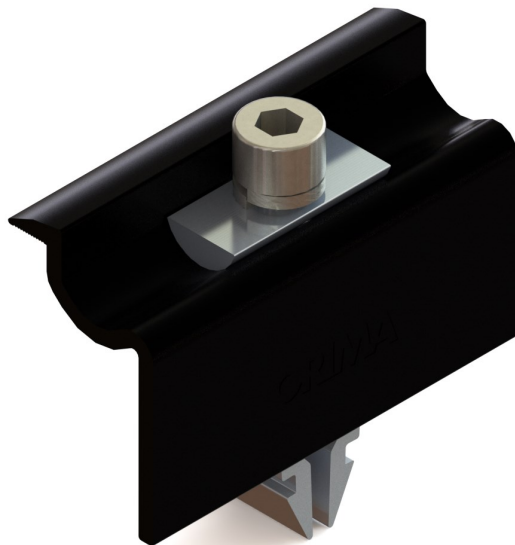
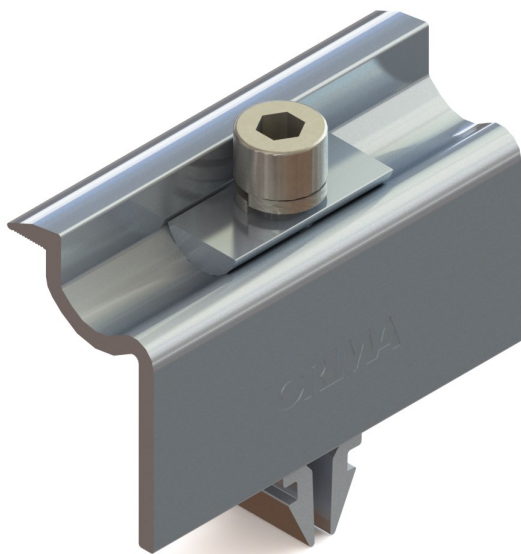
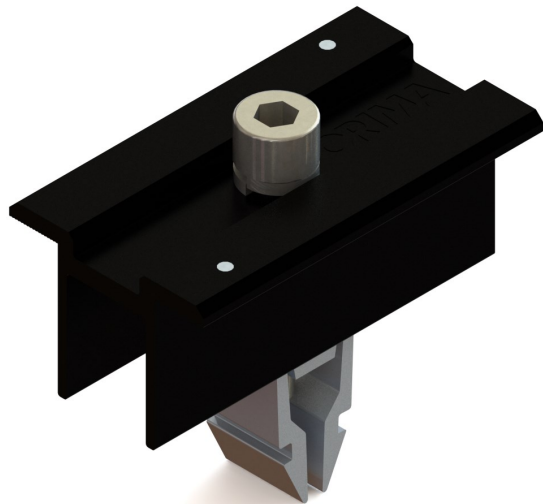


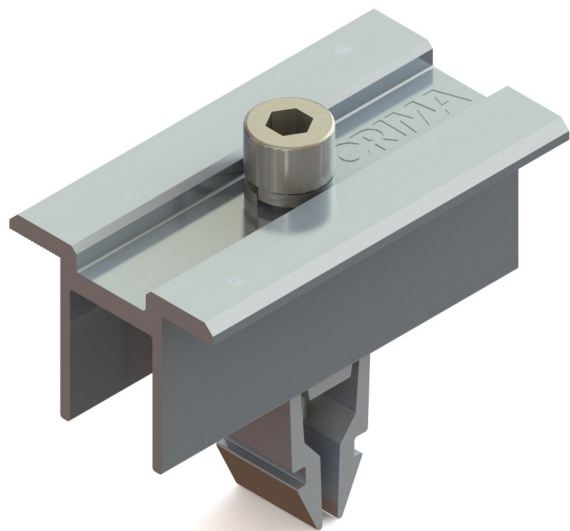

UUTTA ORIMALTA!

Orima Solar Universaalit paneelikiinnikkeet aurinkopaneelleille joiden alumiinikehyksen paksuus on **30 - 40 mm**. Yhteensopivat kaikkien **Orima Solar** kiinnitysjärjestelmien kanssa. Saatavilla kahdessa värissä; alumiini ja **musta**

Keskikiinnikkeiden integroitu maadoituspinni takaa maadoituksen jatkuvuuden paneelien välillä. Täysin esikäsätyt tuotteet vaivattomaan asennukseen. Kuusikoloavain koko **6 mm**. Kiristysmomentti **15 Nm**.


Universaalit paneelikiinnikkeet korvaavat kaikki edeltävät 30-40 mm paksuille paneeleille tarkoitetut Easy Rail paneelikiinnikkeet (pois lukien 25 mm paneelin pääty- ja keskikiinnikkeet).

Tuote	Tuotenumero	Sähkönumero	Pakkauskoko
Keskikiinnike 30-40 mm	38820	8002621	10 kpl
Keskikiinnike 30-40 mm musta	3882033	8002622	10 kpl
Päätykiinnike 30-40 mm	38810	8002623	8 kpl
Päätykiinnike 30-40 mm musta	3881033	8002624	8 kpl

Keskikiinnikkeen asennus:

Paina paneelikiinnike kiskoon ("click").*
Työnnä paneelit kiinnikkeen kylkiä vasten.
Kistä kuusiokoloruuvi **15 Nm** kireyteen.
Paneelien asennusväli 20 mm.
Avainväli 6 mm.


**Kiinnikkeen asennusta voi helpottaa tuomalla kiinnike
vinossa paikoilleen ja kääntämällä kynsi uraan.*

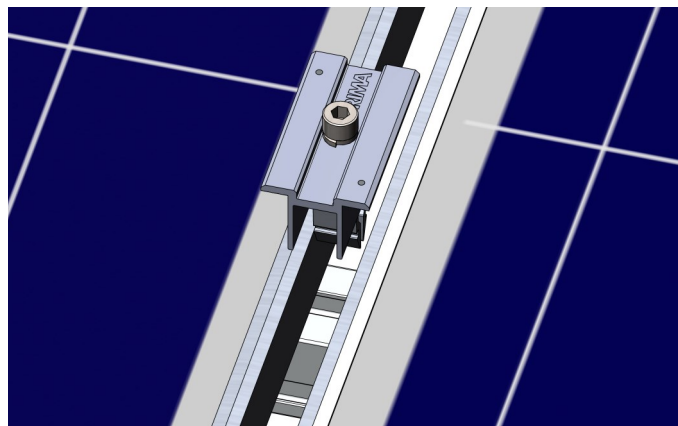

Päätikiinnikkeen asennus:


Paina paneelikiinnike kiskoon ("click").*
Paina kiinnikkeen yläosaa paneelikehyksen yläpintaa vas-
ten ja kistä kuusiokoloruuvi **15 Nm** kireyteen.
Estä kiinnikkeen yläosan pyöriminen kiristettäessä.
Kiinnikkeen yläosa kallistuu paneelin paksuuden mukaan.
Avainväli 6 mm.

**Kiinnikkeen asennusta voi helpottaa tuomalla kiinnike
vinossa paikoilleen ja kääntämällä kynsi uraan.*

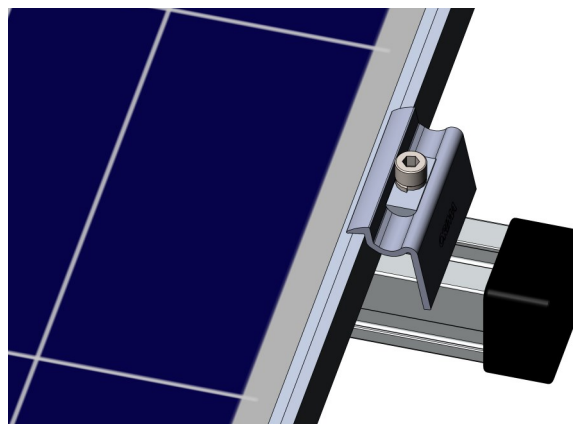

Päätikiinnikkeen mitoitus:

Kiinnikkeen yläosa kallistuu paneelin paksuuden mukaan.
Huomioi päätytulpan vaatima tila min. ~25mm.

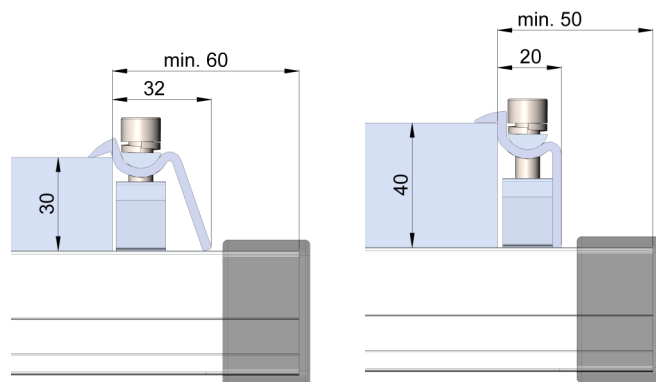

Yhteensopivuus:

Universaalit paneelikiinnikkeet ovat yhteensopivia kaikkien
Orima Solar kiinnitysjärjestelmien kanssa.
Kistysmomentti **15 Nm**.
Avainkoko 6 mm.

