


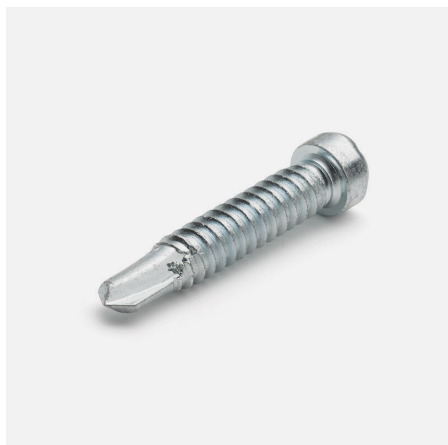

Funktion: Skruven är avsedd att användas för att låsa fast karmhylsor vid montage mot balk max 6 mm.

Spårtyp/bits: TX 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Efter att karmhylsan är monterad enligt anvisning fixeras hylsan med en karmhylsskruv för balk, därefter kan karmen justeras till rätt läge.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
7	38	38	B442169		1500	Bulkpack	
7	38	38	442169		75	Förpackning	16
7	38	38	443169		25	Förpackning	16
7	38	38	SB442169		6	Påspack	10
7	38	38	SB4421699		4	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

