


Produktdatablad

Beslagskruv/Ankarskruv (utvändig) för
träregel

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

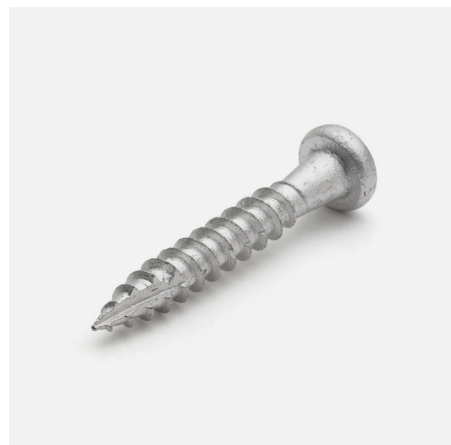

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Skruven har även en skärande borrarpet för att förhindra sprickbildning i trä.

Spårtyp/bits: TX 20.


Material: Sätthärdad stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruva alltid vinkelrätt mot beslaget.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

**Skriva alltid
vinkelrätt mot
beslaget!**

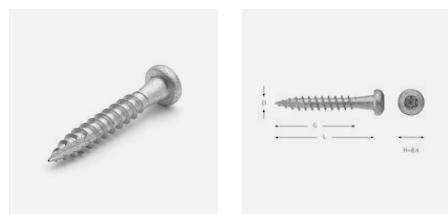

Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.8	32	27	B6832	3500	Bulkpack	
4.8	32	27	P6832	300	Plastask	12
4.8	32	27	6832	300	Förpackning	12
4.8	40	35	B6840	3000	Bulkpack	
4.8	40	35	H6840	1200	Hink	
4.8	40	35	A61409	1200	Storlåda	
4.8	40	35	61409	400	Förpackning	8
4.8	40	35	P6840	250	Plastask	12
4.8	40	35	6840	250	Förpackning	12
4.8	40	35	SB6840	20	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

