


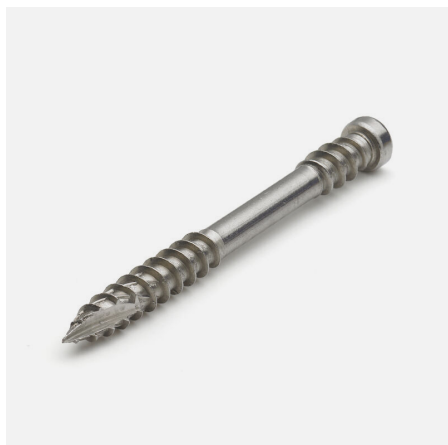

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen. Gängorna under huvudet fixerar trallen, samtidigt som huvudet sjunker in av sig självt. Lämplig vid montage av hardwood, trall, altaner, bryggor, staket m. m. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

Spårtyp/bits: TX 25.


Material: Syrafast stål (A4).

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm

Dimensionering: Ca 30 st/m².



För bästa finish
kan hardwood
behöva
förborras.



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
5.5	60	28	B75560	3000	Bulkpack	
5.5	60	28	P75560	100	Plastask	12
5.5	60	28	75560	100	Förpackning	12

