




TEGERA® CHEMFORCE 7351

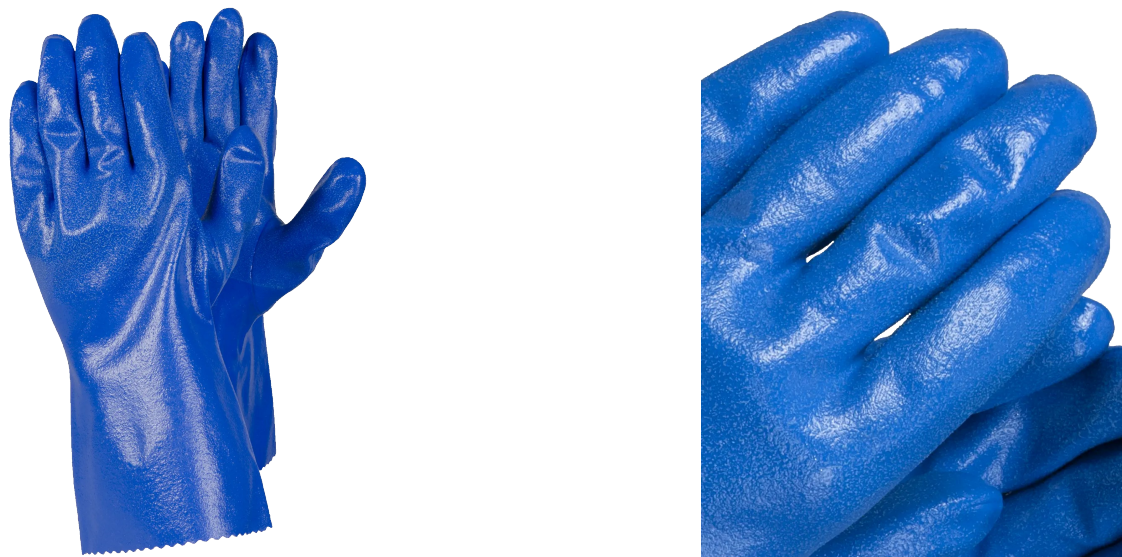

Se mer

STICKAT FODER GER DIG EXTRA KOMFORT

Multifunktionell nitrilhandske med bra grepp för arbete i våta och torra miljöer. Det kemiska skyddsskiktet är 0,3 mm. Stickat foder i interlock och bomull för extra komfort. Handsken är olje- och fettbeständig, vatten- och oljeavvisande och godkänd för hantering av livsmedel. Latexfri.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Slitstark
- Bra grepp
- Bra passform
- Bekväm

FUNKTIONER

- Skydd mot kemikalier
- Godkänd för mathantering
- Latexfri
- Olje- och fettresistent
- Vatten- och oljeavvisande
- Vattentät

MOTVERKAR RISK FÖR

Frätskador, Kontakt med smuts, Kontakt med kemikalier, Kontakt med fukt, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, Frätande miljöer, Mikrobiologiska riskmiljöer, Hälssofarliga miljöer, Kalla miljöer, Våta miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, Anläggningsarbeten, Betongarbeten, Jordbruksarbeten, Underhållsarbeten, Fiskeindustriarbeten, Fiske, Marina arbeten, Petrokemiska arbeten, Kemiska arbeten, Kemtekniska arbeten, Livsmedelshantering

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Mining, Oil, gas, petrochemical, Chemical, Rubber and plastic

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Chemforce

TJOCKLEK (MM) 0,3* mm (*chem-layer)

FODERMATERIAL Interlock, Bomull

LÄNGD 300 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FÄRG Blå

PAR PER: BUNT/KARTONG 10/120

AQL 1.5

FÖRPACKNINGSTYPER Påse med Eurohål

DOPPNING Heldoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Bomull

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



C €0598

UK Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3121X



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B JKOPT



FUNKTIONER



Vattentät



Kemikalieskydd

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	J	K	O	P	T
Skyddsnivå	6	6	2	5	6
Degradation %	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

STORLEK	ART. NR	EAN
10	7351-10	7392626061712
11	7351-11	7392626061729
7	7351-7	7340118300221
8	7351-8	7392626061699
9	7351-9	7392626061705

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com