

SESSAK
LIGHTING
PORVOO - FINLAND

PEREZ

N6142-1
220-240V ~ 50/60Hz
1 x GU10 Max. 5W



WWW.SESSAK.FI

FIN Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Jos valaisimen liitäntätieto vahingoittuu, niin valaisin on romutettava.

Valaisimen **MAHDOLLISET** symbolit ja niiden merkitys, **TARKISTA** valaisimen tyyppikilvestä:



Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.



Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.



Tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset.



Suojamaadoitusjohto (yleensä keltavihreä) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.



Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).



Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktage av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtida behov. Koppla bort strömtillförseln före installation eller service.

Full armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturens **EVENTUELLA** symboler och deras innebörd, **KONTROLLERA** från armaturen:



Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.



Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.



Produkten uppfyller de krav som återfinns i de EU-direktiv som berör produkten.



Skyddsjordskabeln (vanligtvis gulgrön) kopplas till terminalen försedd med denna symbol.



Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).



Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

EST Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutusselevõttu läbi ning hoiatulevikuks alles.

Kui valgusti ühenduskabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada

Valgusti **VÕIMALIKUD** sümbolid ja nende tähendus, **KONTROLLI** valgustit:



Klass I. See valgusti peab olema maandatud.



Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.



Toode vastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele.



Maandusjuhe (tavaliselt kollane-roheline) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.



Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).



Nollajuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).

ENG Read the entire instructions before installing the luminaire. Save the instructions for potential future need. Disconnect the electrical power-supply before installation or service.

If the electrical cord of the luminaire becomes damaged, the luminaire must be discarded.

Symbols that **POTENTIALLY** can be found on the luminaire and their meaning, **CHECK** the luminaire.



Class I. The luminaire must be connected to protective earth.



Class II. The luminaire is double-insulated and is not to be connected to protective earth.



The product conforms with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area (EEA)



The protective earth cable (usually yellow-green) is connected to the terminal identified by this symbol.



The phase (live) cable (usually brown) is connected to the terminal identified by this symbol (L)



The neutral cable (usually blue) is connected to the cable identified by this symbol (N)

Osottaa metreissä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta, HUOMI! MYÖS ovet tms, jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.

IP21 Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

IP44 Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

MAX _ W Valaisimen SUURIN SALLITTU lampun teho.



Ainoastaan sisäkäyttöön.



EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpaljellut tuotteet niille sopiviin keräyspisteisiin.

Anger minimiavståndet i meter till ytan som belyses. OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hanna inom detta avstånd då de öppnas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överstrålning med vatten)

MAX _ W Armaturens lampas HÖGSTA TILLÄTNA effekt.



Endast för inomhusbruk.



Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttjänta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

Nättab mestriies nõutavast minimaalsest kaugust valgustatavast pinnast, TÄHELEPANU! Ka ukused jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

MAX _ W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus.



Ainult siseruumides kasutamiseks.



EI OLE LUBATUD visata tavapruugi hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitset, viies töö lõpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.

States the minimum distance in meters to the area that is to be illuminated, TAKE INTO ACCOUNT doors, windows etc., that could possibly come within this distance when they are opened.

IP21 Ingress Protection class 21 (protection against dripping water)

IP44 Ingress Protection class 44 (protection against splashing water)

MAX _ W The HIGHEST ALLOWED power of the bulb(s) in Watts




Only for indoor use




Is NOT to be thrown away with household waste. You can help in the protection of the environment by taking discarded products to a recycling-station intended for them.

1

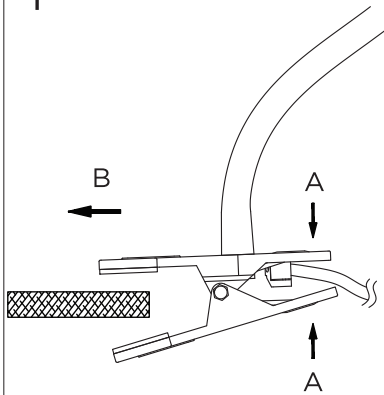


2

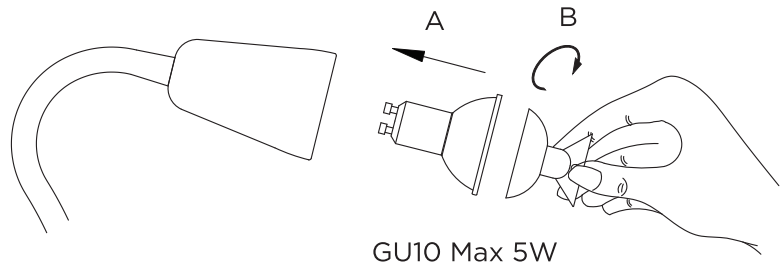

GU10 Max 5W

3



4

