

FARMARSKRUV MED VASS SPETS, RR-KULÖRER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Farmarskruv med vass spets är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä. Max plåttjocklek 3x0,5 mm

BESKRIVNING


En borrarande och gängpressande skruv med vass spets. ESSVE Farmarskruv levereras i blankförzinkat utförande, blankförzinkad med galvaniserad stålbricka med EPDM tätning och polyesterpulver lack eller rostfritt stål.

- Färgkod:
- RR11 Grön
 - RR20 Vit
 - RR21 Ljusgrå
 - RR22 Grå
 - RR23 Mörkgrå
 - RR29 Rostrod
 - RR32 Mörkbrun
 - RR33 Svart
 - RR40 Silver
 - RR41 Mörk silver
 - RR750 Tegelröd

ESSVE Farmarskruv med vass spets är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.
Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

Lämpligt varvtal vid montering är ca 1800-2500/min.
Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan.

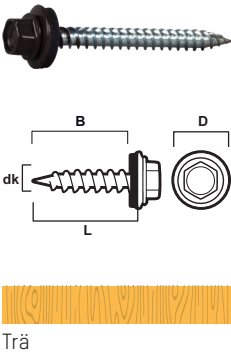

Specifikation	
Ytbehandling	Lackerad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Artiklar											
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Färg	Färgkod RR/RAL	Förpackning	Innehåll	CE
64211	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	8 mm	max 2	Mörkgrå	RAL7015 ,RR23	ESSBOX 204	250 ST	✓
64223	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	8 mm	max 2	Röd	RAL3011 ,RR29	ESSBOX 204	250 ST	✓
64229	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	8 mm	max 2	Brun	RAL8019 ,RR32	ESSBOX 204	250 ST	✓
64231	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	8 mm	max 2	Svart	RAL9011 ,RR33	ESSBOX 204	250 ST	✓