




Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart och går igenom stålregeln snabbt. Rillorna under huyudet försänker skruven i skivan. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, plywood och andra träbaserade skivor mot stålregel max 1 mm och mot träregel.

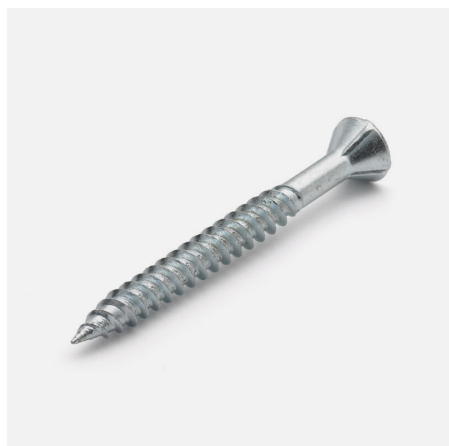

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: FZB = elförzinkad 5 my, FOS = fosfaterad, FZY = elförzinkad 5 my gul, VIT = vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.

D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	30	FOS	22	F1830		8000	Bulkpack	
3.9	30	FOS	22	F1930		1000	Förpackning	8
3.9	30	FOS	22	F19300		250	Förpackning	16
3.9	30	FZB	22	1830		8000	Bulkpack	
3.9	30	FZB	22	1930		1000	Förpackning	8
3.9	30	FZB	22	19300		250	Förpackning	16
3.9	30	FZY	22	G1830		8000	Bulkpack	
3.9	30	FZY	22	G1930		1000	Förpackning	8
3.9	30	VIT	22	V1830		8000	Bulkpack	
3.9	30	VIT	22	V1930		1000	Förpackning	8
3.9	41	FOS	29	F1841		5000	Bulkpack	
3.9	41	FOS	29	F1941		700	Förpackning	8
3.9	41	FOS	29	F19410		200	Förpackning	16
3.9	41	FZB	29	1841		5000	Bulkpack	
3.9	41	FZB	29	19419		700	Förpackning	8
3.9	41	FZB	29	19410		200	Förpackning	16
3.9	41	VIT	29	V1841		5000	Bulkpack	
3.9	41	VIT	29	V19419		700	Förpackning	8



D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	41	VIT	29	V19410		200	Förpackning	16
3.9	57	FZB	44	1857		3500	Bulkpack	
3.9	57	FZB	44	1957		500	Förpackning	8
3.9	57	FZB	44	19570		150	Förpackning	16
3.9	57	FZY	44	G1857		3500	Bulkpack	
3.9	57	FZY	44	G1957		500	Förpackning	8
3.9	57	VIT	44	V1857		3500	Bulkpack	
3.9	57	VIT	44	V1957		500	Förpackning	8
3.9	57	VIT	44	V19570		150	Förpackning	16
3.9	75	FZB	50	1875		2000	Bulkpack	
3.9	75	FZB	50	1975		250	Förpackning	8
3.9	75	FZY	50	G1875		2000	Bulkpack	
3.9	75	FZY	50	G1975		250	Förpackning	8
3.9	75	VIT	50	V1875		2000	Bulkpack	
3.9	75	VIT	50	V1975		250	Förpackning	8