


Produktdatablad

Golvskruv Extrem för trä- och stålregel
max 1 mm

V/S/B

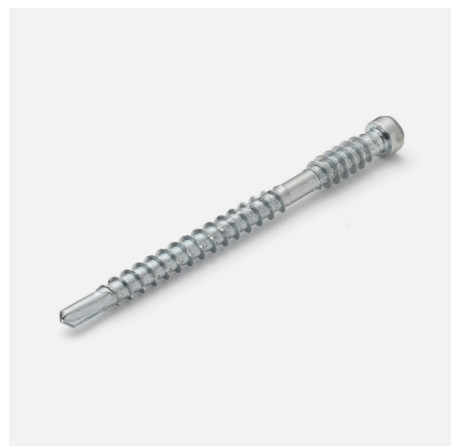

Funktion: Patenterad design med reducerad borrarpet för förankring i trä och stål upp till 1 mm. Borrarpeten förborrar och gängörna under skallen fixerar trädetaljen samtidigt som det cylindriska huvudet försänks in i materialet. Lämplig vid montage av massiva trägolv, panel, lister m.m.



Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Obs! Vid montage av trägolv skruva i 45°.



D	L	G	G2	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	48	31	12	17	9048	3500	Bulkpack	
4.2	48	31	12	17	9148	500	Förpackning	8
4.2	48	31	12	17	9948	200	Förpackning	16
4.2	62	41	15	30	9062	3000	Bulkpack	
4.2	62	41	15	30	9162	300	Förpackning	8
4.2	62	41	15	30	9962	150	Förpackning	16



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

