


Produktdatablad

Spånskiveskruv för förstärkningsregel max 2 mm

V/S/B

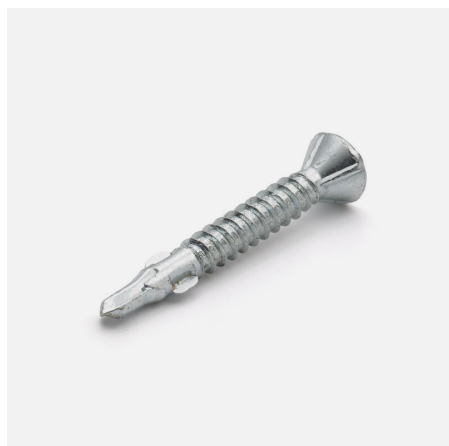

Funktion: Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, Plywood och andra träbaserade skivor.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.



Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.

V/S/B

VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.8	30	26	15	4330		8000	Bulkpack	
3.8	30	26	15	44309		800	Förpackning	8
3.8	30	26	15	4930		250	Förpackning	16
3.8	41	37	25	4341		5000	Bulkpack	
3.8	41	37	25	44419		600	Förpackning	8
3.8	41	37	25	4941		200	Förpackning	16
3.8	57	53	42	4357		3500	Bulkpack	
3.8	57	53	42	44579		400	Förpackning	8
3.8	57	53	42	4957		150	Förpackning	16



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

