


PRODUKTBLAD

Trädgropsfundament 1500x1500x600 mm

PLINT



Trädgropsfundament i betong används för att säkra planteringar och hårdgjorda ytor i urbana trafikmiljöer. Den har 100 mm tjocka väggar och tre st ingjutna kulankare för Lyftankare Universal 1,3. Med våra Gjutjärnsgaller till trädgropsfundamenten får man en enkel och snygg avtäckning runt träden, vilket passar utmärkt in i stadsmiljön.

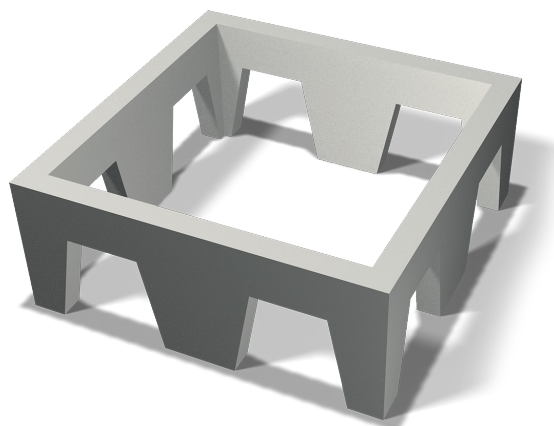

Produktinformation

Längd mm	1500
Bredd mm	1500
Höjd mm	600
Vikt kg/st	620,00

OBS!

Trädgropsfundament i betong har 100 mm tjocka väggar, och tre st ingjutna kulankare för Lyftankare Universal 1,3 (art. nr. 2846000). Fraktberäknas och debiteras med 1,5 ggr vikten. Lagerförs och fraktberäknas ifrån Åstorp.



Grå 2841007