




TEGERA® CHEMFORCE 7351

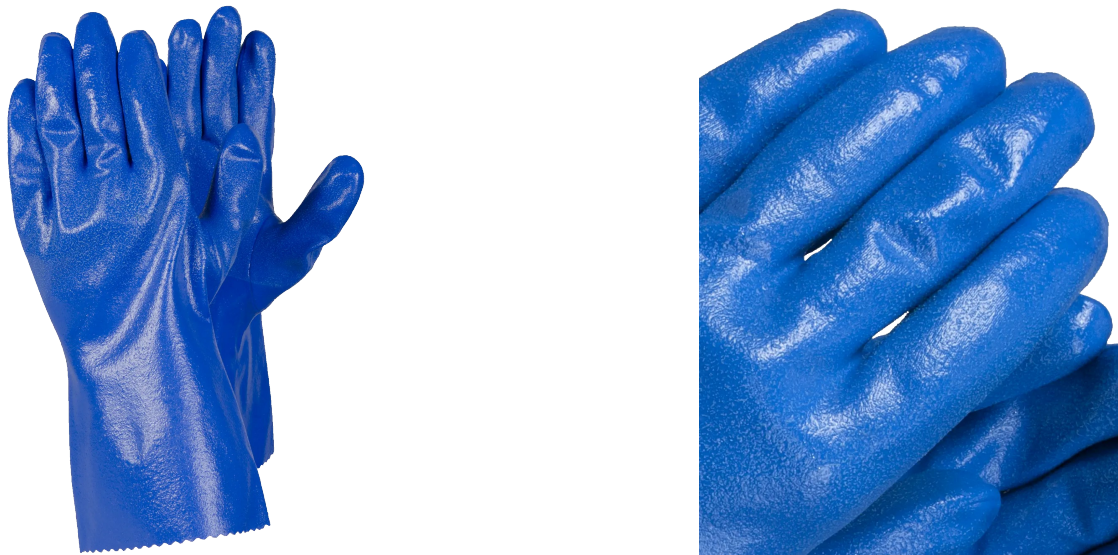

Se mer

STICKAT FODER GER DIG EXTRA KOMFORT

Multifunktionell nitrilhandske med bra grepp för arbete i våta och torra miljöer. Det kemiska skyddsskiktet är 0,3 mm. Stickat foder i interlock och bomull för extra komfort. Handsken är olje- och fettbeständig, vatten- och oljeavvisande och godkänd för hantering av livsmedel. Latexfri.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Slitstark
- Bra grepp
- Bra passform
- Bekväm

FUNKTIONER

- Skydd mot kemikalier
- Godkänd för mathantering
- Latexfri
- Olje- och fettresistent
- Vatten- och oljeavvisande
- Vattentät

MOTVERKAR RISK FÖR

Frätskador, Kontakt med smuts, Kontakt med kemikalier, Kontakt med fukt, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, Frätande miljöer, Mikrobiologiska riskmiljöer, Hälsofarliga miljöer, Kalla miljöer, Våta miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, Byggarbeten, Kemtekniska arbeten, Kemiska arbeten, Betongarbeten, Anläggningsarbeten, Fiske, Fiskeindustriarbeten, Mathantering, Marina arbeten, Petrokemiska arbeten, Underhållsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Reparation och underhåll av motorfordon, Utvinning av råolja och naturgas, Kemisk och petrokemisk industri, Gummi- och plastvaruindustri, Gruvdrift och stenbrytning

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Chemforce

TJOCKLEK (MM) 0,3* mm (*chem-layer)

FODERMATERIAL Interlock, Bomull

LÄNGD 300 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FÄRG Blå

PAR PER: BUNT/KARTONG 10/120

AQL 1.5

FÖRPACKNINGSTYPER Påse med Eurohål

DOPPNING Heldoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Bomull

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD

CE 0598

UK Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 3121X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B JKOPT

EN 374-1:2016+A1:2018 Type B JKOPT

FUNKTIONER

Vattentät

Kemikalieskydd

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	J	K	O	P	T
Skyddsnivå	6	6	2	5	6
Degradation %	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

STORLEK	ART. NR	EAN
7	7351-7	7340118300221
8	7351-8	7392626061699
9	7351-9	7392626061705
10	7351-10	7392626061712
11	7351-11	7392626061729

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com