

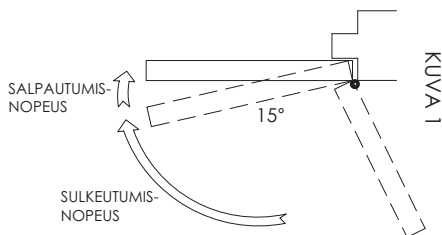
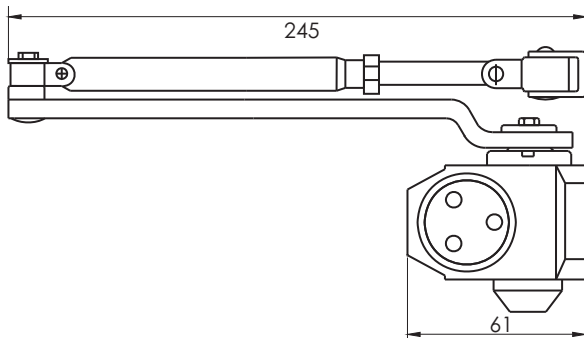
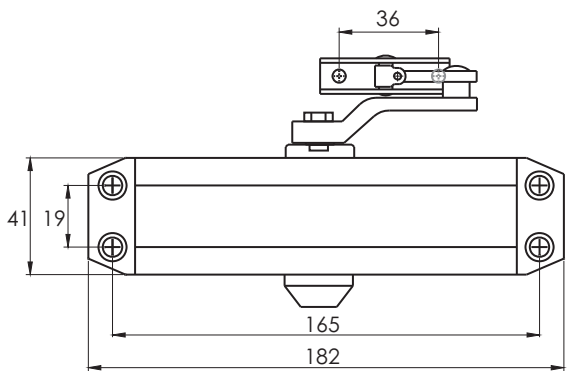
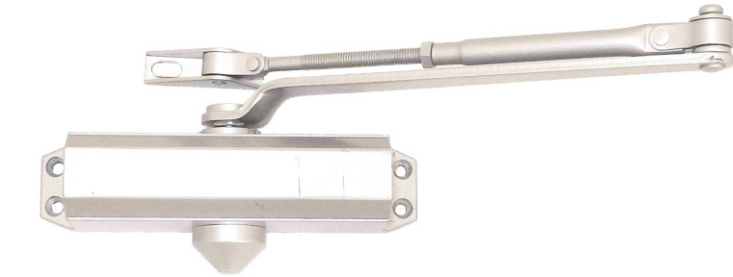
OVENSULJIN DC0058

EN 3

CE EN 1154

4 8 3 1 1 1

EN 1154 TESTATTU JA CE HYVÄKSYTTY OVENSULJIN.
SOVELTUU MAX. 60KG PAINAVIIN / 950MM LEVEISIIN OVIIN.

**Ovensulkijan säädöt:**

Portaaton sulkeutumisnopeuden säätö (kuva 1)

Portaaton salpautumisnopeuden säätö (kuva 1)

Ovensulkijan käyttökohteet:

(ovensulkijan suoritustason mukaisesti)

Sisäövet (toimitilat ym.)

Ulko-övet (asennus sisäpuolelle)

Kevyet palo-övet

Pakkauksen sisältö:

Ovensuljin DC0058 (hopea)

Lukittu vetolaite (saksimalli)

Asennusohje (Suomi) ja puuruuvit

Erikseen myytävät lisävarusteet:

Asennuslevy, suoramalli

Asennuslevy, kulmamalli

DC 0058 OVENSULJIN: EN 1154 TESTATTU SUORITUSKYKY

Käyttöluokka	4	Sulkeutuu 180° kulmasta
Kulutuskkestävyys	8	500 000 sulkeutumiskertaa
Ovenpaino	3	Max. 60kg / 950mm ovele
Soveltuvuus palo-oviin	1	Soveltuu käytettäväksi palo-oviin
Turvallisuus	1	Määritelty ainoastaan luokka 1
Korroosionkestävyys	1	Asennus vain sisäpuolelle



TUOTENUMERO:
501456494