




OVENSULJIN DC6266

EN 2-6 säädettävä

CE EN 1154

4 8 $\frac{2}{6}$ 1 1 3

EN 1154 TESTATTU JA CE HYVÄKSYTTY OVENSULJIN.
SOVELTUU 40-120KG PAINAVIIN / 850-1400MM LEVEISIIN OVIIN.
OVENSULKIMET ON ESISÄÄDETTY EN 3 VOIMAKKUUTEEN (60KG)

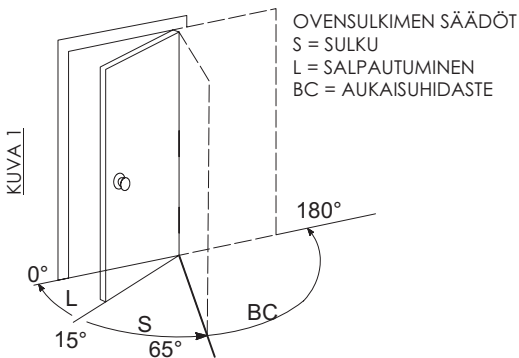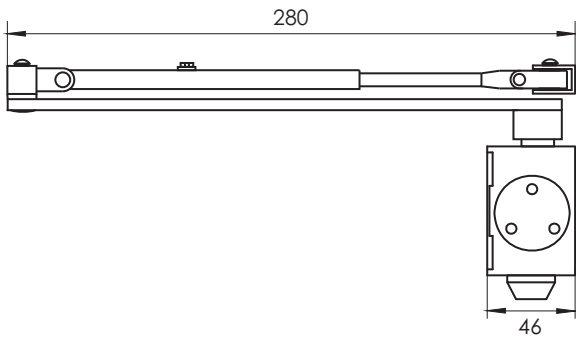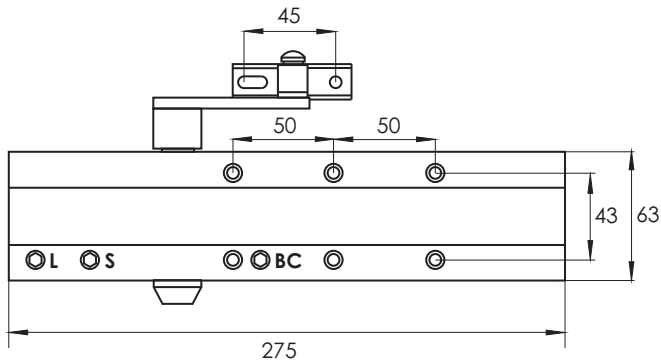

Ovensulkijan säädöt:

Portaaton aukaisuhidaste (kuva 1)

Portaaton sulkeutumisvoiman säätö

Portaaton sulkeutumisnopeuden säätö (kuva 1)

Portaaton salpautumisnopeuden säätö (kuva 1)

Ovensulkijan käyttökohteet :

Sisäövet

Ulko-övet

Palo-övet (EN1154 mukaan)

Pakkauksen sisältö:

Ovensuljin DC6266 (hopea)

Lukittu vetolaite (saksimalli)

Asennusohje (Suomi) ja puuruuvit

Erikseen myytävät lisävarusteet:

Asennuslevy, suoramalli

Asennuslevy, kulmamalli

Aukipitovarsi

DC 6266 OVENSULJIN: EN 1154 TESTATTU SUORITUSKYKY

Käyttöluokka	4	Sulkeutuu 180° kulmasta
Kulutuskkestävyys	8	500 000 sulkeutumiskertaa
Ovenpaino	2-6	Sulkeutumisvoima, säädettävä
Soveltuvuus palo-oviin	1	Soveltuu käytettäväksi palo-oviin
Turvallisuus	1	Määritelty ainoastaan luokka 1
Korroosionkestävyys	3	Kestävyys 96h



TUOTENUMERO:
501456495