

6105 Oras Electra - Pesuallashana, 230 V

EAN: 6414150027246

LVI: 6116180

static.oras.com/6105



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on sekoitusventtiili ja Bidetta-käsisuihku. Kiinteä sähköasennus 230 V. Tunnistusetäisyyttä voidaan säätää suoraan hanasta. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit. Ohjausyksikön ja Oras Bidetta -käsisuihkun etäisyyden ollessa yli 2 m, varmista putkidimensiot Orakselta.

Käsisuihkun toiminta: Käsisuihku nostetaan ripustimesta ja painetaan liipasimesta. Vedentulo loppuu, kun käsisuihku palautetaan ripustimeen.

Käsisuihkun ripustimeen on saatavana vaihtojohdo 2 - 5 m (Oras-nro 197033/m).

Hanaan saatavana myös 3, 6 ja 9 m:n valokennokaapeli.

Oras-nro

6105/3,

6105/6,

6105/9

Hinta: +20.00 EUR alv 0 %

- Health & Care
- Kosketusvapaa, Sähkökytkentä virtalähteen kautta, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva
- Suihkupidike
- Bidetta-käsisuihku
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Infrapuna-sensori, Sisältää virtalähteen
- Hanaan saatavana 3, 6 ja 9 m:n valokennokaapeli. Oras-nro 6105/3, 6105/6, 6105/9. Hinta: +20.00 EUR alv 0 %

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.11 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	220 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	120 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset






Jälkivirtaama-aika	1 s (0-255 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 255 s)

Elektroniikan tiedot

Sähköliitäntä	230 VAC
---------------	---------

Määräykset

EU Direktiivit	C E 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 67

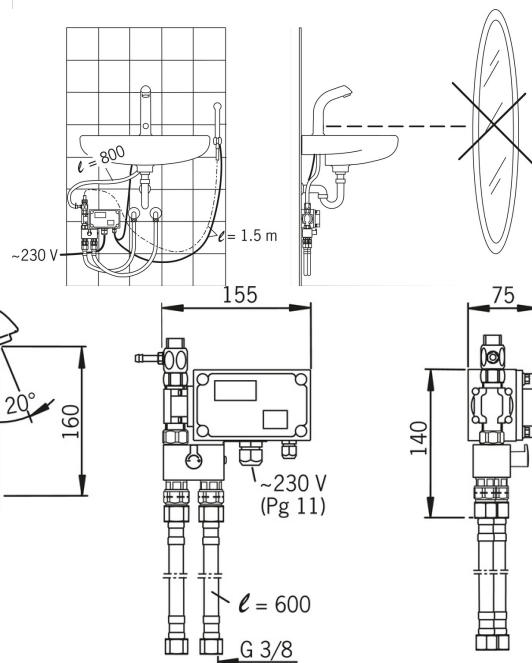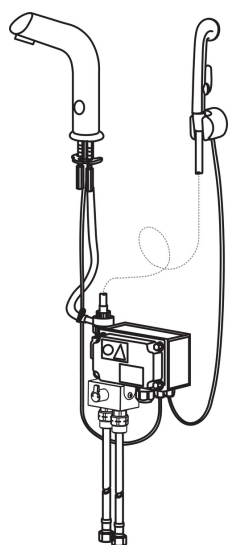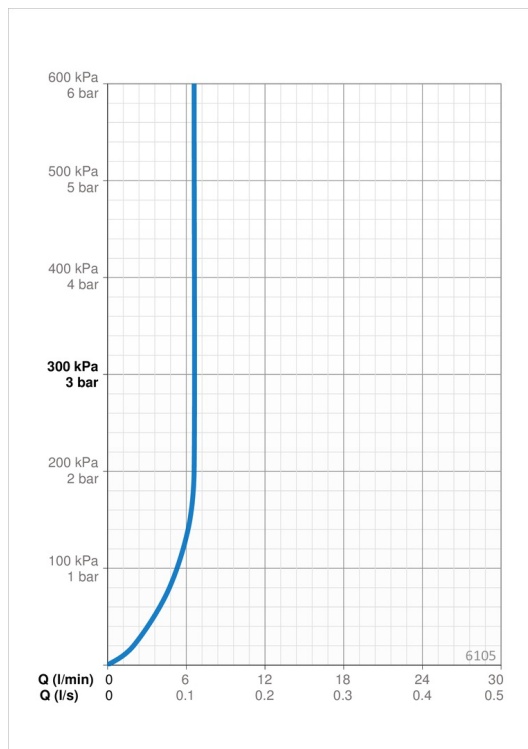



© 2021 Oras Ltd. - www.oras.com - 17.11.2021