

X XTREM

TAPCON ja TAPCON XTREM

**ITSELEIKKAAVAT RUUVIANKKURIT HALKEILLEeseen
JA HALKEILEMATTOMAAN BETONIIN, JOPA
SEISMISISSÄ KOHTEISSA**

Erittäin suorituskykyiset ruuviankkurit turvallisuuskriittisiin asennuksiin. Suunniteltu varmistamaan paras mahdollinen suorituskyky joka tilanteessa. SPIT TAPCON® tuotteilla on pieni poran halkaisija, korkeat ulosvetoarvot ja pienet keskiö- ja reunaetäisyydet.

Käyttökohteet: Teräs- ja puurakenteet, suojakaiteet, kannattimet, kiskot, ilmastointikanavat, hyllyt jne.



ETAG 001 - 3 16/02/76
ETAG 001 - 6 16/03/73



HALKEILLEeseen BETONIIN


TAPCON XTREM C1 soveltuu käytettäväksi jopa seismisissä olosuhteissa (ETAG001 annex E).

HELPPO ASENNUS

Patentoitu kierre tekee asennuksesta vaivatonta.

INDUKTIOKARKAISTU

Pintakarkaistu kierre auttaa betoniin kiinnittäessä ja joustavampi varsiossa estää katkeamiset.

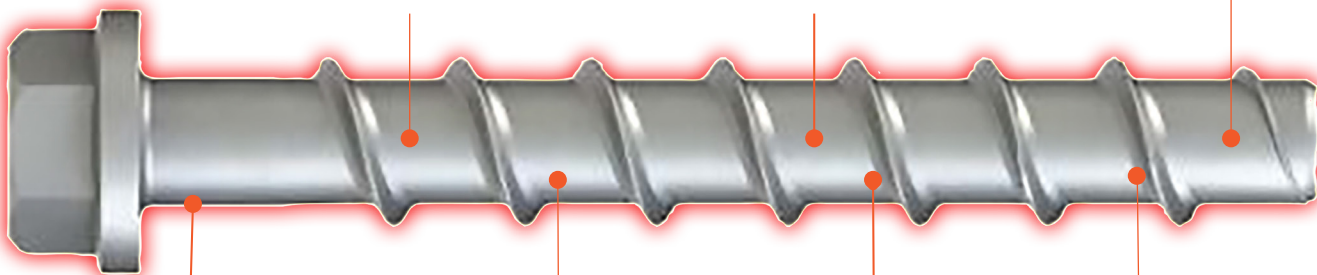

LAAJA VALIKOIMA

Halutun kokoisena ja eri kantatyypeillä: halkaisijat 5-14mm, useita pituuksia, sinkittynä tai A4 haponkestävänä.

PALON- KESTÄVÄ


Soveltuu palonkestoa edellyttäviin käyttökohteisiin (katso ETA).

ETA HYVÄKSYTTY

ETA Option 1: soveltuu sekä halkeilemattomaan että halkeilleeseen betoniin.

INNOVATIIVINEN TUOTEKEHITYS

Merkittävästi parempi suorituskyky halkeileeessa betonissa.




HFL
kuusiokanta
laipalla




PAN
kupukanta



DOMÉ
litteä
kupukanta



ROD
M8/M10
-kaksoiskierre





CSK
uppokanta

— OVI- JA IKKUNAKIINNITYKSET
— KAAPELOINTI

— JULKISIVUT
— ELEMENTTITUET

— ILMASTOINTIASENNUKSET
— VARASTOHYLLYT



Nimike	Poraus- reilän Ø	Ankkuri- pituus	Kiinnitys- mater. max paksuus	Min. poraus- syvyys	Ankkuri avainväli	Kanta	Kpl/ltk	Til.nro
--------	---------------------	--------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------	-------	---------	---------

TAPCON 4 - kuusiokanta, mekaaninen sinkitys min. 45 µm

8x60/10	8	60	10	60	13	SW13	50	155840
8x75/10	8	75	10	75	13	SW13	50	155841
8x100/35	8	100	35	75	13	SW13	50	155842
8x130/65	8	130	65	75	13	SW13	50	155843
8x150/85	8	150	85	75	13	SW13	50	155844
10x60/10	10	60	10	60	15	SW15	50	155845
10x75/15	10	75	15	60	15	SW15	50	155846
10x100/25	10	100	25	85	15	SW15	25	155847
10x130/55	10	130	55	85	15	SW15	25	155848
10x150/75	10	150	75	85	15	SW15	25	155849
14x80/20, 20 µm VEMO	14	80	20	85	24	SW18	10	152166
14x100/35, 20 µm	14	100	35	75	18	SW18	10	155851
14x130/15, 20 µm	14	130	15	125	18	SW18	10	155852
14x150/35, 20 µm	14	150	35	125	18	SW18	10	155853

TAPCON® HFL - kuusiokanta, sinkitty

5 x 40/5		5	40	5	40	10	SW10	100	058726
5 x 50/15		5	50	15	40	10	SW10	100	058727
5 x 60/25		5	60	25	40	10	SW10	100	058728
6 x 40/5		6	40	5	40	13	SW13	100	058729
6 x 50/15		6	50	15	40	13	SW13	100	058730
6 x 80/45		6	80	45	40	13	SW13	100	058731
6 x 100/65		6	100	65	40	13	SW13	100	058732
8 x 50/5	XTREM	8	50	5	55	13	SW13	50	058733
8 x 60/15	XTREM	8	60	15	55	13	SW13	50	058734
8 x 70/25-5	XTREM	8	70	25	55	13	SW13	50	058735
8 x 80/35-15	XTREM	8	80	35	55	13	SW13	50	058736
8 x 100/55-35	XTREM	8	100	55	55	13	SW13	50	058737
8 x 120/75-55	XTREM	8	120	75	55	13	SW13	50	058738
8 x 140/95-75	XTREM	8	140	95	55	13	SW13	50	058739
10 x 60/5	XTREM	10	60	5	65	15	SW15	50	058740
10 x 70/15	XTREM	10	70	15	65	15	SW15	50	058741
10 x 90/35-5	XTREM	10	90	35	65	15	SW15	50	058742
10 x 100/45	XTREM	10	100	45	65	15	SW15	50	058743
10 x 120/65	XTREM	10	120	65	65	15	SW15	50	058744
10 x 140/85	XTREM	10	140	85	65	15	SW15	50	058745
10 x 160/105-75	XTREM	10	160	105	65	15	SW15	50	058746
12 x 80/15	XTREM	12	80	15	75	17	SW17	25	058747
12 x 110/45-10	XTREM	12	110	45	75	17	SW17	25	058748
14 x 130/55-15	XTREM	14	130	55	85	21	SW21	25	058768
14 x 150/75-35	XTREM	14	150	75	85	21	SW21	25	058769

TAPCON HFL A4 - kuusiokanta, haponkestävä

Размер, мм	Назначение, наименование	6	50	15	40	13	SW13	100	058806
6 x 60/15		6	60	25	40	13	SW13	100	058807
8 x 70/25	XTREM	8	70	25	55	13	SW13	50	058809
8 x 80/35	XTREM	8	80	35	55	13	SW13	50	058810
10 x 90/35-5	XTREM	10	90	35	65	15	SW15	50	058811
10 x 100/45-15	XTREM	10	100	45	65	15	SW15	50	058812
10 x 120/65-35	XTREM	10	120	65	65	15	SW15	50	058813

TAPCON® HFL PLUS - kuusiokanta, uudelleenkäytettävä

10 x 80/5	10	80	5	85	15	SW 15	50	058721
12 x 105/15	12	105	30	85	22	SW 22	25	058722
14 x 80/5	14	80	5	85	22	SW 22	25	058723
14 x 110/15	14	110	25	95	22	SW 22	25	058724

TAPCON CSK - uppokanta, sinkitty

5 x 40/5	5	40	5	40		TX 25	100	058770
5 x 60/25	5	60	15	40		TX 25	100	058771
6 x 40/5	6	40	5	40		TX 30	100	058772
6 x 60/25-5	6	60	15	40		TX 30	100	058773
6 x 80/45-25	6	80	25	40		TX 30	100	058774
6 x 100/65-45	6	100	45	40		TX 30	100	058775
6 x 120/85-65	6	120	65	40		TX 30	100	058776
6 x 140/105-85	6	140	85	40		TX 30	100	058777
8 x 80/35-15	XTREM	8	80	35	55	TX 40	50	058778

TAPCON CSK A4 - uppokanta, haponkestävä

8 x 80/35-15	XTREM	8	80	35	55	TX 40	50	058814
10 x 90/35-5	XTREM	10	90	35	65	TX 50	50	058815

TAPCON PAN - kupukanta, sinkitty



5 x 40/5	5	40	5	40		TX 25	100	058779
5 x 50/15	5	50	15	40		TX 25	100	058780
5 x 60/25	5	60	25	40		TX 25	100	058781
6 x 30/5	6	28	3			TX 30	100	058787
6 x 40/5 T14	6	40	5	40		TX 30	100	058782

TAPCON DOME - litteä kupukanta, sinkitty

6 x 40/5 T17	6	40	5	40		TX 30	100	058783
6 x 60/25-5 T17	6	60	25	40		TX 30	100	058784

TAPCON ROD - M8 ja M10-kaksoiskierteellä, sinkitty

6 x 35 M8/M10 sisäkierre	6	35	-	40	13	SW13	100	058785
6 x 55 M8/M10 sisäkierre	6	55	-	60	13	SW13	100	058786

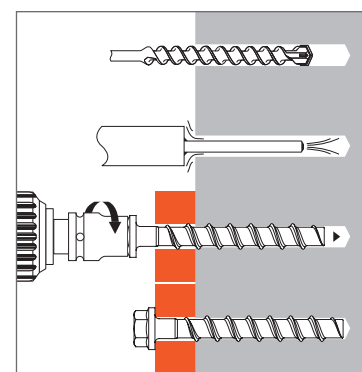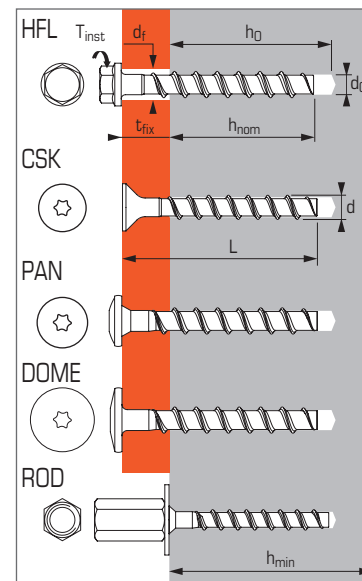

Tuotekortit, tekniset dokumentit,
hyväksynyt ja paljon muuta
ladattavissa tuotesivuilta:

